




PROTERMINAL INT è un profilo in alluminio anodizzato e brillantato idoneo a proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti, per la loro chiusura perimetrale e come profilo di raccordo tra alzata e pedata nelle scale rivestite in ceramica e pietre naturali. La sua particolare sezione e la disponibilità in quattro differenti finiture rendono **PROTERMINAL INT** un profilo molto ricercato ed elegante che consente una posa a regola d'arte.

**PROTERMINAL
INT**

ALLUMINIO ANODIZZATO, BRILLANTATO

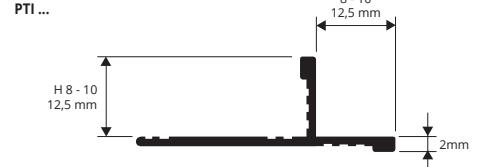

ALLUMINIO ANODIZZATO (argento - titanio) **thermo packed**

lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm
PTIAA 08	8
PTIAT 08	8
PTIAA 10	10
PTIAT 10	10
PTIAA 125	12,5
PTIAT 125	12,5

ANGOLO INTERNO, ESTERNO E RACCORDO TRE VIE

ALLUMINIO ANODIZZATO - BRILLANTATO - conf. 3 PZ


Articolo	
RIPTI ... 08 - 10 - 125	(ang. interno)
REPTI ... 08 - 10 - 125	(ang. esterno)
RTPIT ... 08 - 10 - 125	(raccordo 3 vie)

GAMMA COLORI

ANODIZZATI	BRILLANTATI
AA - All. anodizzato argento	AT - All. anodizzato titanio
BC - All. brillantato cromo	BT - All. brillantato titanio

A richiesta possono essere realizzate altre finiture della gamma colori. Contattare l'ufficio commerciale per quantità minime, tempistiche e costi.

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1. Scegliere "PROTERMINAL INT" in funzione dello spessore della piastrella e della finitura desiderata. 2. Tagliare "PROTERMINAL INT" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo. 3. Premere l'letta di ancoraggio di "PROTERMINAL INT" nell'adesivo. 4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 millimetri. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo. 5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

