


# PROROUND



ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A  
LUCIDO E SATINATO

**PROROUND** è un profilo in acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A lucido e satinato, a forma di sguscia concava particolarmente idoneo a garantire la pulizia e quindi l'igiene in ambienti ove è richiesta una elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche. La sua particolare sezione e la disponibilità in due diverse finiture e dei pezzi speciali quali l'angolo esterno e l'angolo interno rendono **PROROUND** un profilo molto ricercato che consente una posa a regola d'arte anche in ambienti soggetti ad elevate sollecitazioni meccaniche.

raccordi igienico - sanitari

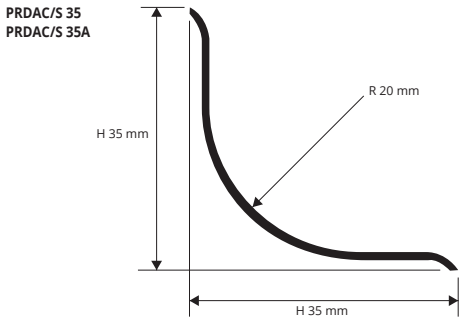

ESEMPI DI POSA

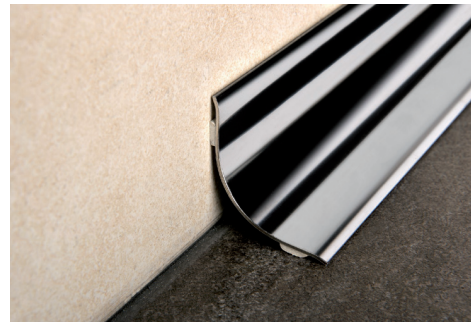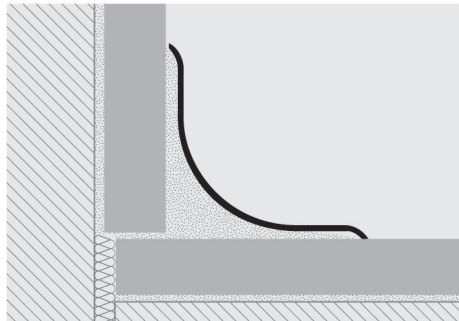

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO con film protettivo  
35 x 35 mm - lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml - 10/10 mm

Articolo	H mm
PRDAC 35	35
PRDAC 35A (adesivo)	35

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINATO con film protettivo  
35 x 35 mm - lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml - 10/10 mm

Articolo	H mm
PRDACS 35	35
PRDACS 35A (adesivo)	35

1. Scegliere PROROUND in funzione della finitura desiderata. 2. Tagliare PROROUND alla lunghezza desiderata. 3. Rimuovere accuratamente dalla superficie sulla quale sarà posato il profilo residui di oli, grassi e sporcizia in generale. 4. Rimuovere la pellicola silicica (versione adesiva) e dopo aver verificato che il supporto sia asciutto, posizionare correttamente il profilo e premerlo senza batterlo; in caso di versione non adesiva applicare il silicone sul supporto pulito e asciutto e posizionare correttamente il profilo premendolo senza batterlo.


GAMMA COLORI



IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI

## RACCORDI PRESALDATI senza fessure

ACCIAIO INOX LUCIDO E SATINATO

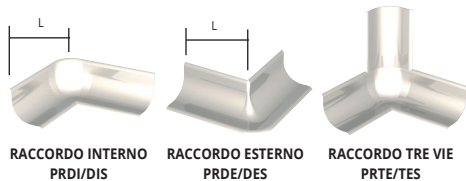

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301 LUCIDO - conf. 10 PZ

Articolo	L mm
PRDI (int.)	100
PRDE (est.)	100
PRTE (tre vie)	80

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301 SATINATO - conf. 10 PZ


Articolo	L mm
PRDIS (int.)	100
PRDES (est.)	100
PRTES (tre vie)	80

## PROSANI STRIP & PROSANI STRIP KIT


RESINA VINILICA  
ATOSSICA FLESSIBILE

**PROSANI STRIP** e **PROSANI STRIP KIT** sono profili in resina vinilica atossica flessibile di colore bianco ideati a garantire l'igiene e quindi la pulizia lungo i raccordi tra i rivestimenti e i lavabi, vasche da bagno ed idromassaggio e piatti doccia. **PROSANI STRIP KIT** è già accoppiato con biadesivo butilico mentre **PROSANI STRIP** deve essere applicato con silicone. La loro particolare sezione e facilità di applicazione, rendono **PROSANI STRIP** e **PROSANI STRIP KIT** profili ricercati per la loro praticità che consentono una posa a regola d'arte.

raccordi igienico - sanitari

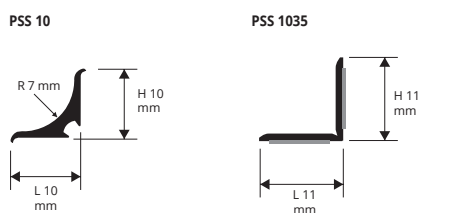

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

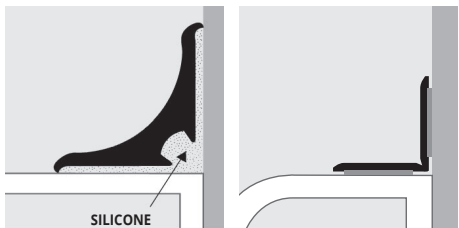

1. Scegliere PROSANI STRIP in base al tipo di finitura richiesta. 2. Tagliare PROSANI STRIP alla lunghezza necessaria. 3. Pulire accuratamente la superficie dove si desidera installare il profilo, rimuovendo la sporcizia (in particolare oli e grassi). 4. Rimuovere la protezione e applicare il profilo dopo aver verificato che la superficie è pulita e secca. Applicare il profilo senza batterlo. In caso di utilizzo della versione non adesiva, applicare il silicone sul supporto pulito e secco e installare il profilo premendolo senza batterlo.



PROSANI STRIP - RESINA VINILICA FLESSIBILE BIANCA  
rotolo 25 ml

Articolo	LxH mm
PSS 10	10 X 10

PROSANI STRIP KIT - RESINA VINILICA FLESSIBILE BIANCA  
rotolo 3,5 ml

Articolo	LxH mm
PSS 1035	11 X 11

GAMMA COLORI

