

PROJOLLY ANGLE 135 ist ein Profil in glänzender und satiniert Oberfläche für den Schutz der Aussenwand mit einem 135° Winkel. Der besondere Querschnitt, sowie die Oberflächen, machen aus **PROJOLLY ANGLE 135** ein sehr elegantes Profil für eine Verlegung nach allen Regeln der Kunst.

PROJOLLY ANGLE 135

EDELSTAHL AISI 304/1.4301-V2A
GLÄNZEND UND SATINIERT



EDELSTAHL AISI 304/1.4301-V2A GLÄNZEND mit Schutzfolie
Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 20 Stk. - 54 Lfm - 10/10 mm

Artikel	H mm	€/Lfm	€/Stk.
PJTR135AC 08	8		
PJTR135AC 10	10		
PJTR135AC 11	11		
PJTR135AC 125	12,5		

EDELSTAHL AISI 304/1.4301-V2A SATINIERT
Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 20 Stk. - 54 Lfm - 10/10 mm

Artikel	H mm	€/Lfm	€/Stk.
PJTR135ACS 08	8		
PJTR135ACS 10	10		
PJTR135ACS 11	11		
PJTR135ACS 125	12,5		

FARBPALETTE



FÜR DEN KONKAKT MIT LEBENSMITTELN GEEIGNET

PJTR135... 08
Maßstab 1:1



PJTR135... 10
Maßstab 1:1




PJTR135... 11
Maßstab 1:1



PJTR135... 125
Maßstab 1:1



BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

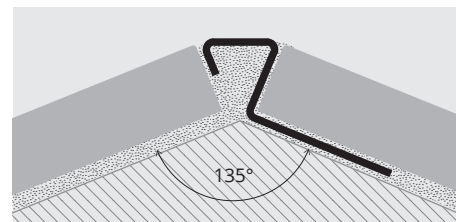

1. PROJOLLY ANGLE 135 aussuchen auf Grund der Fliesenstärke und gewünschten Oberfläche.
2. PROJOLLY ANGLE 135 nach Wunsch zuschneiden und Kleber anbringen wo das Profil eingesetzt wird
3. Den Schenkel von PROJOLLY ANGLE 135 auf die Klebemasse drücken.
4. Die Fliesen sorgfältig auf gleicher Höhe mit der Profilkante mit einer Fuge von zirka 2 mm anbringen. Sofort die Kleberreste von der Profiloberfläche entfernen.
5. Der Raum zwischen Profil und Fliesen sorgfältig mit Fugenkleber ausspachteln um Wassereinlagerungen zu vermeiden. Sofort die Kleberreste von der Profiloberfläche entfernen.



© 2022 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy