

**PROJOLLY** è un profilo arrotondato in acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A lucido, super lucido, satinato e sabbiato idoneo a proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti, per la loro chiusura perimetrale e come profilo di raccordo tra alzata e pedata nelle scale rivestite in ceramica e pietre naturali. La sua particolare sezione e la disponibilità in tre differenti finiture e dei pezzi speciali quali capsule interne, esterne, giunzioni e tappi di chiusura rendono **PROJOLLY** un profilo molto ricercato che consente una posa a regola d'arte anche in ambienti soggetti ad elevate sollecitazioni meccaniche.

## PROJOLLY

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A  
LUCIDO, SUPER LUCIDO, SATINATO E  
SABBIATO



ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO con pellicola  
protettiva - lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml - 10/10 mm

Articolo	H mm	€/ml	€/Pz
PJAC 06	6		
PJAC 08	8		
PJAC 10	10		
PJAC 11	11		
PJAC 125	12,5		
PJAC 15	15		

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SUPER LUCIDO  
thermo packed - lungh. barre 2,7 ml  
conf. 20 PZ - 54 ml - 10/10 mm

Articolo	H mm	€/ml	€/Pz
PJACML 06	6		
PJACML 08	8		
PJACML 10	10		
PJACML 11	11		
PJACML 125	12,5		
PJACML 15	15		

MIRROR  
LINE




ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINATO con pellicola  
protettiva - lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml - 10/10 mm

Articolo	H mm	€/ml	€/Pz
PJACS 06	6		
PJACS 08	8		
PJACS 10	10		
PJACS 11	11		
PJACS 125	12,5		
PJACS 15	15		


ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SABBIATO con pellicola  
protettiva - lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml - 10/10 mm

Articolo	H mm	€/ml	€/Pz
PJACSB 08	8		
PJACSB 10	10		
PJACSB 125	12,5		

### GAMMA COLORI
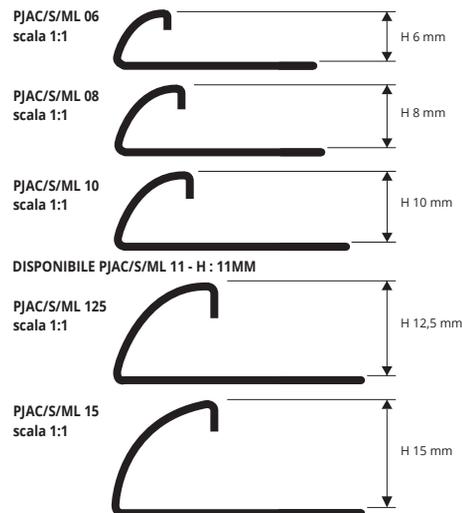
### ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

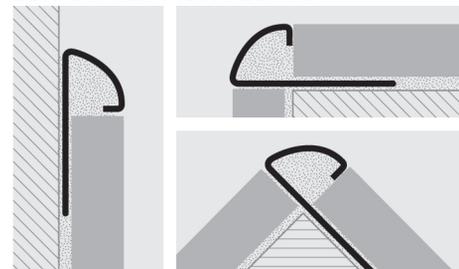

1. Scegliere "PROJOLLY" in funzione dello spessore della piastrella. 2. Tagliare "PROJOLLY" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo. 3. Premere l'aletta di ancoraggio di "PROJOLLY" nell'adesivo. 4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 millimetri. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo. 5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI

## CAPSULE, TAPPI e GIUNZIONI per raccordi triassiali

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO, SUPER LUCIDO E SATINATO / PLASTICA

Tappi e capsule dei profili a richiesta sono anch'essi a richiesta \*

### CAPSULE E TAPPI - ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO

Articolo	H mm	€/conf. 10 pz	€/conf. 2 pz
CPJAC 06/...	6		
IPJAC 06/...	6		
CPJAC 08/...	8		
IPJAC 08/...	8		
CPJAC 10/...	10		
IPJAC 10/...	10		
CPJAC 11/...	11		
IPJAC 11/...	11		
CPJAC 125/...	12,5		
IPJAC 125/...	12,5		
CPJAC 15/...	15		
IPJAC 15/...	15		
TPJAC 06-08-10-11-125-15-.../...			

Scegliere la confezione desiderata. Es.: CPJAC .../10 (conf. 10 pz)  
CPJAC .../2 (conf. 2 pz)

### CAPSULE E TAPPI - ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINATO

Articolo	H mm	€/conf. 10 pz	€/conf. 2 pz
CPJACS 06/...	6		
IPJACS 06/...	6		
CPJACS 08/...	8		
IPJACS 08/...	8		
CPJACS 10/...	10		
IPJACS 10/...	10		
CPJACS 11/...	11		
IPJACS 11/...	11		
CPJACS 125/...	12,5		
IPJACS 125/...	12,5		
CPJACS 15/...	15		
IPJACS 15/...	15		
TPJACS 06-08-10-11-125-15-.../...			

Scegliere la confezione desiderata. Es.: CPJACS .../10 (conf. 10 pz)  
CPJACS .../2 (conf. 2 pz)

### CAPSULE - ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SUPER LUCIDO

Articolo	H mm	€/conf. 10 pz	€/conf. 2 pz
CPJACML 06/...	6		
IPJACML 06/...	6		
CPJACML 08/...	8		
IPJACML 08/...	8		
CPJACML 10/...	10		
IPJACML 10/...	10		
CPJACML 11/...	11		
IPJACML 11/...	11		
CPJACML 125/...	12,5		
IPJACML 125/...	12,5		
CPJACML 15/...	15		
IPJACML 15/...	15		

Scegliere la confezione desiderata. Es.: CPJACML .../10 (conf. 10 pz)  
CPJACML .../2 (conf. 2 pz)

### GIUNZIONI - PLASTICA

Articolo	H mm	€/conf. 10 pz	€/conf. 2 pz
GJAC 06/...	6		
GJAC 08/...	8		
GJAC 10/...	10		
GJAC 11/...	11		
GJAC 125/...	12,5		
GJAC 15/...	15		

Scegliere la confezione desiderata. Es.: GJAC .../10 (conf. 10 pz)  
GJAC .../2 (conf. 2 pz)

### CAPSULE - ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SABBIATO

Articolo	H mm	€/conf. 10 pz	€/conf. 2 pz
CPJACSB 08/...	8		
IPJACSB 08/...	8		
CPJACSB 10/...	10		
IPJACSB 10/...	10		
CPJACSB 125/...	12,5		
IPJACSB 125/...	12,5		



TAPPO TPJ.../... CAPSULE ESTERNE CPJ.../... CAPSULE INTERNE IPJ.../... GIUNZIONE GJAC.../...



\* = Articolo a richiesta minimo d'ordine 100 pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare

Prezzi riferiti alle confezioni intere. Per richieste minime di 10 pz l'aumento sarà del 10%. Per richieste inferiori ai 10 pz si applicherà il 20% di aumento.