

**PROJOLLY ANGLE 135** è un profilo in acciaio lucido e satinato idoneo a proteggere gli angoli esterni a 135° dei rivestimenti. La sua particolare sezione, la disponibilità in due differenti finiture rendono PROJOLLY ANGLE 135 un profilo molto ricercato che consente una posa molto elegante e a regola d'arte.

## PROJOLLY ANGLE 135

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A  
LUCIDO E SATINATO



ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO con pellicola protettiva  
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml - 10/10

Articolo	H mm	€/ml	€/Pz
PJTR135AC 08	8		
PJTR135AC 10	10		
PJTR135AC 11	11		
PJTR135AC 125	12,5		



ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINATO con pellicola protettiva  
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml - 10/10

Articolo	H mm	€/ml	€/Pz
PJTR135ACS 08	8		
PJTR135ACS 10	10		
PJTR135ACS 11	11		
PJTR135ACS 125	12,5		

### GAMMA COLORI



AC - Acciaio inox AISI  
304/1.4301-V2A lucido

ACS - Acciaio inox AISI  
304/1.4301-V2A satinato

IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI

PJTR135... 08  
scala 1:1



PJTR135... 10  
scala 1:1




PJTR135... 11  
scala 1:1



PJTR135... 125  
scala 1:1



### ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

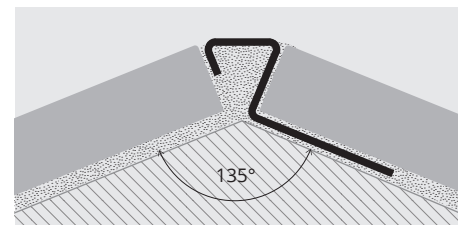

1. Scegliere "PROJOLLY ANGLE 135" in funzione dello spessore della piastrella e della finitura desiderata. 2. Tagliare "PROJOLLY ANGLE 135" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo. 3. Premere l'aletta di ancoraggio di "PROJOLLY ANGLE 135" nell'adesivo. 4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 millimetri. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo. 5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

