



# PROINTER AC

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A  
LUCIDO SUPER LUCIDO E SATINATO

**PROINTER AC** è un profilo in acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A lucido, super lucido, satinato a forma di sguscia concava, particolarmente idoneo a garantire la pulizia e quindi l'igiene in ambienti ove è richiesta una elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche. La sua particolare sezione e la disponibilità in tre diverse finiture, quattro diverse altezze e dei pezzi speciali quali angolo esterno, angolo interno a 3 vie e angolo interno a 2 vie rendono **PROINTER AC** un profilo molto ricercato facilmente abbinabile al rivestimento che consente una posa a regola d'arte anche in ambienti soggetti ad elevate sollecitazioni meccaniche.

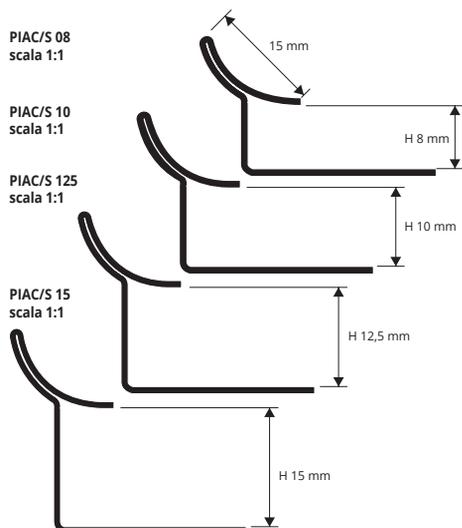

## ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

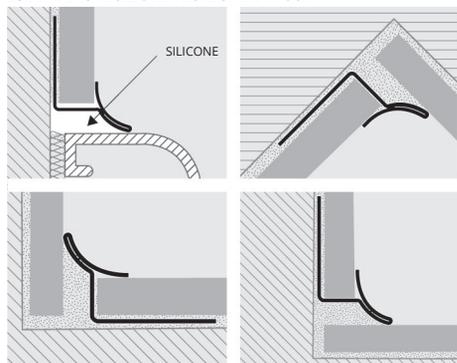

1. Scegliere "PROINTER AC" in funzione dello spessore della piastrella e della finitura desiderata. 2. Tagliare "PROINTER AC" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo. 3. Premere l'alletta di ancoraggio di "PROINTER AC" nell'adesivo. 4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 millimetri. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo. 5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.



ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO con film protettivo  
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml - 10/10 mm

Articolo	H mm	€/ml	€/Pz
PIAC 08	8		
PIAC 10	10		
PIAC 125	12,5		
PIAC 15	15		*

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SUPER LUCIDO  
thermo packed

lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml - 10/10 mm

Articolo	H mm	€/ml	€/Pz
PIACML 08	8		
PIACML 10	10		
PIACML 125	12,5		
PIACML 15	15		*

## GAMMA COLORI

AC - Acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A lucido	ACML - Acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A super lucido	ACS - Acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A satinato

IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI

I raccordi dei profili a richiesta sono anch'essi a richiesta \*



ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINATO con film protettivo  
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml - 10/10 mm

Articolo	H mm	€/ml	€/Pz
PIACS 08	8		
PIACS 10	10		
PIACS 125	12,5		*
PIACS 15	15		*

RACCORDI ANGOLI ESTERNI, INTERNI E TRE VIE  
ACCIAIO INOX AISI 316/1.4404-V4A LUCIDO - conf. 2 PZ

Articolo	€/Conf. 2 pz
REPIACM/2	
RIPIACM/2	
RITPIACM/2	

RACCORDI ANGOLI ESTERNI, INTERNI E TRE VIE  
ACCIAIO INOX AISI 316/1.4404-V4A SATINATO - conf. 2 PZ

Articolo	€/Conf. 2 pz
REPIACMS/2	
RIPIACMS/2	
RITPIACMS/2	



RITPIAC...


REPIAC...

RIPIAC...


# PROINTER KL ACC

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A

**PROINTER KL ACC** è un profilo in acciaio a forma di sguscia concava che consente di raccordare ai pavimenti con i rivestimenti. Il profilo è particolarmente idoneo a garantire la pulizia e quindi l'igiene in ambienti interni ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche. La sua particolare sezione rende **PROINTER KL ACC** un profilo molto ricercato che consente una posa a regola d'arte.



## ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

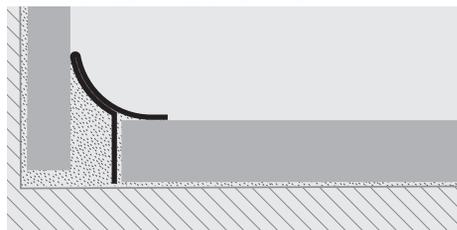

1. Scegliere "PROINTER KL ACC" in funzione della finitura desiderata. 2. Tagliare "PROINTER KL ACC" alla lunghezza desiderata. 3. Applicare il silicone lungo il raccordo parete - pavimento. 4. Premere la punta a freccia di "PROINTER KL ACC" nel silicone avendo cura di farlo aderire alla parete e al pavimento.

IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI



ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO con pellicola protettiva  
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml - 10/10

Articolo	H mm	€/ml	€/Pz
PIKLAC 15	15		

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINATO con pellicola protettiva  
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml - 8/10

Articolo	H mm	€/ml	€/Pz
PIKLACS 15	15		

## GAMMA COLORI

AC - Acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A lucido	ACS - Acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A satinato



ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SABBATO con pellicola protettiva  
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml - 10/10

Articolo	H mm	€/ml	€/Pz
PIKLACSB 15	15		*

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SUPER LUCIDO con pellicola protettiva  
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml - 10/10

Articolo	H mm	€/ml	€/Pz
PIKLACML 15	15		*

## A RICHIESTA MINIMO 100 PZ

ACSB - Acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A sabbato	ACML - Acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A super lucido

\* = Articolo a richiesta minimo d'ordine 100 pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare

Prezzi riferiti alle confezioni intere. Per richieste minime di 10 pz l'aumento sarà del 10%. Per richieste inferiori ai 10 pz si applicherà il 20% di aumento.