


# PROSHELL


ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A  
LUCIDO E SATINATO

PROSHELL è un profilo in acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A lucido e satinato, a forma di sguscia concava particolarmente idoneo a garantire la pulizia e quindi l'igiene in ambienti ove è richiesta una elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche. La sua particolare sezione e la disponibilità in due diverse finiture, quattro altezze e dei pezzi speciali quali l'angolo esterno, l'angolo interno, tappi e giunzioni rendono PROSHELL un profilo molto ricercato che consente una posa a regola d'arte anche in ambienti soggetti ad elevate sollecitazioni meccaniche.

raccordi igienico - sanitari

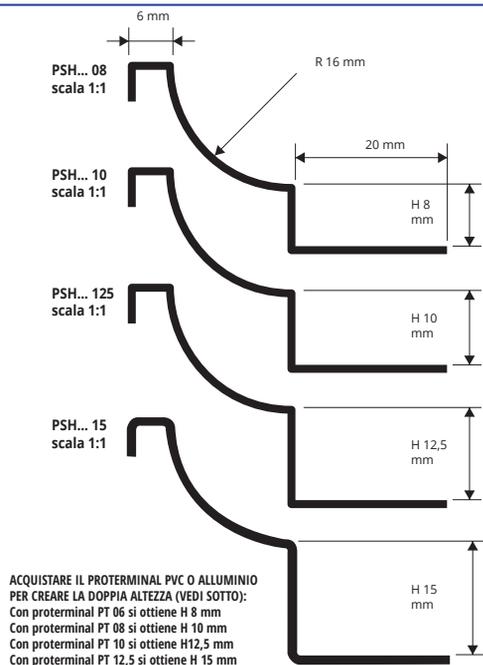

ESEMPI DI POSA

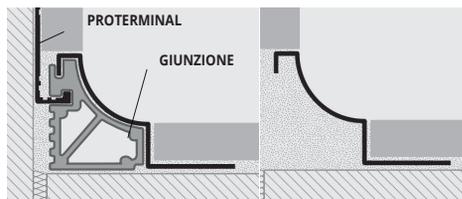

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO con pellicola protettiva  
- lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml - 10/10 mm

Articolo	H mm	€/ml	€/Pz
PSHAC 08	8		
PSHAC 10	10		
PSHAC 125	12,5		
PSHAC 15	15		



ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINATO con pellicola protettiva  
- lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml - 10/10 mm

Articolo	H mm	€/ml	€/Pz
PSHACS 08	8		
PSHACS 10	10		
PSHACS 125	12,5		
PSHACS 15	15		

IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI

## ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1. Scegliere "PROSHELL" in funzione dello spessore della piastrella e della finitura desiderata (\*). 2. Tagliare "PROSHELL" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo. 3. Premere l'aletta di ancoraggio di "PROSHELL" nell'adesivo. 4. Posare il pavimento e il rivestimento avendo cura di allinearli al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 millimetri. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo. 5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo. (\*) per ottenere la doppia altezza utilizzare la giunzione della stessa misura del profilo scelto e scegliere il PROTERMINAL PVC o ALLUMINIO in funzione dello spessore richiesto, vedi ESEMPI DI POSA"

## GAMMA COLORI



# RACCORDI PRESALDATI, TAPPI e GIUNZIONI

ACCIAIO INOX LUCIDO E SATINATO

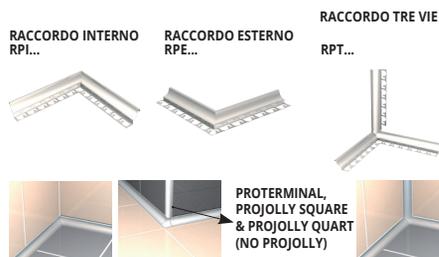

RACCORDI PRESALDATI - ACCIAIO INOX AISI 316L/1.4404-V4A  
LUCIDO - L 100 mm - conf. 10 PZ

Articolo	H mm	€/Pz.	€/conf.
RPI .../10	08/10/125		
RPI 15/10	15		
RPE .../10	08/10/125		
RPE 15/10	15		
RPT .../10	08/10/125		
RPT 15/10	15		

Specificare altezza del raccordo. Es: RPI 8 per raccordo H 8 mm

RACCORDI IN SOVRAPPOSIZIONE  
ACC. INOX AISI 316L/1.4404-V4A - LUCIDO - conf. 10 PZ

Articolo	€/Pz.	€/conf.
RPSIACM/10		
RPSEACM/10		
RPSTACM/10		
GPSACM/10		
TPSACM/10		

RACCORDI PRESALDATI - ACCIAIO INOX AISI 316L/1.4404-V4A  
SATINATO - L 100 mm - conf. 10 PZ

Articolo	H mm	€/Pz.	€/conf.
RPIS .../10	08/10/125		
RPIS 15/10	15		
RPE .../10	08/10/125		
RPE 15/10	15		
RPTS .../10	08/10/125		
RPTS 15/10	15		

Specificare altezza del raccordo. Es: RPIS 8 per raccordo H 8 mm

RACCORDI IN SOVRAPPOSIZIONE  
ACC. INOX AISI 316L/1.4404-V4A SATINATO conf. 10 PZ

Articolo	€/Pz.	€/conf.
RPSIACMS/10		
RPSEACMS/10		
RPSTACMS/10		
GPSACMS/10		
TPSACMS/10		

TAPPI E GIUNZIONI IN PLASTICA  
conf. 10 PZ

Articolo	€/Pz.	€/conf.
TPSHAC/10		
TPSHACS/10		
GISHN 08/10		
GISHN 10/10		
GISHN 125/10		
GISHN 15/10		