


PROROUND

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A
LUCIDO E SATINATO



PROROUND è un profilo in acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A lucido e satinato, a forma di sguscia concava particolarmente idoneo a garantire la pulizia e quindi l'igiene in ambienti ove è richiesta una elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche. La sua particolare sezione e la disponibilità in due diverse finiture e dei pezzi speciali quali l'angolo esterno e l'angolo interno rendono **PROROUND** un profilo molto ricercato che consente una posa a regola d'arte anche in ambienti soggetti ad elevate sollecitazioni meccaniche.

raccordi igienico - sanitari

PRDAC/S 35
PRDAC/S 35A
scala 1:1

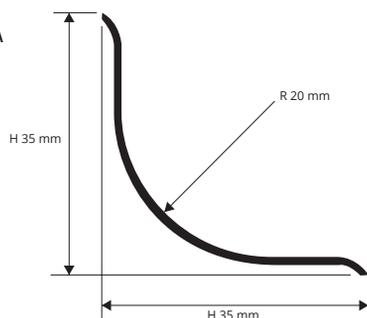

ESEMPI DI POSA

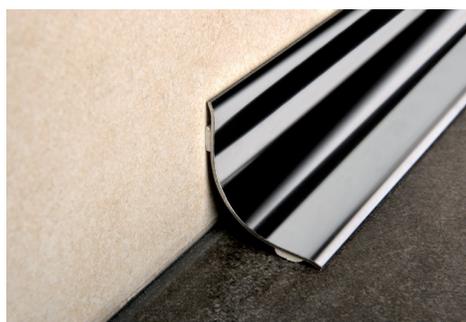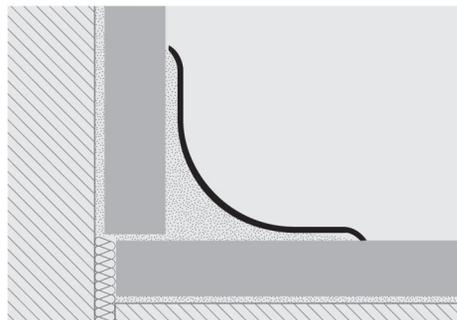

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO con film protettivo
35 x 35 mm - lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml - 10/10 mm

Articolo	H mm	€/ml	€/Pz
PRDAC 35	35		
PRDAC 35A	35		



ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINATO con film protettivo
35 x 35 mm - lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml - 10/10 mm

Articolo	H mm	€/ml	€/Pz
PRDACS 35	35		
PRDACS 35A	35		

1. Scegliere PROROUND in funzione della finitura desiderata. 2. Tagliare PROROUND alla lunghezza desiderata. 3. Rimuovere accuratamente dalla superficie sulla quale sarà posato il profilo residui di oli, grassi e sporcizia in generale. 4. Rimuovere la pellicola silconica (versione adesiva) e dopo aver verificato che il supporto sia asciutto, posizionare correttamente il profilo e premerlo senza batterlo; in caso di versione non adesiva applicare il silicone sul supporto pulito e asciutto e posizionare correttamente il profilo premendolo senza batterlo.


GAMMA COLORI



IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI

RACCORDI PRESALDATI senza fessure

ACCIAIO INOX LUCIDO E SATINATO

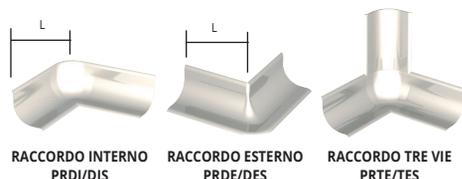

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301 LUCIDO - conf. 10 PZ

Articolo	L mm	€/conf.
PRDI/10	100	
PRDE/10	100	
PRTE/10	80	

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301 SATINATO - conf. 10 PZ

Articolo	L mm	€/conf.
PRDIS/10	100	
PRDES/10	100	
PRTES/10	80	


PROSANI STRIP & PROSANI STRIP KIT

RESINA VINILICA
ATOSSICA FLESSIBILE


PROSANI STRIP e **PROSANI STRIP KIT** sono profili in resina vinilica atossica flessibile di colore bianco ideati a garantire l'igiene e quindi la pulizia lungo i raccordi tra i rivestimenti e i lavabi, vasche da bagno ed idromassaggio e piatti doccia. **PROSANI STRIP KIT** è già accoppiato con biadesivo butilico mentre **PROSANI STRIP** deve essere applicato con silicone. La loro particolare sezione e facilità di applicazione, rendono **PROSANI STRIP** e **PROSANI STRIP KIT** profili ricercati per la loro praticità che consentono una posa a regola d'arte.

raccordi igienico - sanitari


PSS 10
scala 1:1



PSS 1035
scala 1:1



ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

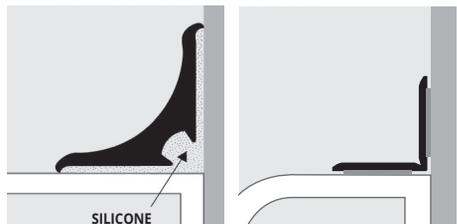

1. Scegliere PROSANI STRIP in funzione della finitura desiderata. 2. Tagliare PROSANI STRIP alla lunghezza desiderata. 3. Rimuovere accuratamente dalla superficie sulla quale sarà posato il profilo residui di oli, grassi e sporcizia in generale. 4. Rimuovere la pellicola silconica (versione adesiva) e dopo aver verificato che il supporto sia asciutto, posizionare correttamente il profilo e premerlo senza batterlo; in caso di versione non adesiva applicare il silicone sul supporto pulito e asciutto e posizionare correttamente il profilo premendolo senza batterlo.



PROSANI STRIP - RESINA VINILICA FLESSIBILE BIANCA
rotolo 25 ml

Articolo	LxH mm	€/ml	€/rotolo
PSS 10	10 X 10		

PROSANI STRIP KIT - RESINA VINILICA FLESSIBILE BIANCA
rotolo 3,5 ml

Articolo	LxH mm	€/ml	€/rotolo
PSS 1035	11 X 11		



GAMMA COLORI

