



**PROJOLLY ECO MARBLE** è un profilo arrotondato in resina vinilica atossica marmorizzata antiurto idoneo a proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti e per la loro chiusura perimetrale. La sua particolare sezione, e la disponibilità di diverse finiture anche a richiesta rendono **PROJOLLY ECO MARBLE** un profilo molto pratico e facilmente abbinabile al rivestimento che consente una posa a regola d'arte.

## PROJOLLY ECO MARBLE

RESINA VINILICA ATOSSICA  
MARMORIZZATA ANTIURTO



### RESINA VINILICA RIGIDA MARMORIZZATA

lung. barre 2,7 ml - conf. 80 PZ - 216 ml


Articolo	H mm	
PJE... 06	6	*
PJE... 08	8	
PJE... 10	10	



### RESINA VINILICA RIGIDA MARMORIZZATA

lung. barre 2,7 ml - conf. 80 PZ - 216 ml

Articolo	H mm	
PJE... 07	7	*
PJE... 09	9	*



### ARTICOLI NON SCONFEZIONABILI

PRODUZIONE A RICHIESTA  
MINIMO 5.400 ML per colore e altezza  
(tempi di consegna da concordare)

Su richiesta anche PJE... 125

Disponibile nelle finiture: MC - MB - MR - MA - MV - MVA - MAS - MBS - MRS - MVAS - MTC - MTS (su richiesta anche MAB - MBC - MBO - MAM - MBD - MCR - MCRC - MBDX - MGV - MGVC - MNA - MBPS - MVBL con un Minimo d'ordine di 2160 ml).

La sigla del colore scelto va aggiunta al codice prodotto.

Esempio: PJE... 06 (finitura scelta Carrara) PJE/EMC 06.

Disponibile nelle finiture: MC - MB - MR - MA - MV - MVA - MAS - MBS - MRS - MVAS - MTC - MTS - MAB - MBC - MBO - MAM - MBD - MCR - MCRC - MBDX - MGV - MGVC - MNA - MBPS - MVBL con un Minimo d'ordine di 2160 ml.

La sigla del colore scelto va aggiunta al codice prodotto.


Esempio: PJE... 06 (finitura scelta Carrara) PJE/EMC 06.

### ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1. Scegliere "PROJOLLY ECO MARBLE" in funzione dello spessore della piastrella e della finitura desiderata. 2. Tagliare "PROJOLLY ECO MARBLE" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo. 3. Premere laletta di ancoraggio di "PROJOLLY ECO MARBLE" nell'adesivo. 4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 millimetri. 5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua.

### GAMMA COLORI

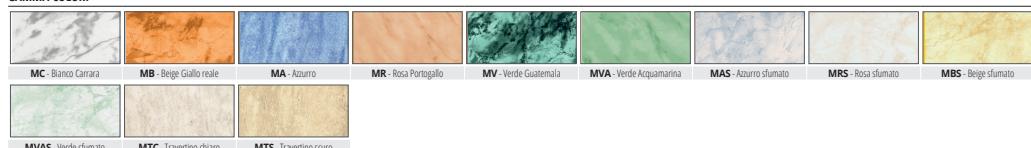

### A RICHIESTA MINIMO 2160 ML per colore e altezza (prezzi e tempi di consegna da concordare)



\* = A richiesta, tempi di consegna e costi da concordare.