



PROINTER AC

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A
LUCIDO SUPER LUCIDO E SATINATO

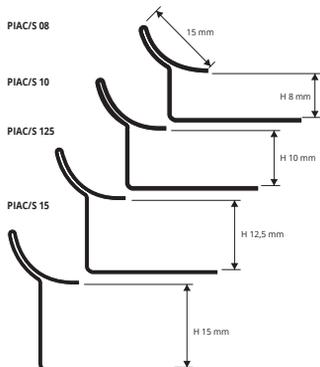

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1. Scegliere "PROINTER AC" in funzione dello spessore della piastrella e della finitura desiderata. 2. Tagliare "PROINTER AC" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo. 3. Premere l'aletta di ancoraggio di "PROINTER AC" nell'adesivo. 4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 millimetri. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo. 5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

PROINTER AC è un profilo in acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A lucido, super lucido, satinato a forma di guscia concava, particolarmente idoneo a garantire la pulizia e quindi l'igiene in ambienti ove è richiesta una elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche. La sua particolare sezione e la disponibilità in tre diverse finiture, quattro diverse altezze e dei pezzi speciali quali angolo esterno, angolo interno a 3 vie e angolo interno a 2 vie rendono **PROINTER AC** un profilo molto ricercato facilmente abbinabile al rivestimento che consente una posa a regola d'arte anche in ambienti soggetti ad elevate sollecitazioni meccaniche.



ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO con film protettivo
lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml - 10/10 mm

| Articolo | H mm | | |
|----------|------|--|---|
| PIAC 08 | 8 | | |
| PIAC 10 | 10 | | |
| PIAC 125 | 12,5 | | |
| PIAC 15 | 15 | | * |



ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301 SATINATO con film protettivo
lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml - 10/10 mm

| Articolo | H mm | | |
|-----------|------|--|---|
| PIACS 08 | 8 | | |
| PIACS 10 | 10 | | |
| PIACS 125 | 12,5 | | |
| PIACS 15 | 15 | | * |

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SUPER LUCIDO

thermo packed

lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml - 10/10 mm

| Articolo | H mm | | |
|------------|------|--|---|
| PIACML 08 | 8 | | * |
| PIACML 10 | 10 | | * |
| PIACML 125 | 12,5 | | * |
| PIACML 15 | 15 | | * |



GAMMA COLORI



RACCORDI

PLASTICA VERNICIATA EFFETTO ACCIAIO LUCIDO / SATINATO



Per facilitare e perfezionare la posa del **PROINTER** in Acciaio Inox PIAC, e PIACS sono stati realizzati gli angoli interni ed esterni per raccordare perfettamente senza spigoli rivestimenti e pavimenti in Ceramica, Parquet, Legno, ecc.
È stato progettato anche per raccordare il **PROJOLLY**.

RACCORDI ANGOLI INTERNI, ESTERNI E TRE VIE PROINTER

PLASTICA VERN. per ACCIAIO LUCIDO - conf. 10 PZ

| Articolo | | | |
|------------------------------|--|--|--|
| REPIAC (ang. esterno) | | | |
| RIPIAC (ang. interno 2 vie) | | | |
| RITPIAC (ang. interno 3 vie) | | | |

RACCORDI ANGOLI INTERNI, ESTERNI E TRE VIE PROINTER

PLASTICA VERN. per ACCIAIO SATINATO - conf. 10 PZ

| Articolo | | | |
|-------------------------------|--|--|--|
| REPIACS (ang. esterno) | | | |
| RIPIACS (ang. interno 2 vie) | | | |
| RITPIACS (ang. interno 3 vie) | | | |

GAMMA COLORI



* = A richiesta, tempi di consegna e costi da concordare.