




**PROLISTEL ACC** è un listello decorativo in acciaio inox AISI 316L/1.4404-V4A lucido con superficie a vista piatta e a forma di "U" (uso interno), idoneo a decorare i rivestimenti in ceramica, mosaico e pietre naturali. La sua particolare sezione e la disponibilità in quattro diverse finiture rendono **PROLISTEL ACC** un profilo molto ricercato che può essere utilizzato in abbinamento ai profili della gamma **PROJOLLY** per arricchire il rivestimento ed eseguire una posa a regola d'arte.

## PROLISTEL ACC

ACCIAIO INOX AISI  
316L/1.4404-V4A LUCIDO

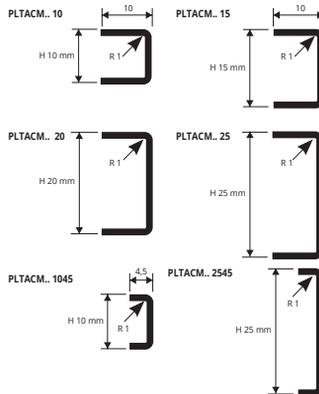

ACCIAIO INOX AISI 316L/1.4404 LUCIDO  
con pellicola protettiva - lunghi, barre 2,7 ml  
conf. 40 PZ - 108 ml - 8/10mm

| Articolo    | HxL mm   |  |  |
|-------------|----------|--|--|
| PLTACM 10   | 10 X 10  |  |  |
| PLTACM 1045 | 10 X 4,5 |  |  |
| PLTACM 15   | 15 X 10  |  |  |
| PLTACM 20   | 20 X 10  |  |  |
| PLTACM 25   | 25 X 10  |  |  |
| PLTACM 2545 | 25 X 4,5 |  |  |

ACCIAIO INOX AISI 316L/1.4404 LUCIDO - USO INTERNO  
con pellicola protettiva - lunghi, barre 2,7 ml  
conf. 40 PZ - 108 ml - 8/10mm

| Articolo     | HxL mm   |  |  |
|--------------|----------|--|--|
| PLTACMI 10   | 10 X 10  |  |  |
| PLTACMI 1045 | 10 X 4,5 |  |  |
| PLTACMI 15   | 15 X 10  |  |  |
| PLTACMI 20   | 20 X 10  |  |  |
| PLTACMI 25   | 25 X 10  |  |  |
| PLTACMI 2545 | 25 X 4,5 |  |  |

PRODUZIONE A RICHIESTA. TEMPI DI CONSEGNA DA CONCORDARE.  
(PLTACMI minimo d'ordine di 270 ML).

### ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



### ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1.Scegliere "PROLISTEL ACC" in funzione della larghezza desiderata.2.Tagliare "PROLISTEL ACC" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.3.Premere "PROLISTEL ACC" nell'adesivo.4.Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 millimetri. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.5.Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI.

### GAMMA COLORI

