



# PROSHELL

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A  
LUCIDO E SATINATO

raccordi igienico - sanitari

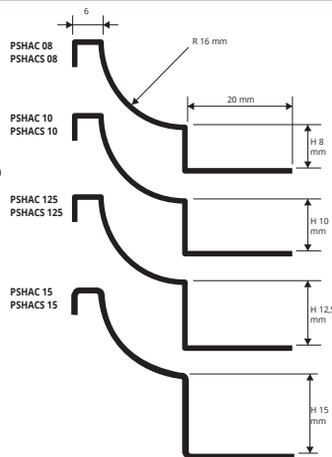

ESEMPI DI POSA



PROSHELL è un profilo in acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A lucido e satinato, a forma di guscia concava particolarmente idoneo a garantire la pulizia e quindi igiene in ambienti ove è richiesta una elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche. La sua particolare sezione e la disponibilità in due diverse finiture, quattro altezze e dei pezzi speciali quali l'angolo esterno, l'angolo interno, tappi e giunzioni rendono PROSHELL un profilo molto ricercato che consente una posa a regola d'arte anche in ambienti soggetti ad elevate sollecitazioni meccaniche.



ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO  
con pellicola protettiva - lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm		
PSHAC 08	8		
PSHAC 10	10		
PSHAC 125	12,5		
PSHAC 15	15		



ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINATO  
con pellicola protettiva - lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm		
PSHACS 08	8		
PSHACS 10	10		
PSHACS 125	12,5		
PSHACS 15	15		

Idoneo al contatto con prodotti alimentari.

GAMMA COLORI



1. Scegliere "PROSHELL" in funzione dello spessore della piastrella e della finitura desiderata.
2. Tagliare "PROSHELL" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Premere faletta di ancoraggio di "PROSHELL" nell'adesivo.
4. Posare il pavimento e il rivestimento avendo cura di allinearne al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 millimetri. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Staccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

## RACCORDI PRESALDATI, TAPPI e GIUNZIONI

ACCIAIO INOX LUCIDO E SATINATO

RACCORDO INTERNO




RACCORDO ESTERNO



RACCORDO TRE VIE



GIUNZIONE GISHN



RACCORDI PRESALDATI - ACCIAIO LUCIDO  
H 08 - 10 - 12,5 - 15 mm - conf. 10 PZ


Articolo	Lmm		
RPI 8-10-125 (interno)	100		
RPI 15 (interno)	100		
RPE 8-10-125 (esterno)	100		
RPE 15 (esterno)	100		
RPT 8-10-125 (tre vie)	100		
RPT 15 (tre vie)	100		

Specificare altezza del raccordo. Es: RPI 8 per raccordo H 8 mm

RACCORDI PRESALDATI - ACCIAIO SATINATO  
H 08 - 10 - 12,5 - 15 mm - conf. 10 PZ

Articolo	Lmm		
RPIS 8-10-125 (interno)	100		
RPIS 15 (interno)	100		
RPES 8-10-125 (esterno)	100		
RPES 15 (esterno)	100		
RPTS 8-10-125 (tre vie)	100		
RPTS 15 (tre vie)	100		

Specificare altezza del raccordo. Es: RPI 8 per raccordo H 8 mm



PROTERMINAL, PROJOLLY SQUARE  
E PROJOLLY QUART  
(NO PROJOLLY)



Per facilitare e perfezionare la posa dei PROSHELL (PSH...) in acciaio inox AISI 304-1.4301 sono stati realizzati i tappi destri (dx) e sinistri (sx) e le giunzioni per terminare e unire i profili posati per la posa di ceramica, cotto, legno, ecc. i tappi sono prodotti in plastica con verniciatura: effetto acciaio inox lucido & acciaio inox satinato.

TAPPI e GIUNZIONI IN PLASTICA GRIGIA  
conf. 10 PZ

Articolo		
TPSHAC tappi DX-SX (eff. acciaio lucido)	(5 coppie)	
TPSHACS tappi DX-SX (eff. acciaio satinato)	(5 coppie)	
GISHN 08		
GISHN 10		
GISHN 125		
GISHN 15		

TAPPO  
TPSHAC/ACS

