


PROTOP

ALLUMINIO ANODIZZATO E BRILLANTATO



PROTOP è un profilo arrotondato in alluminio anodizzato e brillantato per top di cucine in muratura, idoneo a proteggere i bordi delle piastrelle e come profilo decorativo. La sua particolare sezione ed eleganza, la disponibilità in tre differenti finiture e dei pezzi speciali quali angolo interno ed esterno a 90° e 135°, rendono **PROTOP** un profilo molto ricercato che consente una posa molto elegante a regola d'arte.

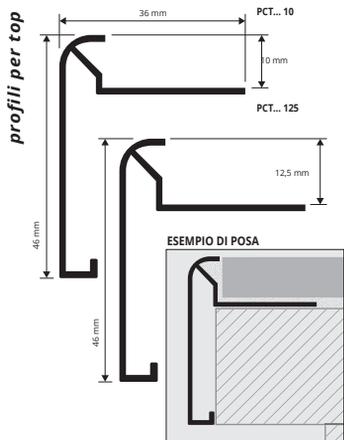

GAMMA COLORI



1. Scegliere "PROTOP" in funzione dello spessore della piastrella e della finitura desiderata. 2. Tagliare "PROTOP" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo. 3. Premere l'aletta di ancoraggio di "PROTOP" nell'adesivo. 4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 millimetri. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo. 5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.



ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO

Lunghezza barre 2,7 ml - conf. 10 PZ - 27 ml

Articolo	H mm
PCTAA 10	10
PCTAA 125	12,5

ALLUMINIO BRILLANTATO TITANIO

Lunghezza barre 2,7 ml - conf. 10 PZ - 27 ml

Articolo	H mm
PCTBT 10	10
PCTBT 125	12,5

ALLUMINIO BRILLANTATO CROMO

Lunghezza barre 2,7 ml - conf. 10 PZ - 27 ml

Articolo	H mm
PCTBC 10	10
PCTBC 125	12,5

ANGOLI INTERNI ed ESTERNI

ANGOLI ESTERNI / INTERNI ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO - conf. PZ 10

Articolo
EPCTAA 90 (esterno 90°)
IPCTAA 90 (interno 90°)
EPCTAA 135 (esterno 135°)
IPCTAA 135 (interno 135°)



EPCT...90

ANGOLI ESTERNI / INTERNI ALLUMINIO BRILLANTATO TITANIO - conf. PZ 10

Articolo
EPCTBT 90 (esterno 90°)
IPCTBT 90 (interno 90°)
EPCTBT 135 (esterno 135°)
IPCTBT 135 (interno 135°)



EPCT...135



IPCT...90

ANGOLI ESTERNI / INTERNI ALLUMINIO BRILLANTATO CROMO - conf. PZ 10


Articolo
EPCTBC 90 (esterno 90°)
IPCTBC 90 (interno 90°)
EPCTBC 135 (esterno 135°)
IPCTBC 135 (interno 135°)



IPCT...135

PROTOP T

ALLUMINIO ANODIZZATO E BRILLANTATO



1. Scegliere "PROTOP T" in funzione dello spessore della piastrella e della finitura desiderata. 2. Tagliare "PROTOP T" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo. 3. Premere l'aletta di ancoraggio di "PROTOP T" nell'adesivo. 4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 millimetri. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo. 5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.



ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO

Lunghezza barre 2,7 ml - conf. 10 PZ - 27 ml

Articolo	H mm
PCTAA 10T	10
PCTAA 125T	12,5

ALLUMINIO BRILLANTATO CROMO

Lunghezza barre 2,7 ml - conf. 10 PZ - 27 ml

Articolo	H mm
PCTBC 10T	10
PCTBC 125T	12,5

ANGOLI ESTERNI / INTERNI ALLUMINIO BRILL. CROMO conf. PZ 10

Articolo
IEPCTBC 12590T (90°)
IEPCTBC 1090T (90°)
IEPCTBC 10135T (135°)
IEPCTBC 125135T (135°)



GAMMA COLORI



ANGOLI ESTERNI / INTERNI ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO conf. PZ 10

Articolo
IEPCTAA 12590T (90°)
IEPCTAA 1090T (90°)
IEPCTAA 10135T (135°)
IEPCTAA 125135T (135°)