

## PROBATH FLEX



DESCRIZIONE

**PROBATH FLEX** è un profilo a forma di sguscia concava in resina vinilica flessibile opportunamente studiato per raccordare il rivestimento al lavabo, alla vasca da bagno ed idromassaggio e al piatto doccia e per garantire la pulizia e quindi l'igiene. La sua particolare sezione e facilità di posa lo rende un profilo molto ricercato.

### MATERIALE

**PROBATH FLEX** è un profilo a forma di sguscia concava in resina vinilica atossica flessibile di colore bianco, con superficie a vista di 16 x 16 e 20 x 20 mm. Il profilo, munito di una flangia di ancoraggio a forma di freccia, è particolarmente idoneo visto il suo elevato raggio di curvatura, a garantire la pulizia e quindi l'igiene in prossimità dei raccordi tra rivestimento e lavabo, vasche, vasche idromassaggio e piatti doccia. Il profilo resiste a funghi, batteri e ai raggi UV. La sua particolare sezione e la disponibilità, dei pezzi speciali quali angolo esterno, angolo interno, giunzioni e tappi di chiusura, rendono **PROBATH FLEX** un profilo molto ricercato e facile da applicare.



CAMPI DI APPLICAZIONE

**PROBATH FLEX** in resina vinilica atossica flessibile è idoneo in ambienti interni per raccordare il rivestimento al lavabo, alla vasca da bagno ed idromassaggio e al piatto doccia.

### AVVERTENZE



Non utilizzare **PROBATH FLEX** in resina vinilica atossica flessibile all'esterno e non pulirlo con sostanze che contengono acetone ed etil - butil acetato (solventi).

### MANUTENZIONE

**PROBATH FLEX** non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

### ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "**PROBATH FLEX**" con la superficie a vista desiderata.
2. Tagliare "**PROBATH FLEX**" alla lunghezza desiderata.
3. Pulire accuratamente il supporto sul quale sarà posato il profilo da residui di oli, grassi e sporcizia in generale.
4. A superficie asciutta applicare il silicone e premere il profilo in posizione esercitando una corretta pressione senza batterlo.

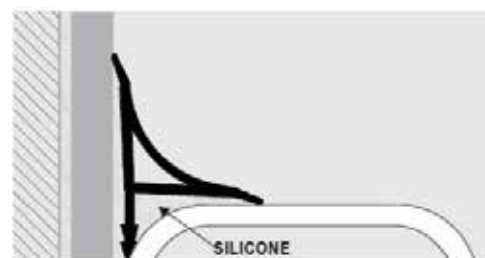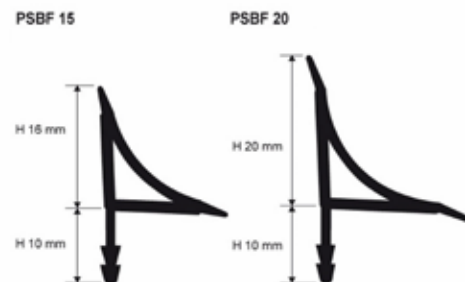

### VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo in resina vinilica atossica flessibile di colore bianco, a forma di sguscia concava, con superficie a vista di 16 x 16 / 20 x 20 mm. Il profilo è munito di una flangia di ancoraggio a forma di freccia ed è particolarmente idoneo a garantire la pulizia e quindi l'igiene in prossimità dei raccordi tra rivestimento e lavabo, vasche, vasche idromassaggio e piatti doccia. Il profilo resiste a funghi, batteri e ai raggi UV ed è dotato di pezzi speciali quali angolo esterno, angolo interno, tappi di chiusura e giunzioni, tipo **PROBATH FLEX** della ditta Progress Profiles.

**PSBF 15/20-01:** Resina vinilica atossica flessibile bianca.

Larghezza profilo : \_\_\_\_\_ mm  
 Lunghezza profilo : \_\_\_\_\_ mt  
 Materiale : \_\_\_\_\_ €/mt  
 Posa : \_\_\_\_\_ €/mt  
 Totale : \_\_\_\_\_ €/mt