

PROBORD



DESCRIZIONE

PROBORD è un profilo angolare in acciaio da applicare agli angoli esterni dei rivestimenti. La sua particolare sezione e la molteplicità di altezze e finiture, lo rendono un profilo molto robusto idoneo per qualsiasi ambiente.

MATERIALE

PROBORD è un profilo angolare in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 - V2A lucido e satinato disponibile nelle altezze di 8 - 10 e 12,5 mm e con superficie a vista di 25 x 25 mm. Il profilo è dotato di una aletta traforata che ne garantisce un perfetto ancoraggio con l'adesivo impiegato. Le due finiture e le tre altezze disponibili, rendono **PROBORD** un profilo molto elegante ed apprezzato.

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROBORD in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 - V2A è idoneo in ambienti ove è richiesta una elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche. Il profilo è idoneo per contatto con alimenti previa pulizia e rimozione di qualsiasi residuo superficiale.



AVVERTENZE

Non utilizzare **PROBORD** in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 - V2A in piscina e in ambienti ove siano presenti sostanze molto aggressive. Per il taglio del profilo si raccomanda l'uso di un seghetto a mano con lama in acciaio e di trattare le superfici tagliate con paste passivanti per acciaio.


MANUTENZIONE

PROBORD non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.


ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "**PROBOARD**" in funzione dello spessore della piastrella e della finitura desiderata
2. Tagliare "**PROBOARD**" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Premere l'aletta di ancoraggio di "**PROBOARD**" nell'adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrelle onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.


PEBDAC/ACS 08

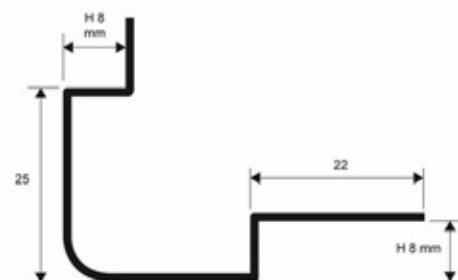

PEBDAC/ACS 10

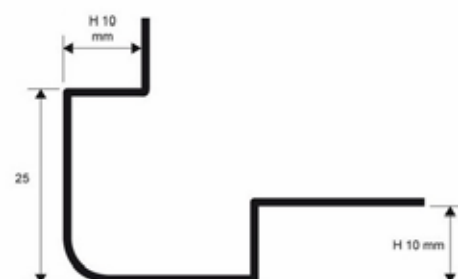

PEBDAC/ACS 125

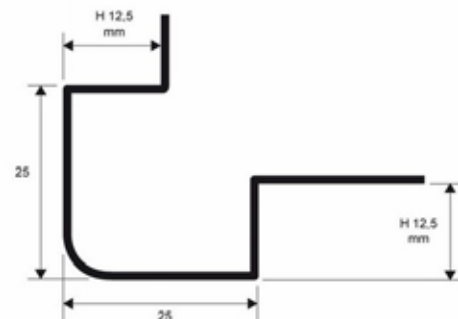

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo angolare in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 - V2A lucido / satinato, di altezza di 8 / 10 / 12,5 mm e con superficie a vista di 25 x 25 mm, dotato di aletta traforata che ne garantisce una perfetta presa con l'adesivo impiegato, tipo **PROBORD** della ditta Progress Profiles.

PEBDAC/ACS 08/10/125: Acciaio inox lucido e satinato.

Altezza profilo : _____ mm
 Lunghezza profilo : _____ mt
 Materiale: _____ €/mt
 Posa: _____ €/mt
 Totale: _____ €/mt