

PROEDGE AC



DESCRIZIONE


PROEDGE AC è un profilo angolare in acciaio da applicare agli angoli esterni dei rivestimenti dopo la posa delle piastrelle. La sua particolare sezione lo rende un profilo molto robusto idoneo per tutti gli ambienti.

MATERIALE

PROEDGE AC è un profilo angolare in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 – V2A lucido e satinato con superficie a vista di 10x10 - 15x15 - 20x20 - 25x25 - 30x30 - 40x40 e 50x50 mm da applicare agli angoli esterni dei rivestimenti dopo la posa delle piastrelle. Il profilo è disponibile nella versione con adesivo e il suo spessore di 8/10 e 10/10 è in funzione della superficie a vista. La sua resistenza, le due finiture e le sette superfici a vista disponibili, rendono **PROEDGE AC** un profilo idoneo per tutti gli ambienti.

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROEDGE AC in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 – V2A è idoneo in ambienti ove è richiesta una elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche. Il profilo è idoneo per contatto con alimenti previa pulizia e rimozione di qualunque residuo superficiale.

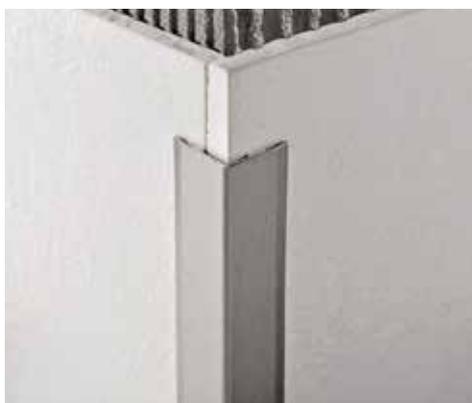

AVVERTENZE


Non utilizzare **PROEDGE AC** in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 – V2A in piscina e in ambienti ove siano presenti sostanze molto aggressive. Per il taglio del profilo si raccomanda l'uso di un seghetto a mano con lama in acciaio e di trattare le superfici tagliate con paste passivanti per acciaio.

MANUTENZIONE

PROEDGE AC non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "**PROEDGE AC**" in funzione della finitura e della superficie a vista desiderata.
2. Tagliare "**PROEDGE AC**" alla lunghezza desiderata.
3. Pulire accuratamente il supporto sul quale sarà posato il profilo da residui di olii, grassi e sporcizia in generale.
4. A superficie asciutta rimuovere la pellicola protettiva.
5. Premere il profilo esercitando una corretta pressione.

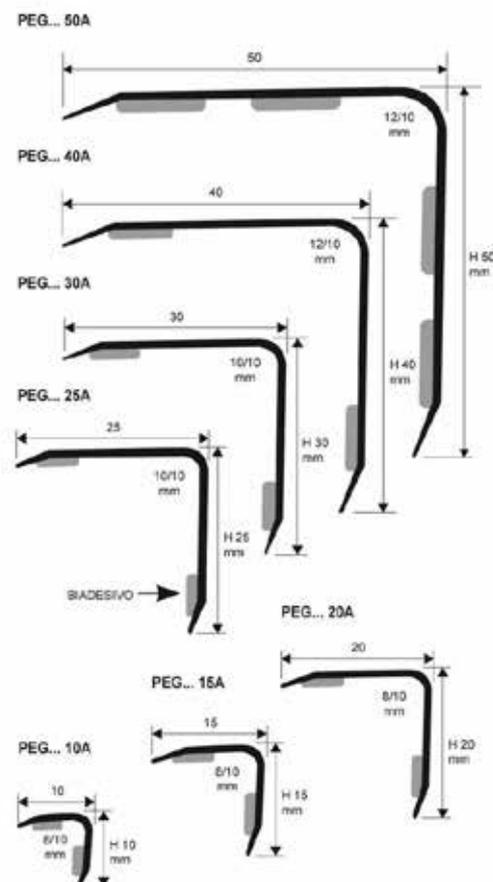

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo angolare in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 – V2A lucido / satinato con superficie a vista 10x10 / 15x15 / 20x20 / 25x25 / 30x30 / 40x40 / 50x50 mm e spessore 8/10 - 10/10. Il profilo è munito di adesivo che ne garantisce il fissaggio, tipo PROEDGE AC della ditta Progress Profiles.

PEG...10A/15A/20A/25A/30A/40A/50A: Acciaio inox AISI 304 / 1.4301 – V2A lucido e satinato

Larghezza profilo : _____ mm
 Lunghezza profilo : _____ mt
 Materiale : _____ €/mt
 Posa : _____ €/mt
 Totale : _____ €/mt