

PROEDGE FLEX



DESCRIZIONE

PROEDGE FLEX è un profilo angolare in resina vinilica co-estrusa da applicare agli angoli esterni dei rivestimenti dopo la posa delle piastrelle. La sua particolare sezione lo rende un profilo robusto idoneo per molti ambienti.

MATERIALE

PROEDGE FLEX è un profilo angolare in resina vinilica atossica co-estrusa antiurto con superficie a vista di 40x40 mm da applicare agli angoli esterni dei rivestimenti dopo la posa delle piastrelle. Il profilo è composto da una struttura interna in resina vinilica rigida e una parte esterna, formata da 5 semi cerchi, in resina vinilica morbida. Il profilo è disponibile nella versione senza adesivo e con adesivo. La sua resistenza e i cinque colori disponibili, rendono **PROEDGE FLEX** un profilo idoneo per molti ambienti.

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROEDGE FLEX in resina vinilica atossica antiurto coestrusa è idoneo a parete in ambienti interni.



AVVERTENZE

Non utilizzare **PROEDGE FLEX** in resina vinilica atossica antiurto all'esterno e non pulirlo con sostanze che contengono acetone ed etil - butil acetato (solventi).


MANUTENZIONE

PROEDGE FLEX non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "**PROEDGE FLEX**" in funzione del colore desiderato.
2. Tagliare "**PROEDGE FLEX**" alla lunghezza desiderata.
3. Pulire accuratamente il supporto sul quale sarà posato il profilo da residui di olii, grassi e sporcizia in generale.
4. A superficie asciutta applicare il silicone (nel caso di profilo con adesivo, rimuovere la pellicola protettiva).
5. Premere il profilo esercitando una corretta pressione.

PFC... 40/40A

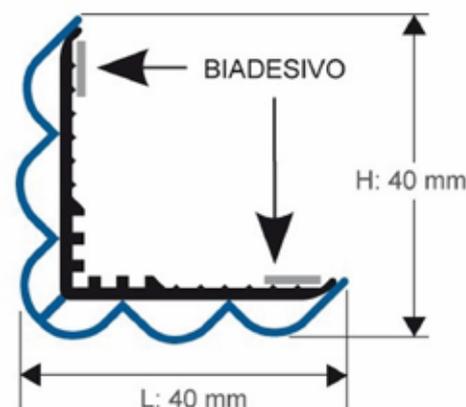

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo angolare in resina vinilica atossica co-estrusa antiurto adesivo / senza adesivo, con superficie a vista di 40 x 40 mm composto da una struttura interna in resina vinilica rigida e una parte esterna, formata da 5 semi cerchi, in resina vinilica morbida, da applicare in prossimità degli angoli esterni dopo la posa del rivestimento, tipo **PROEDGE FLEX** della ditta Progress Profiles.

PFC... 40 / PFC... 40A: Resina vinilica atossica co-estrusa antiurto senza e con adesivo

Larghezza profilo : _____ mm
 Lunghezza profilo : _____ mt
 Materiale : _____ €/mt
 Posa : _____ €/mt
 Totale : _____ €/mt