

PROEDGE OT



DESCRIZIONE

PROEDGE OT è un profilo angolare in ottone da applicare agli angoli esterni dei rivestimenti dopo la posa delle piastrelle. La sua particolare sezione lo rende un profilo robusto idoneo per tutti gli ambienti.

MATERIALE

PROEDGE OT è un profilo angolare in ottone cromato con superficie a vista di 10x10 - 15x15 - 20x20 - 25x25 e 30x30 mm da applicare agli angoli esterni dei rivestimenti dopo la posa delle piastrelle. Il profilo è disponibile nella versione con adesivo.

La sua resistenza e le sette superfici a vista disponibili, rendono **PROEDGE OT** un profilo idoneo per molti ambienti.

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROEDGE OT in ottone cromato è idoneo in ambienti interni ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.



AVVERTENZE


Non utilizzare **PROEDGE OT** in ottone cromato all'esterno, in piscina e in ambienti ove siano presenti sostanze molto aggressive. Pulire immediatamente dopo la posa la superficie del profilo da eventuali residui di colla o stucco.

MANUTENZIONE

PROEDGE OT non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "**PROEDGE OT**" in funzione della superficie a vista desiderata.
2. Tagliare "**PROEDGE OT**" alla lunghezza desiderata.
3. Pulire accuratamente il supporto sul quale sarà posato il profilo da residui di olii, grassi e sporcizia in generale.
4. A superficie asciutta rimuovere la pellicola protettiva.
5. Premere il profilo esercitando una corretta pressione.

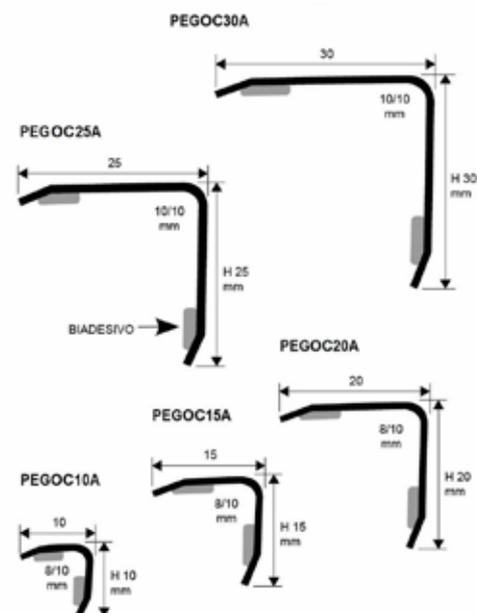

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo angolare in ottone cromato con superficie a vista 10x10 / 15x15 / 20x20 / 25x25 / 30x30 mm.

Il profilo è munito di adesivo che ne garantisce il fissaggio, tipo PROEDGE OT della ditta Progress Profiles.

PEG...10A/15A/20A/25A/30A/40A/50A:
Ottone cromato.

Larghezza profilo : _____ mm
 Lunghezza profilo : _____ mt
 Materiale : _____ €/mt
 Posa : _____ €/mt
 Totale : _____ €/mt

PROEDGE OT



DESCRIZIONE

PROEDGE OT è un profilo angolare in ottone da applicare agli angoli esterni dei rivestimenti dopo la posa delle piastrelle. La sua particolare sezione lo rende un profilo robusto idoneo per tutti gli ambienti.

MATERIALE

PROEDGE OT è un profilo angolare in ottone lucido con superficie a vista di 10x10 - 15x15 - 20x20 - 25x25 - 30x30 - 40x40 e 50x50 mm da applicare agli angoli esterni dei rivestimenti dopo la posa delle piastrelle. Il profilo è disponibile nella versione con adesivo. La sua resistenza e le sette superfici a vista disponibili, rendono **PROEDGE OT** un profilo idoneo per molti ambienti.

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROEDGE OT in ottone lucido è idoneo in ambienti ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.



AVVERTENZE


Non utilizzare **PROEDGE OT** in ottone lucido all'esterno, in piscina e in ambienti ove siano presenti sostanze aggressive. Pulire immediatamente dopo la posa la superficie del profilo da eventuali residui di colla o stucco.

MANUTENZIONE

PROEDGE OT non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "**PROEDGE OT**" in funzione della superficie a vista desiderata.
2. Tagliare "**PROEDGE OT**" alla lunghezza desiderata.
3. Pulire accuratamente il supporto sul quale sarà posato il profilo da residui di olii, grassi e sporcizia in generale.
4. A superficie asciutta rimuovere la pellicola protettiva.
5. Premere il profilo esercitando una corretta pressione.

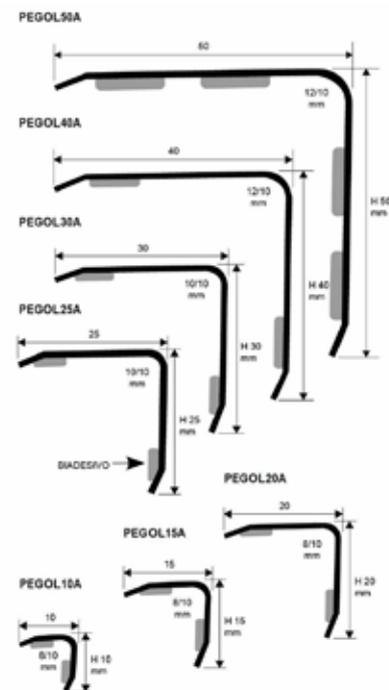

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo angolare in ottone lucido con superficie a vista 10x10 / 15x15 / 20x20 / 25x25 / 30x30 / 40x40 / 50x50 mm. Il profilo è munito di adesivo che ne garantisce il fissaggio, tipo PROEDGE OT della ditta Progress Profiles.

PEGOL10A / 15A / 20A / 25A / 30A / 40A / 50A: Ottone lucido.

Larghezza profilo : _____ mm
 Lunghezza profilo : _____ mt
 Materiale : _____ €/mt
 Posa : _____ €/mt
 Totale : _____ €/mt