

PROFINLIST 20



DESCRIZIONE

PROFINLIST 20 è un listello in alluminio idoneo a decorare i pavimenti e i rivestimenti in ceramica mosaico e pietre naturali. La sua particolare sezione e la disponibilità in diciannove finiture e due larghezze, lo rendono un profilo molto apprezzato.

MATERIALE

PROFINLIST 20 è un listello a forma di "C" in alluminio anodizzato argento - rame - titanio e nero, alluminio brillantato cromo - rame - titanio e nero, alluminio spazzolato argento - rame - titanio e nero e alluminio spazzolato Tiltex argento - rame e titanio con superficie a vista di 10 e 25 mm e altezza 7 mm.

La sua particolare sezione e la disponibilità in diciannove differenti finiture e 2 larghezze rendono **PROFINLIST 20** un listello molto ricercato che può essere utilizzato in abbinamento ai profili **PROJOLLY**, **PROJOLLY SQUARE**, **PROJOLLY TRIANGLE** e **PROJOLLY QUART**.

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROFINLIST 20 in alluminio anodizzato, brillantato e spazzolato è idoneo in ambienti interni ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.



AVVERTENZE

Non utilizzare **PROFINLIST 20** in alluminio anodizzato, brillantato e spazzolato all'esterno, in piscina e in ambienti dove sono presenti sostanze aggressive. Pulire immediatamente dopo la posa la superficie del profilo da eventuali residui di colla o stucco; la permanenza di tali sostanze sulla superficie dello stesso può portare alla formazione di idrossido di alluminio (aloni scuri) non più removibile.

MANUTENZIONE

PROFINLIST 20 non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "**PROFINLIST 20**" in funzione della superficie a vista e della finitura desiderata.
2. Tagliare "**PROFINLIST 20**" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà applicato il listello.
3. Premere "**PROFINLIST 20**" nell'adesivo avendo cura di allinearne i bordi con la superficie del rivestimento e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
4. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.


PFLT...2045



PFLT...2008



PFLT...2010

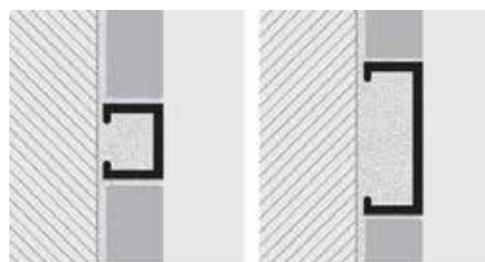

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di listello in alluminio anodizzato argento - rame - titanio / alluminio brillantato cromo - rame - titanio - oro / alluminio spazzolato argento - rame - titanio / alluminio spazzolato Tiltex argento - rame - titanio, con superficie a vista di 20 mm e altezza 4.5 / 8 / 10 mm, tipo PROFINLIST 20 della ditta Progress Profiles.

PFLT... 2045 / 08 / 10: Alluminio anodizzato, brillantato, spazzolato e spazzolato Tiltex.

Larghezza profilo : _____ mm
 Lunghezza profilo : _____ mt
 Materiale : _____ €/mt
 Posa : _____ €/mt
 Totale : _____ €/mt