

## PROINTER AC



### DESCRIZIONE

**PROINTER AC** è un profilo in acciaio a forma di sguscia concava, particolarmente idoneo, visto il suo raggio di curvatura, a garantire la pulizia e quindi l'igiene. La sua disponibilità in quattro diverse altezze e tre finiture, lo rendono un profilo molto ricercato.

### MATERIALE

**PROINTER AC** è un profilo a forma di sguscia concava in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 - V2A lucido, super lucido e satinato. Il profilo è disponibile nelle altezze di 8 / 10 / 12.5 e 15 mm ed è particolarmente idoneo a garantire la pulizia e quindi l'igiene. Il profilo è dotato di aletta traforata che garantisce un perfetto ancoraggio con l'adesivo impiegato. La disponibilità in tre finiture, quattro altezze e dei pezzi speciali quali angolo esterno ed angolo interno, rendono **PROINTER AC** un profilo molto ricercato e facile da applicare.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

**PROINTER AC** in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 - V2A lucido, super lucido e satinato è idoneo in ambienti ove è richiesta una elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

Il profilo è idoneo per contatto con alimenti previa pulizia e rimozione di qualunque residuo superficiale.



### AVVERTENZE



Non utilizzare **PROINTER AC** in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 - V2A in piscina e in ambienti ove siano presenti sostanze molto aggressive. Per il taglio del profilo si raccomanda l'uso di un seghetto a mano con lama in acciaio e di trattare le superfici tagliate con paste passivanti per acciaio.

### MANUTENZIONE

**PROINTER AC** non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

### ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "**PROINTER AC**" in funzione dello spessore della piastrella e della finitura desiderata.
2. Tagliare "**PROINTER AC**" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Premere l'aletta di ancoraggio di "**PROINTER AC**" nell'adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di inserirle al di sotto della parte concava del profilo. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.

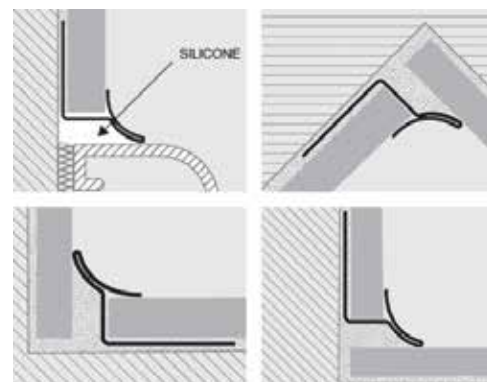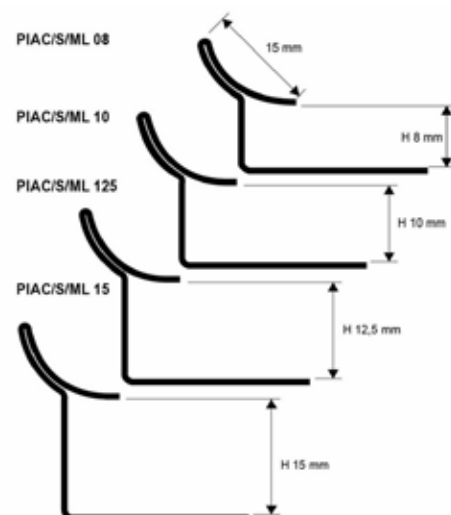

### VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo a forma di sguscia concava in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 - V2A lucido / super lucido / satinato, di altezza 8 / 10 / 12.5 / 15 mm. Il profilo è munito di aletta di ancoraggio ed è dotato di pezzi speciali quali l'angolo esterno ed interno, tipo **PROINTER AC** della ditta Progress Profiles.

**PIAC/CS/ML 08/10/125/15** : Acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A lucido, super lucido e satinato.

Altezza profilo : \_\_\_\_\_ mm  
 Lunghezza profilo : \_\_\_\_\_ mt  
 Materiale : \_\_\_\_\_ €/mt  
 Posa : \_\_\_\_\_ €/mt  
 Totale : \_\_\_\_\_ €/mt