

## PROINTER KL ALL



### DESCRIZIONE

**PROINTER KL ALL** è un profilo in alluminio a forma di sguscia concava particolarmente idoneo, visto il suo raggio di curvatura, a garantire la pulizia e quindi l'igiene. La sua disponibilità in tre finiture lo rende un profilo molto ricercato.

### MATERIALE

**PROINTER KL ALL** è un profilo a forma di sguscia concava in alluminio anodizzato argento, alluminio brillantato cromo e alluminio brillantato oro. Il profilo, con superficie a vista di 14 mm e altezza di 4.2 mm, è particolarmente idoneo a garantire la pulizia e quindi l'igiene. Il profilo è dotato di una flangia munita di punta a freccia che garantisce un perfetto ancoraggio con l'adesivo impiegato. La sua particolare sezione e la disponibilità in tre diverse finiture rendono **PROINTER KL ALL** in ottone e alluminio un profilo molto ricercato che consente una posa a regola d'arte.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

**PROINTER KL ALL** in alluminio anodizzato e brillantato è idoneo in ambienti interni ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.



### AVVERTENZE

Non utilizzare **PROINTER KL ALL** in alluminio anodizzato e brillantato in piscina e in ambienti dove sono presenti sostanze aggressive. Pulire immediatamente dopo la posa la superficie del profilo da eventuali residui di colla o stucco; la permanenza di tali sostanze sulla superficie dello stesso può portare alla formazione di idrossido di alluminio (aloni scuri) non più removibile.



### MANUTENZIONE

**PROINTER KL ALL** non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

### ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "**PROINTER KL ALL**" in funzione della finitura desiderata.
2. Tagliare "**PROINTER KL ALL**" alla lunghezza desiderata.
3. Applicare il silicone lungo il raccordo parete - pavimento.
4. Premere la punta a freccia di "**PROINTER KL ALL**" nel silicone avendo cura di farlo aderire alla parete e al pavimento.

PIKL... 045

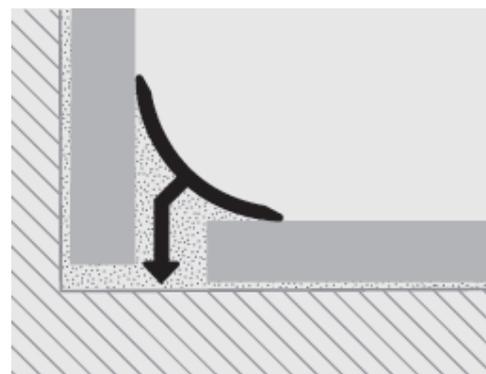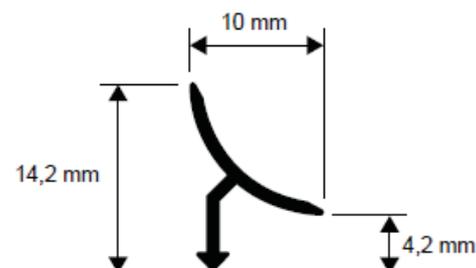

### VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo a forma di sguscia concava in alluminio anodizzato argento / alluminio brillantato cromo / alluminio brillantato oro. Il profilo, con superficie a vista di 14 mm e altezza di 4.2 mm, è particolarmente idoneo a garantire la pulizia e quindi l'igiene. Il profilo è dotato di una flangia munita di punta a freccia che garantisce un perfetto ancoraggio con l'adesivo impiegato, tipo **PROINTER KL ALL** della ditta Progress.

**PIKL... 045:** Alluminio anodizzato e brillantato

Lunghezza profilo: \_\_\_\_\_ mt  
 Materiale: \_\_\_\_\_ €/mt  
 Posa: \_\_\_\_\_ €/mt  
 Totale: \_\_\_\_\_ €/mt

## PROINTER KL ALL



### DESCRIZIONE

**PROINTER KL ALL** è un profilo in ottone a forma di sguscia concava particolarmente idoneo, visto il suo raggio di curvatura, a garantire la pulizia e quindi l'igiene. La sua disponibilità in tre finiture lo rende un profilo molto ricercato.

### MATERIALE

**PROINTER KL ALL** è un profilo a forma di sguscia concava in ottone cromato con superficie a vista di 14 mm e altezza di 4.2 mm. Il profilo è particolarmente idoneo a garantire la pulizia e quindi l'igiene. Il profilo è dotato di una flangia a freccia che garantisce un perfetto ancoraggio con l'adesivo impiegato. La sua particolare sezione rende **PROINTER KL ALL** in ottone un profilo molto ricercato che consente una posa a regola d'arte.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

**PROINTER KL ALL** in ottone cromato è idoneo in ambienti interni ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.



### AVVERTENZE

Non utilizzare **PROINTER KL ALL** in ottone cromato all'esterno, in piscina e in ambienti ove siano presenti sostanze molto aggressive. Pulire immediatamente dopo la posa la superficie del profilo da eventuali residui di colla o stucco.



### MANUTENZIONE

**PROINTER KL ALL** non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

### ISTRUZIONI DI POSA

1. Tagliare "**PROINTER KL ALL**" alla lunghezza desiderata.
2. Applicare il silicone lungo il raccordo parete - pavimento.
3. Premere la punta a freccia di "**PROINTER KL ALL**" nel silicone avendo cura di farlo aderire alla parete e al pavimento.

PIKL... 045

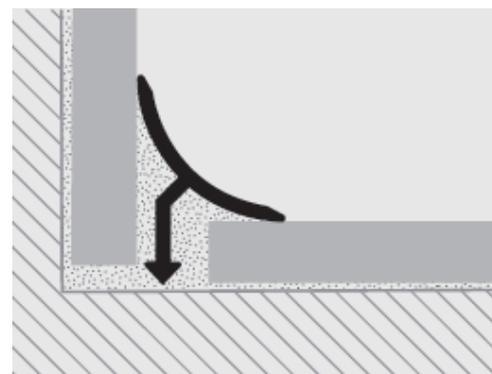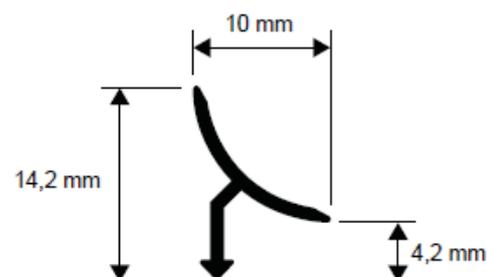

### VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo a forma di sguscia concava in ottone cromato con superficie a vista di 14 mm e altezza di 4.2 mm. Il profilo è particolarmente idoneo a garantire la pulizia e quindi l'igiene. Il profilo è dotato di una flangia a freccia che garantisce un perfetto ancoraggio con l'adesivo impiegato, tipo **PROINTER KL ALL** della ditta Progress.

**PIKL... 045:** Ottone cromato

Lunghezza profilo: \_\_\_\_\_ mt  
 Materiale: \_\_\_\_\_ €/mt  
 Posa: \_\_\_\_\_ €/mt  
 Totale: \_\_\_\_\_ €/mt

## PROINTER KL ALL



### DESCRIZIONE

**PROINTER KL ALL** è un profilo in ottone a forma di sguscia concava particolarmente idoneo, visto il suo raggio di curvatura, a garantire la pulizia e quindi l'igiene. La sua disponibilità in tre finiture lo rende un profilo molto ricercato.

### MATERIALE

**PROINTER KL ALL** è un profilo a forma di sguscia concava in ottone lucido con superficie a vista di 14 mm e altezza di 4.2 mm. Il profilo è particolarmente idoneo a garantire la pulizia e quindi l'igiene. Il profilo è dotato di una flangia a freccia che garantisce un perfetto ancoraggio con l'adesivo impiegato. La sua particolare sezione rende **PROINTER KL ALL** in ottone un profilo molto ricercato che consente una posa a regola d'arte.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

**PROINTER KL ALL** in ottone lucido è idoneo in ambienti ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.



### AVVERTENZE

Non utilizzare **PROINTER KL ALL** in ottone lucido in piscina e in ambienti ove siano presenti sostanze aggressive. Pulire immediatamente dopo la posa la superficie del profilo da eventuali residui di colla o stucco.



### MANUTENZIONE

**PROINTER KL ALL** non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

### ISTRUZIONI DI POSA

1. Tagliare "**PROINTER KL ALL**" alla lunghezza desiderata.
2. Applicare il silicone lungo il raccordo parete - pavimento.
3. Premere la punta a freccia di "**PROINTER KL ALL**" nel silicone avendo cura di farlo aderire alla parete e al pavimento.

PIKL... 045

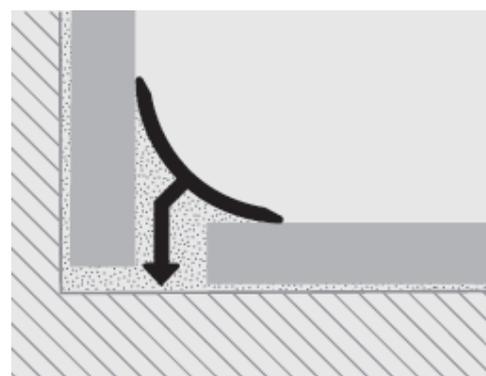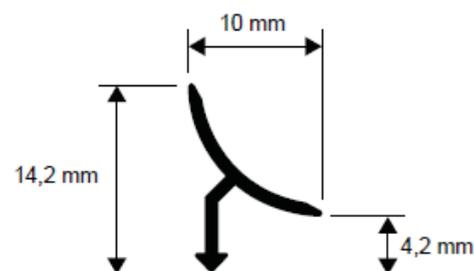

### VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo a forma di sguscia concava in ottone lucido con superficie a vista di 14 mm e altezza di 4.2 mm. Il profilo è particolarmente idoneo a garantire la pulizia e quindi l'igiene. Il profilo è dotato di una flangia a freccia che garantisce un perfetto ancoraggio con l'adesivo impiegato, tipo **PROINTER KL ALL** della ditta Progress.

**PIKL... 045:** Ottone lucido

Lunghezza profilo: \_\_\_\_\_ mt  
 Materiale: \_\_\_\_\_ €/mt  
 Posa: \_\_\_\_\_ €/mt  
 Totale: \_\_\_\_\_ €/mt