

PROJOLLY



DESCRIZIONE

PROJOLLY è un profilo angolare arrotondato da applicare agli angoli esterni dei rivestimenti, come chiusura perimetrale dei rivestimenti e come profilo di raccordo tra alzata e pedata nelle scale rivestite in ceramica e pietre naturali. La sua particolare sezione e la molteplicità di altezze disponibili, lo rendono un profilo molto elegante ed apprezzato.

MATERIALE

PROJOLLY è un profilo angolare arrotondato in acciaio inox AISI 316L / 1.4404 – V4A lucido disponibile nelle altezze di 6 - 8 - 10 - 11 e 12.5 mm. Il profilo è dotato di una aletta traforata che ne garantisce un perfetto ancoraggio con l'adesivo impiegato. La disponibilità in diverse altezze e dei pezzi speciali quali capsule interne, esterne e tappi di chiusura, rendono **PROJOLLY** un profilo molto elegante ed apprezzato.

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROJOLLY in acciaio inox AISI 316L / 1.4404 – V4 è idoneo in ambienti ove è richiesta una elevatissima resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche. Il profilo è idoneo per contatto con alimenti previa pulizia e rimozione di qualunque residuo superficiale.



AVVERTENZE



Non utilizzare **PROJOLLY** in acciaio inox AISI 316L / 1.4404 – V4 in ambienti ove siano presenti sostanze molto aggressive. Per il taglio del profilo si raccomanda l'uso di un seghetto a mano con lama in acciaio e di trattare le superfici tagliate con paste passivanti per acciaio.

MANUTENZIONE

PROJOLLY non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "**PROJOLLY**" in funzione dello spessore della piastrella.
2. Tagliare "**PROJOLLY**" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Premere l'aletta di ancoraggio di "**PROJOLLY**" nell'adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrelle onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

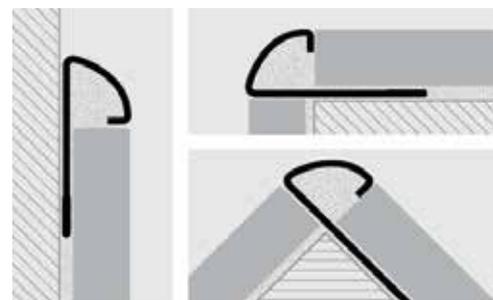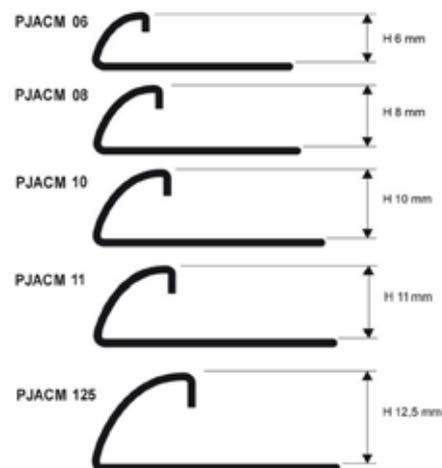

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo angolare in acciaio inox AISI 316L / 1.4404 – V4 lucido, di altezza mm, dotato di aletta traforata che ne garantisce una perfetta presa con l'adesivo impiegato, tipo PROJOLLY della ditta Progress Profiles.

PJACM 06 / 08 / 10 / 11 / 125: Acciaio inox AISI 316L/1.4404-V4A lucido.

Altezza profilo : _____ mm

Lunghezza profilo : _____ mt

Materiale : _____ €/mt

Posa : _____ €/mt

Totale : _____ €/mt