

PROJOLLY



DESCRIZIONE

PROJOLLY è un profilo angolare arrotondato da applicare agli angoli esterni dei rivestimenti, come chiusura perimetrale dei rivestimenti e come profilo di raccordo tra alzata e pedata nelle scale rivestite in ceramica e pietre naturali. La sua particolare sezione e la molteplicità di finiture e altezze, lo rendono un profilo molto elegante ed apprezzato.

MATERIALE

PROJOLLY è un profilo angolare arrotondato in alluminio anodizzato argento, rame, titanio, oro e nero, alluminio brillantato cromo, rame, titanio, oro e nero e alluminio spazzolato argento, rame, titanio e nero disponibile nelle altezze 3 - 4.5 - 6 - 8 - 10 - 12.5 e 15 mm. Il profilo è dotato di una aletta traforata che ne garantisce un perfetto ancoraggio con l'adesivo impiegato. L'elevata gamma di finiture, combinata alla disponibilità in diverse altezze e dei pezzi speciali quali capsule interne, esterne e tappi di chiusura, rendono **PROJOLLY** un profilo molto elegante ed apprezzato.

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROJOLLY in alluminio anodizzato, brillantato e spazzolato è idoneo in ambienti interni ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.



AVVERTENZE



Non utilizzare **PROJOLLY** in alluminio anodizzato, brillantato e spazzolato all'esterno e in ambienti dove sono presenti sostanze aggressive. Pulire immediatamente dopo la posa la superficie del profilo da eventuali residui di colla o stucco; la permanenza di tali sostanze sulla superficie dello stesso può portare alla formazione di idrossido di alluminio (aloni scuri) non più removibile.

MANUTENZIONE

PROJOLLY non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "**PROJOLLY**" in funzione dello spessore della piastrella e della finitura desiderata.
2. Tagliare "**PROJOLLY**" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Premere l'aletta di ancoraggio di "**PROJOLLY**" nell'adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrelle onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

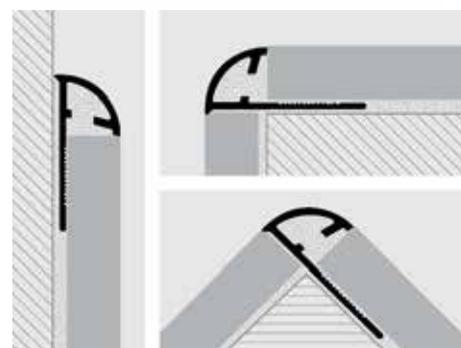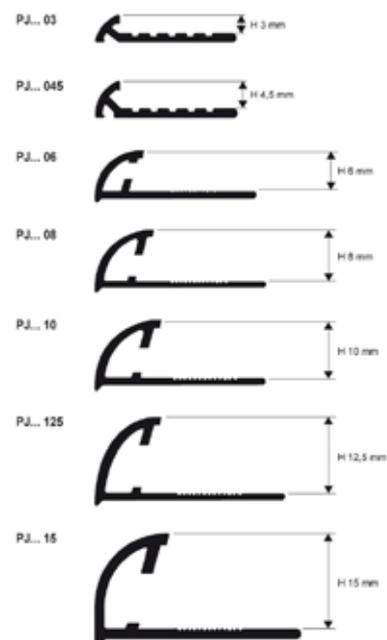

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo angolare arrotondato in alluminio anodizzato argento - rame - titanio - oro - nero / alluminio brillantato cromo - rame - titanio - oro - nero / alluminio spazzolato argento - rame - titanio - nero, di altezza mm, dotato di aletta traforata che ne garantisce una perfetta presa con l'adesivo impiegato, tipo PROJOLLY della ditta Progress Profiles.

PJ... 030 / 045 / 06 / 08 / 10 / 125 / 15 : Alluminio anodizzato, brillantato e spazzolato.

Altezza profilo : _____ mm
 Lunghezza profilo : _____ mt
 Materiale : _____ €/mt
 Posa : _____ €/mt
 Totale : _____ €/mt

PROJOLLY



DESCRIZIONE

PROJOLLY è un profilo angolare arrotondato da applicare agli angoli esterni dei rivestimenti e come chiusura perimetrale dei rivestimenti. La sua particolare sezione e la molteplicità di colori, lo rendono un profilo molto elegante ed apprezzato.

MATERIALE

PROJOLLY è un profilo angolare arrotondato in alluminio verniciato disponibile nelle altezze 6 - 8 - 10 e 12.5 mm. Il profilo è dotato di una aletta traforata che ne garantisce un perfetto ancoraggio con l'adesivo impiegato. L'elevata gamma di colori, combinata alla disponibilità in diverse altezze e dei pezzi speciali quali capsule interne, esterne e tappi di chiusura, rendono **PROJOLLY** un profilo molto elegante ed apprezzato.

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROJOLLY in alluminio verniciato è idoneo a rivestimento in tutti gli ambienti.

AVVERTENZE

Non utilizzare **PROJOLLY** in alluminio verniciato in piscina e in ambienti dove sono presenti sostanze aggressive. Pulire immediatamente dopo la posa la superficie del profilo da eventuali residui di colla o stucco.





MANUTENZIONE

PROJOLLY non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "**PROJOLLY**" in funzione dello spessore della piastrella e del colore desiderato.
2. Tagliare "**PROJOLLY**" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Premere l'aletta di ancoraggio di "**PROJOLLY**" nell'adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrelle onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

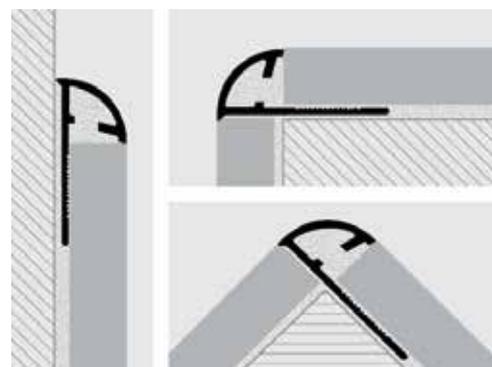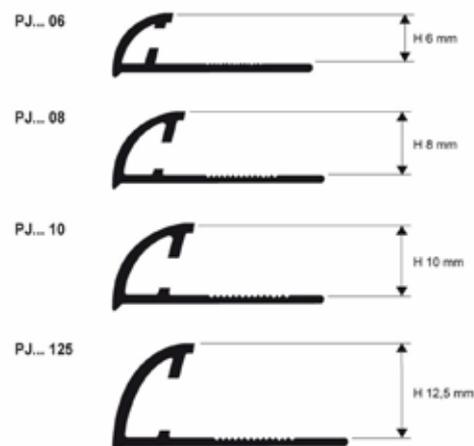

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo angolare arrotondato in alluminio verniciato di colore e di altezza mm, dotato di aletta traforata che ne garantisce una perfetta presa con l'adesivo impiegato, tipo PROJOLLY della ditta Progress Profiles.

PJA 045 / 08 / 10 / 11 / 125-...: Alluminio verniciato

Altezza profilo : _____ mm
 Lunghezza profilo : _____ mt
 Materiale : _____ €/mt
 Posa : _____ €/mt
 Totale : _____ €/mt