

## PROJOLLY



### DESCRIZIONE

**PROJOLLY** è un profilo angolare arrotondato da applicare agli angoli esterni dei rivestimenti, come chiusura perimetrale dei rivestimenti e come profilo di raccordo tra alzata e pedata nelle scale rivestite in ceramica e pietre naturali. La sua particolare sezione e la molteplicità di altezze disponibili, lo rendono un profilo molto elegante ed apprezzato.

### MATERIALE

**PROJOLLY** è un profilo angolare arrotondato in ottone cromato disponibile nelle altezze 6 - 8 - 10 e 12.5 mm. Il profilo è dotato di una aletta traforata che ne garantisce un perfetto ancoraggio con l'adesivo impiegato. La disponibilità in diverse altezze e dei pezzi speciali quali capsule interne, esterne e tappi di chiusura, rendono **PROJOLLY** un profilo molto elegante ed apprezzato.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

**PROJOLLY** in ottone cromato è idoneo in ambienti interni ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.



### AVVERTENZE



Non utilizzare **PROJOLLY** in ottone cromato all'esterno, in piscina e in ambienti ove siano presenti sostanze molto aggressive. Pulire immediatamente dopo la posa la superficie del profilo da eventuali residui di colla o stucco.

### MANUTENZIONE

**PROJOLLY** non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

### ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "**PROJOLLY**" in funzione dello spessore della piastrella.
2. Tagliare "**PROJOLLY**" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Premere l'aletta di ancoraggio di "**PROJOLLY**" nell'adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrelle onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

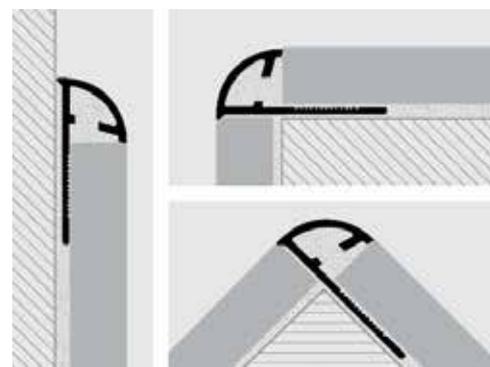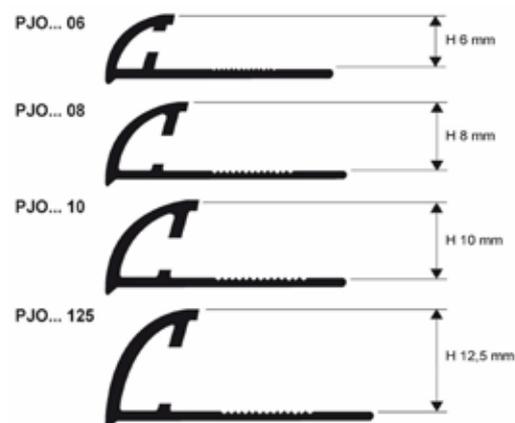

### VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo angolare in ottone cromato, di altezza ..... mm, dotato di aletta traforata che ne garantisce una perfetta presa con l'adesivo impiegato, tipo PROJOLLY della ditta Progress Profiles.

**PJOC 06 / 08 / 10 / 125:** Ottone cromato

Altezza del profilo : \_\_\_\_\_ mm  
 Lunghezza del profilo : \_\_\_\_\_ mt  
 Materiale : \_\_\_\_\_ €/mt  
 Posa : \_\_\_\_\_ €/mt  
 Totale : \_\_\_\_\_ €/mt

## PROJOLLY



### DESCRIZIONE

**PROJOLLY** è un profilo angolare arrotondato da applicare agli angoli esterni dei rivestimenti e come chiusura perimetrale dei rivestimenti. La sua particolare sezione e la molteplicità di altezze e finiture, lo rendono un profilo molto elegante ed apprezzato.

### MATERIALE

**PROJOLLY** è un profilo angolare arrotondato in ottone lucido verniciato disponibile nelle altezze di 6 - 8 - 10 e 12,5 mm. Il profilo è dotato di una aletta traforata che ne garantisce un perfetto ancoraggio con l'adesivo impiegato. Questa elevata gamma di altezze, combinata alla disponibilità dei pezzi speciali quali capsule interne, esterne e tappi di chiusura, rendono **PROJOLLY** un profilo molto elegante ed apprezzato.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

**PROJOLLY** in ottone lucido verniciato è idoneo a rivestimento in ambienti interni.

### AVVERTENZE

Non utilizzare **PROJOLLY** in ottone lucido verniciato all'esterno, in piscina e in ambienti ove siano presenti sostanze aggressive. Pulire immediatamente dopo la posa la superficie del profilo da eventuali residui di colla o stucco.





### MANUTENZIONE

**PROJOLLY** non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

### ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "**PROJOLLY**" in funzione dello spessore della piastrella.
2. Tagliare "**PROJOLLY**" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Premere l'aletta di ancoraggio di "**PROJOLLY**" nell'adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrelle onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

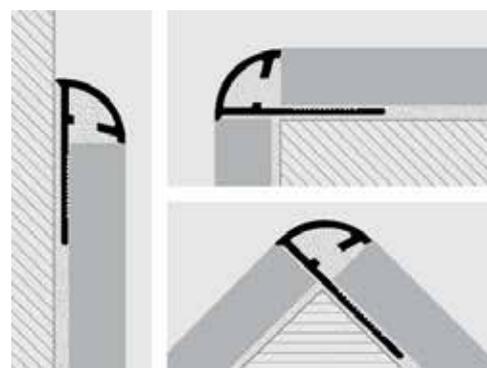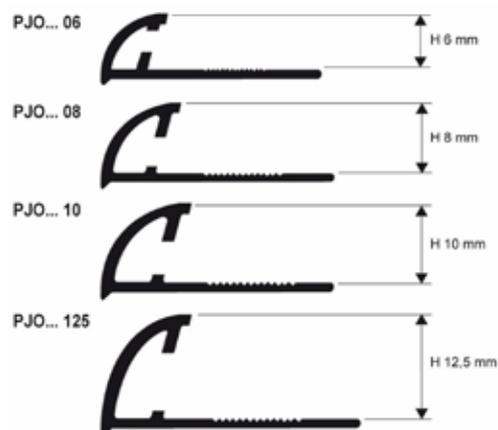

### VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo angolare arrotondato in ottone lucido verniciato, di altezza ..... mm, dotato di aletta traforata che ne garantisce una perfetta presa con l'adesivo impiegato, tipo PROJOLLY della ditta Progress Profiles.

**PJOL 06 / 08 / 10 / 125:** Ottone lucido verniciato

Altezza profilo : \_\_\_\_\_ mm  
 Lunghezza profilo : \_\_\_\_\_ mt  
 Materiale : \_\_\_\_\_ €/mt  
 Posa : \_\_\_\_\_ €/mt  
 Totale : \_\_\_\_\_ €/mt

## PROJOLLY



### DESCRIZIONE

**PROJOLLY** è un profilo angolare arrotondato da applicare agli angoli esterni dei rivestimenti, come chiusura perimetrale dei rivestimenti e come profilo di raccordo tra alzata e pedata nelle scale rivestite in ceramica e pietre naturali. La sua particolare sezione e la molteplicità di altezze e finiture, lo rendono un profilo molto elegante ed apprezzato.

### MATERIALE

**PROJOLLY** è un profilo angolare arrotondato in ottone naturale disponibile nelle altezze di 8 - 10 e 12.5 mm. Il profilo è dotato di una aletta traforata che ne garantisce un perfetto ancoraggio con l'adesivo impiegato. Questa elevata gamma di altezze, combinata alla disponibilità dei pezzi speciali quali capsule interne, esterne e tappi di chiusura, rendono **PROJOLLY** un profilo molto elegante ed apprezzato.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

**PROJOLLY** in ottone naturale è idoneo in ambienti ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.



### AVVERTENZE



Non utilizzare **PROJOLLY** in ottone naturale in piscina e in ambienti ove siano presenti sostanze aggressive. Pulire immediatamente dopo la posa la superficie del profilo da eventuali residui di colla o stucco.

### MANUTENZIONE

**PROJOLLY** non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

### ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "**PROJOLLY**" in funzione dello spessore della piastrella.
2. Tagliare "**PROJOLLY**" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Premere l'aletta di ancoraggio di "**PROJOLLY**" nell'adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrelle onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

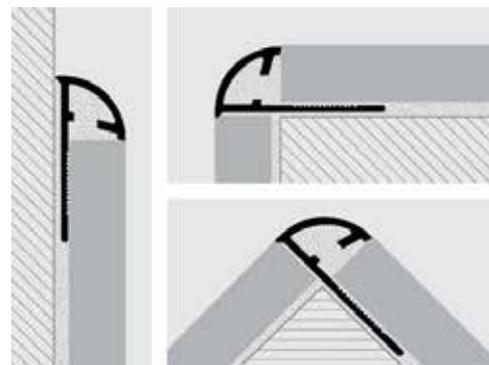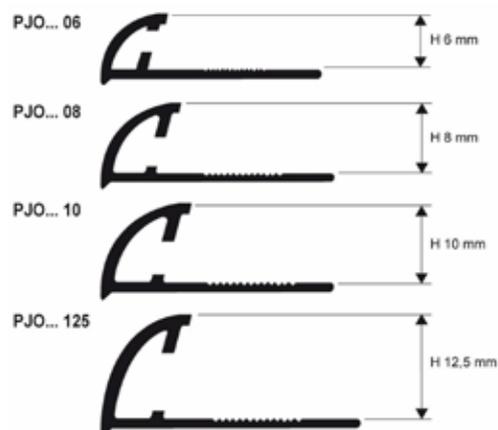

### VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo angolare arrotondato in ottone naturale, di altezza ..... mm, dotato di aletta traforata che ne garantisce una perfetta presa con l'adesivo impiegato, tipo PROJOLLY della ditta Progress Profiles.

**PJON 08 / 10 / 125:** Ottone naturale

Altezza profilo : \_\_\_\_\_ mm  
 Lunghezza profilo : \_\_\_\_\_ mt  
 Materiale : \_\_\_\_\_ €/mt  
 Posa : \_\_\_\_\_ €/mt  
 Totale : \_\_\_\_\_ €/mt