

## PROJOLLY QUART



### DESCRIZIONE

**PROJOLLY QUART** è un profilo angolare a quarto di cerchio da applicare agli angoli esterni dei rivestimenti, come chiusura perimetrale dei rivestimenti e come profilo di raccordo tra alzata e pedata nelle scale rivestite in ceramica e pietre naturali. La sua particolare sezione e la molteplicità di finiture e altezze, lo rendono un profilo molto elegante ed apprezzato.

### MATERIALE

**PROJOLLY QUART** è un profilo angolare a quarto di cerchio in alluminio anodizzato argento, oro e titanio, alluminio brillantato argento, oro e titanio e alluminio spazzolato argento, disponibile nelle altezze 6 - 8 - 10 - 11 - 12.5 e 15 mm. Il profilo è dotato di una aletta traforata che ne garantisce un perfetto ancoraggio con l'adesivo impiegato. L'elevata gamma di finiture, combinata alla disponibilità in diverse altezze e dei pezzi speciali quali capsule interne, esterne e tappi di chiusura, rendono **PROJOLLY QUART** un profilo molto elegante ed apprezzato.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

**PROJOLLY QUART** in alluminio anodizzato, brillantato e spazzolato è idoneo in ambienti interni ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.



### AVVERTENZE



Non utilizzare **PROJOLLY QUART** in alluminio anodizzato, brillantato e spazzolato all'esterno e in ambienti dove sono presenti sostanze aggressive. Pulire immediatamente dopo la posa la superficie del profilo da eventuali residui di colla o stucco; la permanenza di tali sostanze sulla superficie dello stesso può portare alla formazione di idrossido di alluminio (aloni scuri) non più removibile.

### MANUTENZIONE

**PROJOLLY QUART** non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

### ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "**PROJOLLY QUART**" in funzione dello spessore della piastrella e della finitura desiderata.
2. Tagliare "**PROJOLLY QUART**" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Premere l'aletta di ancoraggio di "**PROJOLLY QUART**" nell'adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrelle onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

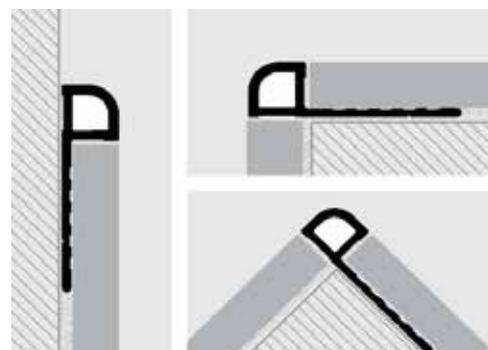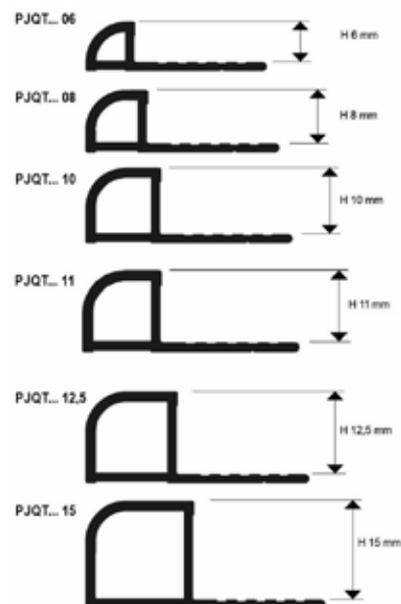

### VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo angolare a quarto di cerchio in alluminio anodizzato argento - oro - titanio / alluminio brillantato argento - oro - titanio / alluminio spazzolato argento, di altezza ..... mm, dotato di aletta traforata che ne garantisce una perfetta presa con l'adesivo impiegato, tipo PROJOLLY QUART della ditta Progress Profiles.

**PJQT... 06 / 08 / 10 / 11 / 12,5 / 15 :**  
 Alluminio anodizzato, brillantato e spazzolato.

Altezza profilo : \_\_\_\_\_ mm  
 Lunghezza profilo : \_\_\_\_\_ mt  
 Materiale : \_\_\_\_\_ €/mt  
 Posa : \_\_\_\_\_ €/mt  
 Totale : \_\_\_\_\_ €/mt