

## PROJOLLY TRIANGLE



### DESCRIZIONE

**PROJOLLY TRIANGLE** è un profilo angolare di forma triangolare da applicare agli angoli esterni dei rivestimenti, come chiusura perimetrale dei rivestimenti e come profilo di raccordo tra alzata e pedata nelle scale rivestite in ceramica e pietre naturali. La sua particolare sezione e la molteplicità di altezze e finiture, lo rendono un profilo molto elegante ed apprezzato.

### MATERIALE

**PROJOLLY TRIANGLE** è un profilo angolare di forma triangolare in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 – V2A lucido, super lucido e satinato disponibile nelle altezze di 6 - 8 - 10 - 11 - 12.5 e 15 mm. Il profilo è dotato di una aletta traforata che ne garantisce un perfetto ancoraggio con l'adesivo impiegato. Questa elevata gamma di finiture, combinata alla disponibilità in diverse altezze e dei pezzi speciali quali capsule interne, esterne e tappi di chiusura, rendono **PROJOLLY TRIANGLE** un profilo molto elegante ed apprezzato.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

**PROJOLLY TRIANGLE** in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 – V2A è idoneo in ambienti ove è richiesta una elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche. Il profilo è idoneo per contatto con alimenti previa pulizia e rimozione di qualunque residuo superficiale.



### AVVERTENZE



Non utilizzare **PROJOLLY TRIANGLE** in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 – V2A in piscina e in ambienti ove siano presenti sostanze molto aggressive. Per il taglio del profilo si raccomanda l'uso di un seghetto a mano con lama in acciaio e di trattare le superfici tagliate con paste passivanti per acciaio.

### MANUTENZIONE

**PROJOLLY TRIANGLE** non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

### ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "**PROJOLLY TRIANGLE**" in funzione dello spessore della piastrella e della finitura desiderata.
2. Tagliare "**PROJOLLY TRIANGLE**" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Premere l'aletta di ancoraggio di "**PROJOLLY TRIANGLE**" nell'adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrelle onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

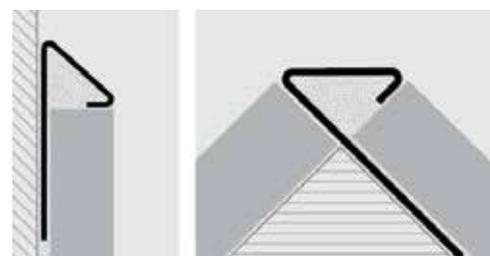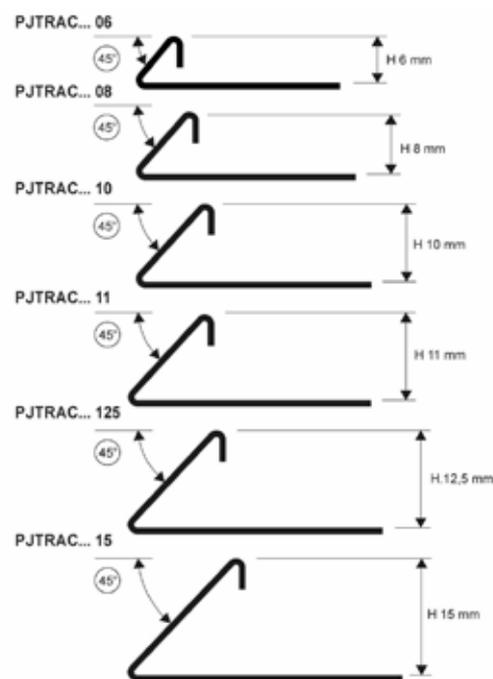

### VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo angolare di forma triangolare in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 – V2A lucido / super lucido / satinato, di altezza ..... mm, dotato di aletta traforata che ne garantisce una perfetta presa con l'adesivo impiegato, tipo PROJOLLY TRIANGLE della ditta Progress Profiles.

**PJTRAC/S/ML 06 / 08 / 10 / 11 / 125 / 15:**  
 Acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A lucido, super lucido e satinato.

Altezza profilo : \_\_\_\_\_ mm  
 Lunghezza profilo : \_\_\_\_\_ mt  
 Materiale : \_\_\_\_\_ €/mt  
 Posa : \_\_\_\_\_ €/mt  
 Totale : \_\_\_\_\_ €/mt