

PROJOLLY TRIANGLE



DESCRIZIONE

PROJOLLY TRIANGLE è un profilo angolare di forma triangolare da applicare agli angoli esterni dei rivestimenti, come chiusura perimetrale dei rivestimenti e come profilo di raccordo traalzata e pedata nelle scale rivestite in ceramica e pietre naturali. La sua particolare sezione e la molteplicità di finiture, lo rendono un profilo molto elegante ed apprezzato.

MATERIALE

PROJOLLY TRIANGLE è un profilo angolare di forma triangolare in alluminio anodizzato argento, titanio ed oro, alluminio brillantato argento, titanio ed oro e alluminio spazzolato argento, disponibile nelle altezze 8 - 10 e 12.5 mm. Il profilo è dotato di una aletta traforata che ne garantisce una perfetto ancoraggio con l'adesivo impiegato. L'elevata gamma di finiture, combinata alla disponibilità in diverse altezze e dei pezzi speciali quali capsule interne, esterne e tappi di chiusura, rendono **PROJOLLY TRIANGLE** un profilo molto elegante ed apprezzato.

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROJOLLY TRIANGLE in alluminio anodizzato, brillantato e spazzolato è idoneo in ambienti interni ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.



AVVERTENZE


Non utilizzare **PROJOLLY TRIANGLE** in alluminio anodizzato, brillantato e spazzolato all'esterno e in ambienti dove sono presenti sostanze aggressive. Pulire immediatamente dopo la posa la superficie del profilo da eventuali residui di colla o stucco; la permanenza di tali sostanze sulla superficie dello stesso può portare alla formazione di idrossido di alluminio (aloni scuri) non più removibile.

MANUTENZIONE

PROJOLLY TRIANGLE non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "**PROJOLLY TRIANGLE**" in funzione dello spessore della piastrella e della finitura desiderata.
2. Tagliare "**PROJOLLY TRIANGLE**" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Premere l'aletta di ancoraggio di "**PROJOLLY TRIANGLE**" nell'adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrelle onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

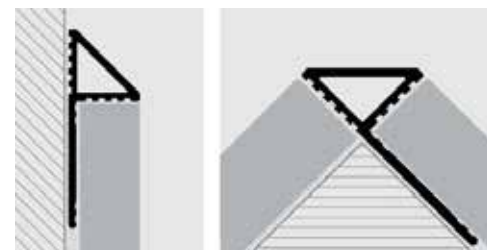

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo angolare di forma triangolare in alluminio anodizzato argento - titanio - oro / alluminio brillantato argento - titanio - oro / alluminio spazzolato argento, di altezza mm, dotato di aletta traforata che ne garantisce una perfetta presa con l'adesivo impiegato, tipo PROJOLLY TRIANGLE della ditta Progress Profiles.

PJTR... 08 / 10 / 125: Alluminio anodizzato, brillantato e spazzolato.

Altezza profilo : _____ mm
 Lunghezza profilo : _____ mt
 Materiale : _____ €/mt
 Posa : _____ €/mt
 Totale : _____ €/mt