

PROKERLAM LINE



DESCRIZIONE

PROKERLAM LINE è un profilo angolare in alluminio da applicare agli angoli esterni dei rivestimenti anche in basso spessore. La sua particolare sezione a "Y" e la molteplicità di finiture, lo rendono un profilo molto elegante ed apprezzato.

MATERIALE

PROKERLAM LINE è un profilo angolare a forma di "Y" in alluminio anodizzato argento e alluminio brillantato cromo e oro, con superficie a vista di 1,5 mm, da applicare sugli angoli esterni dei rivestimenti anche in basso spessore. Il profilo è dotato di due alette che garantiscono un perfetto ancoraggio con l'adesivo impiegato. La porzione di profilo, che viene a contatto con il taglio a 45° del rivestimento, ha un maggiore spessore e una lunghezza idonea per piastrelle da 4.5 - 10 e 12.5 mm. Le tre finiture disponibili, rendono **PROKERLAM LINE** un profilo molto elegante ed apprezzato.

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROKERLAM LINE in alluminio anodizzato e brillantato è idoneo in ambienti interni ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.



AVVERTENZE


Non utilizzare **PROKERLAM LINE** in alluminio anodizzato e brillantato all'esterno, in piscina e in ambienti dove sono presenti sostanze aggressive. Pulire immediatamente dopo la posa la superficie del profilo da eventuali residui di colla o stucco; la permanenza di tali sostanze sulla superficie dello stesso può portare alla formazione di idrossido di alluminio (aloni scuri) non più removibile.

MANUTENZIONE

PROKERLAM LINE non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "**PROKERLAM LINE**" in funzione della finitura e dell'altezza desiderata
2. Tagliare "**PROKERLAM LINE**" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Premere l'aletta di ancoraggio di "**PROKERLAM LINE**" nell'adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

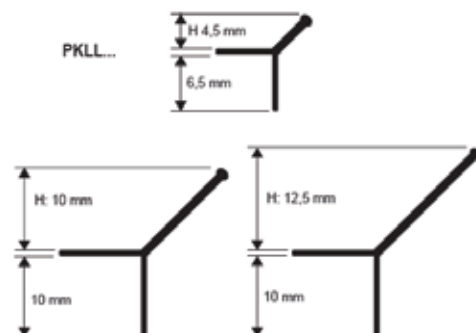

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo angolare a forma di "Y" in alluminio anodizzato / alluminio brillantato cromo / alluminio brillantato oro, con superficie a vista di 1,5 mm, da applicare sugli angoli esterni dei rivestimenti anche in basso spessore. Il profilo è dotato di due alette che garantiscono un perfetto ancoraggio con l'adesivo impiegato. La porzione di profilo che viene a contatto con il taglio a 45° del rivestimento, ha un maggiore spessore e una lunghezza idonea per piastrelle di 4.5 / 10 / 12.5 mm, tipo PROKERLAM LINE della ditta Progress Profiles.

PKLL... 045: Alluminio anodizzato e brillantato

Altezza profilo : _____ mm
 Lunghezza profilo : _____ mt
 Materiale : _____ €/mt
 Posa : _____ €/mt
 Totale : _____ €/mt