

## PROKERLAM SQUARE



DESCRIZIONE

**PROKERLAM SQUARE** è un profilo angolare squadrato in alluminio da applicare agli angoli esterni dei rivestimenti in basso spessore. La sua particolare sezione e la molteplicità di finiture, lo rendono un profilo molto elegante ed apprezzato.

### MATERIALE

**PROKERLAM SQUARE** è un profilo angolare squadrato in alluminio anodizzato argento e alluminio brillantato cromo e oro, con superficie a vista di 5,5 x 5,5 mm da applicare sugli angoli esterni dei rivestimenti in basso spessore. Il profilo è dotato di due alette lunghe 6 mm che garantiscono un perfetto ancoraggio con l'adesivo. La parte verticale, a contatto con la pavimentazione, presenta delle scanalature che favoriscono l'aggancio dello stucco. Le tre finiture disponibili, rendono **PROKERLAM SQUARE** un profilo molto elegante ed apprezzato.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

**PROKERLAM SQUARE** in alluminio anodizzato e brillantato è idoneo in ambienti interni ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.



AVVERTENZE

Non utilizzare **PROKERLAM SQUARE** in alluminio anodizzato e brillantato all'esterno, in piscina e in ambienti dove sono presenti sostanze aggressive.

Pulire immediatamente dopo la posa la superficie del profilo da eventuali residui di colla o stucco; la permanenza di tali sostanze sulla superficie dello stesso può portare alla formazione di idrossido di alluminio (aloni scuri) non più removibile.


### MANUTENZIONE

**PROKERLAM SQUARE** non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

### ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "**PROKERLAM SQUARE**" in funzione della finitura desiderata
2. Tagliare "**PROKERLAM SQUARE**" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Premere l'aletta di ancoraggio di "**PROKERLAM SQUARE**" nell'adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

PKLQ... 045

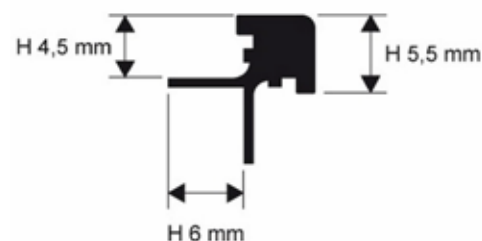

### VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo angolare squadrato in alluminio anodizzato argento / alluminio brillantato cromo / alluminio brillantato oro, con superficie a vista di 5,5 x 5,5 mm. Il profilo, da applicare sugli angoli esterni dei rivestimenti in basso spessore, è costituito da due alette di ancoraggio di 6 mm che garantiscono una perfetta presa con l'adesivo e da due parti verticali che presentano delle scanalature per favorire l'aggancio con lo stucco, tipo PROKERLAM SQUARE della ditta Progress Profiles.

**PKLQ... 045:** Alluminio anodizzato e brillantato

Larghezza profilo : \_\_\_\_\_ mm  
 Lunghezza profilo : \_\_\_\_\_ mt  
 Materiale : \_\_\_\_\_ €/mt  
 Posa : \_\_\_\_\_ €/mt  
 Totale : \_\_\_\_\_ €/mt