

PROLISTEL ACC



DESCRIZIONE

PROLISTEL ACC è un listello in acciaio idoneo a decorare i pavimenti e i rivestimenti in ceramica mosaico e pietre naturali. La sua particolare sezione e la disponibilità in quattro diverse finiture e due altezze, lo rendono un profilo molto apprezzato.

MATERIALE

PROLISTEL ACC è un listello a forma di "C" in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 - V2A lucido, satinato, quadratini ed effetto cuoio con superficie a vista di 10 - 15 - 20 e 25 mm e altezza 4,5 e 10 mm. Il profilo è disponibile anche nella versione ad "uso interno".

La sua particolare sezione, la disponibilità in quattro finiture e due altezze rendono **PROLISTEL ACC** un profilo molto ricercato che può essere utilizzato in abbinamento ai profili **PROJOLLY**, **PROJOLLY SQUARE**, **PROJOLLY TRIANGLE** e **PROJOLLY QUART**.

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROLISTEL ACC in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 - V2A è idoneo in ambienti ove è richiesta una elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche. Il profilo è idoneo per contatto con alimenti previa pulizia e rimozione di qualunque residuo superficiale.



AVVERTENZE



Non utilizzare **PROLISTEL ACC** in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 - V2A in piscina e in ambienti ove siano presenti sostanze molto aggressive. Per il taglio del profilo si raccomanda l'uso di un seghetto a mano con lama in acciaio e di trattare le superfici tagliate con paste passivanti per acciaio.

MANUTENZIONE

PROLISTEL ACC non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "**PROLISTEL ACC**" in funzione dello spessore della piastrella e della finitura desiderata.
2. Tagliare "**PROLISTEL ACC**" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Premere "**PROLISTEL ACC**" nell'adesivo avendo cura di allinearne i bordi con la superficie del rivestimento e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
4. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

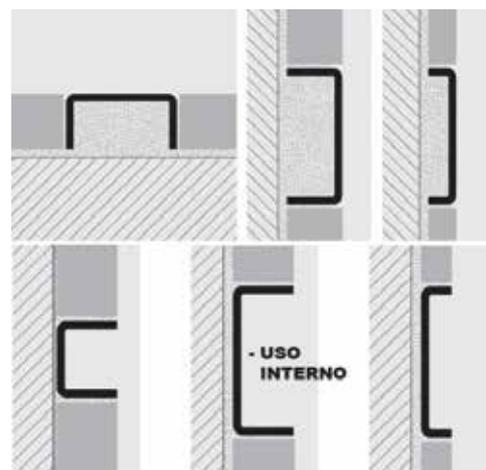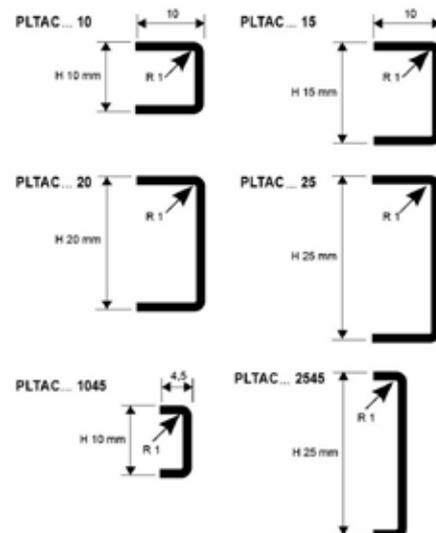

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di listello a forma di "C", in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 - V2A lucido / satinato / quadratini / effetto cuoio, con superficie a vista di 10 / 15 / 20 / 25 mm e altezza di 4,5 / 10 mm, tipo **PROLISTEL ACC** della ditta Progress Profiles.

PLTAC/S/I/SI/Q/C 10 / 1045 / 15 / 20 / 25 / 2545: Acciaio inox AISI 304/1.4301 - V2A lucido, satinato, quadratini e effetto cuoio.

Larghezza profilo : _____ mm
 Altezza profilo : _____ mm
 Lunghezza profilo : _____ mt
 Materiale : _____ €/mt
 Posa : _____ €/mt
 Totale : _____ €/mt