

## PROLISTEL CHANNEL



### DESCRIZIONE

**PROLISTEL CHANNEL** è un profilo in alluminio idoneo a decorare i rivestimenti in ceramica mosaico e pietre naturali. La sua particolare sezione e la disponibilità in due finiture, lo rendono un profilo molto apprezzato.

### MATERIALE

**PROLISTEL CHANNEL** è un listello a forma di "F" in alluminio anodizzato argento e alluminio brillantato cromo con superficie a vista di 12 mm e altezza 8 – 10 – 11 e 12.5 mm. La sua particolare sezione garantisce una fuga decorativa di 12 mm e il montaggio di lastre in vetro sia a pavimento che a rivestimento. La sua particolare sezione e la disponibilità in due differenti finiture e quattro altezze rendono **PROLISTEL CHANNEL** un profilo molto ricercato.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

**PROLISTEL CHANNEL** in alluminio anodizzato e brillantato è idoneo in ambienti interni ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

### AVVERTENZE

Non utilizzare **PROLISTEL CHANNEL** in alluminio anodizzato e brillantato all'esterno, in piscina e in ambienti dove sono presenti sostanze aggressive.

Pulire immediatamente dopo la posa la superficie del profilo da eventuali residui di



colla o stucco; la permanenza di tali sostanze sulla superficie dello stesso può portare alla formazione di idrossido di alluminio (aloni scuri) non più removibile.



### MANUTENZIONE

**PROLISTEL CHANNEL** non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

### ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "**PROLISTEL CHANNEL**" in funzione della superficie a vista e della finitura desiderata.
2. Tagliare "**PROLISTEL CHANNEL**" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà applicato il listello.
3. Premere "**PROLISTEL CHANNEL**" nell'adesivo avendo cura di allinearne i bordi con la superficie del rivestimento e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
4. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

PLTCH... 8 - 10 - 11 - 12,5

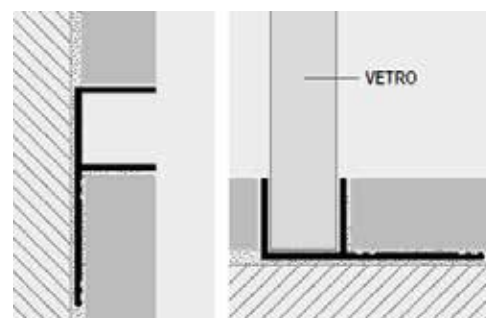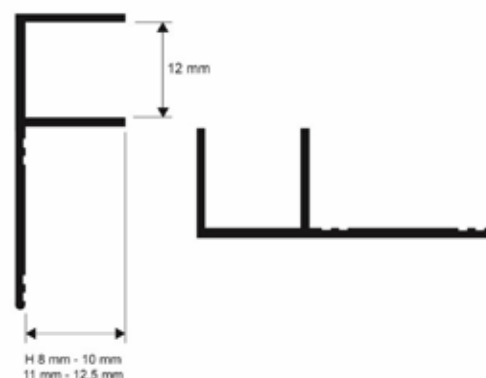

### VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di listello a forma di "F" in alluminio anodizzato argento / alluminio brillantato cromo con superficie a vista di 12 mm e altezza 8 / 10 / 11 / 12.5 mm. Il profilo consente di realizzare fughe decorative / il montaggio di lastre in vetro sia a pavimento che a rivestimento, tipo **PROLISTEL CHANNEL** della ditta Progress Profiles.

**PLTCH... 08 / 10 / 11 / 125:** Alluminio anodizzato e brillantato.

Altezza profilo : \_\_\_\_\_ mm  
 Lunghezza profilo : \_\_\_\_\_ mt  
 Materiale : \_\_\_\_\_ €/mt  
 Posa : \_\_\_\_\_ €/mt  
 Totale : \_\_\_\_\_ €/mt