

PROLISTEL LED



DESCRIZIONE

PROLISTEL LED è un listello decorativo in alluminio dotato di un sistema di illuminazione a LED integrato, che genera una luce soffusa. La sua particolare sezione e la facilità di applicazione lo rendono un listello molto apprezzato in quanto impreziosisce qualsiasi tipo di rivestimento.

MATERIALE

PROLISTEL LED è un listello decorativo in alluminio anodizzato argento e alluminio brillantato cromo, largo 20 mm e alto 8 mm, dotato di un sistema di illuminazione a LED integrato, a luce calda, fredda e neutra, che genera una luce soffusa. La struttura in alluminio è provvista di cavità laterali sagomate a coda di rondine che garantiscono un suo fissaggio con l'adesivo. La piattina in policarbonato, trasparente o opaco, può essere rimossa in qualsiasi momento. La sua particolare sezione e le due finiture disponibili, combinate alla facilità di applicazione lo rendono un listello molto apprezzato in quanto impreziosisce qualsiasi tipo di rivestimento.

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROLISTEL LED in alluminio anodizzato e brillantato è idoneo a parete in ambienti interni.



AVVERTENZE

Non utilizzare **PROLISTEL LED** in alluminio anodizzato e brillantato all'esterno ed in zone a contatto con acqua e sostanze aggressive. Pulire immediatamente dopo la posa la superficie del profilo da eventuali residui di colla o stucco; la permanenza di tali sostanze sulla superficie dello stesso può portare alla formazione di idrossido di alluminio (aloni scuri) non più removibile.



MANUTENZIONE

I prodotti della linea **PROLISTEL LED** non necessitano di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la loro pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere il "**PROLISTEL LED**" in funzione della finitura desiderata.
2. Tagliare "**PROLISTEL LED**" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà applicato il listello.
3. Premere il listello nell'adesivo avendo cura di allinearne i bordi con la superficie del rivestimento e di lasciare una fuga di 2 mm. tra profilo e piastrelle. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
4. Riempire accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.
5. Applicare i LED e collegarli all'alimentatore.
6. Applicare la piattina in policarbonato removibile.

PLTLED... 20

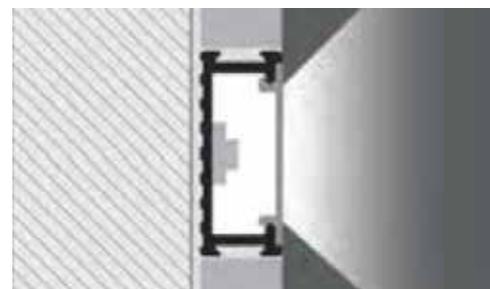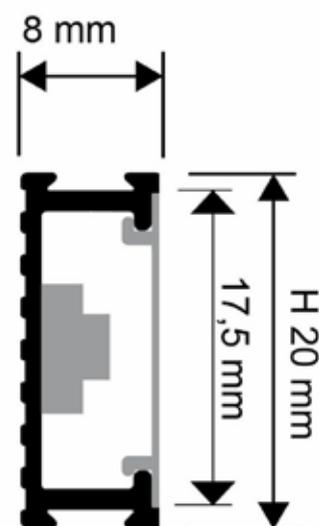

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di listello innovativo in alluminio anodizzato argento / alluminio brillantato cromo, largo 20 millimetri e alto 8 millimetri, dotato di un sistema di illuminazione a LED integrato, munito di svasature laterali sagomate a coda di rondine per un suo corretto ancoraggio e di un sistema ad incastro per il fissaggio della piattina in policarbonato trasparente / opaco, tipo **PROLISTEL LED** della ditta Progress Profiles.

PLTLED... 20 : alluminio anodizzato e, brillantato.

Larghezza profilo : _____ mm
 Lunghezza profilo : _____ mt
 Materiale : _____ €/mt
 Posa : _____ €/mt
 Totale : _____ €/mt