

## PROROUND



### DESCRIZIONE

**PROROUND** è un profilo in acciaio a forma di sguscia concava, particolarmente idoneo, visto il suo elevato raggio di curvatura, a garantire la pulizia e quindi l'igiene. La sua disponibilità in due finiture lo rende un profilo molto ricercato.

### MATERIALE

**PROROUND** è un profilo a forma di sguscia concava in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 – V2A lucido e satinato. Il profilo è disponibile con una superficie a vista di 35 x 35 mm, con raggio di curvatura di 20 mm ed è particolarmente idoneo a garantire la pulizia e quindi l'igiene. Il profilo è disponibile nella versione con adesivo e senza adesivo. La sua particolare sezione, la disponibilità in due diverse finiture e dei pezzi speciali quali l'angolo esterno a due e tre vie e angolo interno, rendono **PROROUND** un profilo molto ricercato e facile da applicare.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

**PROROUND** in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 – V2A è idoneo in ambienti ove è richiesta una elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche. Il profilo è idoneo per contatto con alimenti previa pulizia e rimozione di qualunque residuo superficiale.



### AVVERTENZE

Non utilizzare **PROROUND** in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 – V2A in piscina e in ambienti ove siano presenti sostanze molto aggressive. Per il taglio del profilo si raccomanda l'uso di un seghetto a mano con lama in acciaio e di trattare le superfici tagliate con paste passivanti per acciaio.



### MANUTENZIONE

**PROROUND** non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

### ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "**PROROUND**" in funzione della finitura desiderata.
2. Tagliare "**PROROUND**" alla lunghezza desiderata.
3. Pulire accuratamente il supporto sul quale sarà posato il profilo da residui di olii, grassi e sporcizia in generale.
4. A superficie asciutta applicare il silicone (nel caso di profilo con adesivo, rimuovere la pellicola protettiva).
5. Premere il profilo contro la parete esercitando una corretta pressione.

PRDAC/S 35  
PRDAC/S 35A

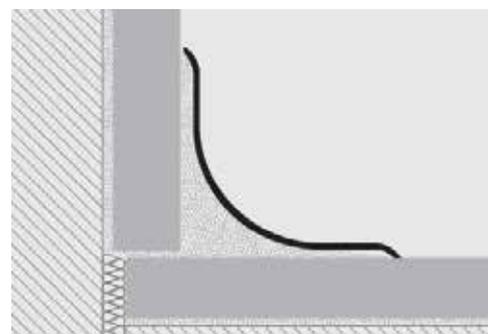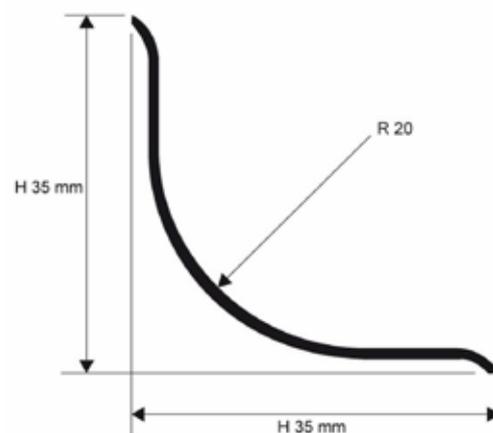

### VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo a forma di sguscia concava in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 – V2A lucido / satinato, adesivo / senza adesivo, con superficie a vista di 35 X 35 mm e con raggio di curvatura 20 mm. Il profilo è dotato di pezzi speciali quali l'angolo esterno ed interno, tipo **PROROUND** della ditta Progress Profiles.

**PRD... 35/35A:** Acciaio inox AISI 304 / 1.4301 - V2A lucido e satinato con e senza adesivo

Larghezza profilo : \_\_\_\_\_ mm  
 Lunghezza profilo : \_\_\_\_\_ mt  
 Materiale : \_\_\_\_\_ €/mt  
 Posa : \_\_\_\_\_ €/mt