

PROGUSCIO DA



DESCRIZIONE

PROGUSCIO DA è un profilo in resina vinilica rigida a forma di sguscia concava, particolarmente idoneo, visto il suo elevato raggio di curvatura, a garantire la pulizia e quindi l'igiene. La sua disponibilità in quattro diverse altezze e tre colori, rendono **PROGUSCIO DA** un profilo molto ricercato.

MATERIALE

PROGUSCIO DA è un profilo in resina vinilica atossica antiurto a forma di sguscia concava, disponibile nelle altezze di 6 / 8 / 10 e 12.5 mm, con raggio di curvatura 18 mm, particolarmente idoneo a garantire la pulizia e quindi l'igiene. Il profilo è dotato di una aletta traforata che ne garantisce un perfetto ancoraggio con l'adesivo impiegato. La sua particolare sezione consente l'inserimento di un profilo **PROTERMINAL** in resina vinilica atossica antiurto; l'altezza del profilo è in funzione allo spessore del rivestimento. La disponibilità in tre colori, quattro altezze e dei pezzi speciali quali angolo esterno, angolo interno a 3 vie, che permette di montare lo stesso profilo anche in verticale, angolo interno a 2 vie, tappi e giunzioni rendono **PROGUSCIO DA** un profilo molto ricercato e facile da applicare.

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROGUSCIO DA in resina vinilica atossica antiurto è idoneo in ambienti interni ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni chimiche.



AVVERTENZE



Non utilizzare **PROGUSCIO DA** in resina vinilica atossica antiurto all'esterno e non pulirlo con sostanze che contengono acetone ed etil - butil acetato (solventi).

MANUTENZIONE

PROGUSCIO DA non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "**PROGUSCIO DA**" in funzione del colore e dello spessore del pavimento.
2. Scegliere "**PROTERMINAL**" in funzione dello spessore del rivestimento.
3. Tagliare "**PROGUSCIO DA**" e "**PROTERMINAL**" alla lunghezza desiderata ed applicare il collante sul supporto dove sarà posato il profilo.
4. Premere l'aletta di ancoraggio di "**PROGUSCIO DA**" e "**PROTERMINAL**" nell'adesivo.
5. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle con il profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm.
6. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di acqua.

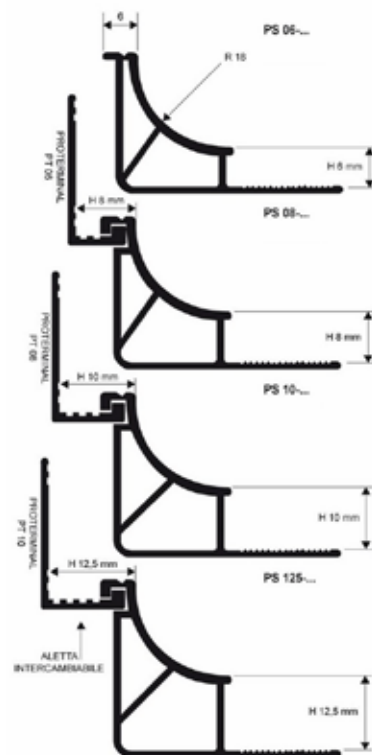

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo a forma di sguscia concava in resina vinilica atossica antiurto, di altezza 6 / 8 / 10 / 12,5 mm. con un raggio di curvatura di 18 mm., munito di aletta di ancoraggio, dotato di pezzi speciali quali l'angolo esterno, l'angolo interno a due e tre vie, tappi di chiusura e giunzioni, tipo PROGUSCIO DA della ditta Progress Profiles.

PS 06 / 08 / 10 / 125 -... : Resina vinilica atossica antiurto.

Altezza profilo: _____ mm
 Lunghezza profilo: _____ mt
 Materiale: _____ €/mt
 Posa: _____ €/mt
 Totale: _____ €/mt