

PROSHELL



DESCRIZIONE

PROSHELL è un profilo in acciaio a forma di sguscia concava, particolarmente idoneo, visto il suo raggio di curvatura, a garantire la pulizia e quindi l'igiene. La sua disponibilità in quattro diverse altezze e due finiture, lo rendono un profilo molto ricercato.

MATERIALE

PROSHELL è un profilo a forma di sguscia concava in acciaio inox AISI 316 / 1.4404 – V4A lucido. Il profilo è disponibile nelle altezze di 8 - 10 - 12,5 e 15 mm con un raggio di curvatura 16 mm ed è particolarmente idoneo a garantire la pulizia e quindi l'igiene. Il profilo è dotato di aletta traforata che garantisce un perfetto ancoraggio con l'adesivo impiegato. La disponibilità in quattro altezze e dei pezzi speciali quali l'angolo esterno a due e tre vie, l'angolo interno, i tappi e le giunzioni rendono **PROSHELL** un profilo molto ricercato e facile da applicare.

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROSHELL in acciaio inox AISI 316 / 1.4404 – V4A è idoneo in ambienti ove è richiesta una elevatissima resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche. Il profilo è idoneo per contatto con alimenti previa pulizia e rimozione di qualunque residuo superficiale.



AVVERTENZE



Non utilizzare **PROSHELL** in acciaio inox AISI 316 / 1.4404 – V4A in ambienti ove siano presenti sostanze molto aggressive. Per il taglio del profilo si raccomanda l'uso di un seghetto a mano con lama in acciaio e di trattare le superfici tagliate con paste passivanti per acciaio.

MANUTENZIONE

PROSHELL non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "**PROSHELL**" in funzione dello spessore della piastrella e della finitura desiderata.
2. Tagliare "**PROSHELL**" alla lunghezza desiderata ed applicare il collante sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Premere l'aletta di ancoraggio di "**PROSHELL**" nell'adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle con il profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrelle onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

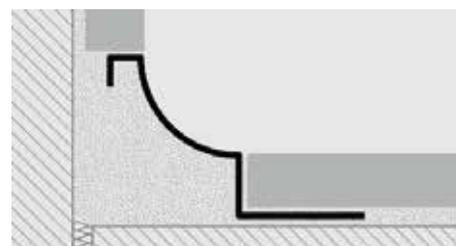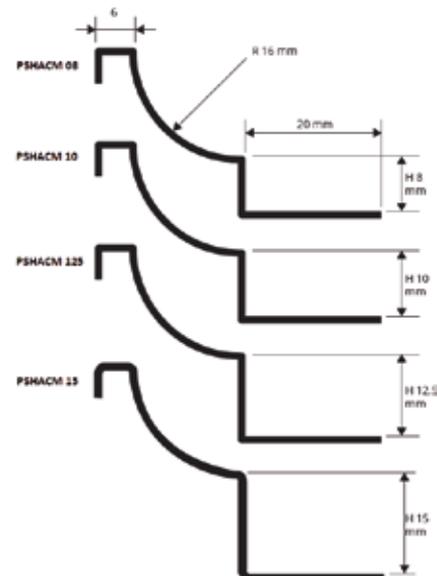

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo a forma di sguscia concava in acciaio inox AISI 316 / 1.4404 – V4A lucido, di altezza 8 / 10 / 12,5 e 15 mm e con raggio di curvatura 16 mm. Il profilo è munito di aletta di ancoraggio ed è dotato di pezzi speciali quali l'angolo esterno, interno, giunzioni e tappi di chiusura, tipo **PROSHELL** della ditta Progress Profiles.

PSHACM 08/10/12,5/15: Acciaio inox AISI 316 / 1.4404 – V4A lucido.

Altezza profilo : _____ mm
 Lunghezza profilo : _____ mt
 Materiale : _____ €/mt
 Posa : _____ €/mt
 Totale : _____ €/mt