

PROSHELL ALL



DESCRIZIONE

PROSHELL ALL è un profilo in alluminio a forma di sguscia concava, particolarmente idoneo, visto il suo elevato raggio di curvatura, a garantire la pulizia e quindi l'igiene. La sua disponibilità in tre diverse altezze e due finiture, lo rendono un profilo molto ricercato.

MATERIALE

PROSHELL ALL è un profilo a forma di sguscia concava in alluminio anodizzato argento a alluminio brillantato cromo. Il profilo è disponibile nelle altezze di 8 / 10 e 12.5 mm con raggio di curvatura 16 mm ed è particolarmente idoneo a garantire la pulizia e quindi l'igiene. Il profilo è dotato di aletta traforata che garantisce un perfetto ancoraggio con l'adesivo impiegato. La disponibilità in due diverse finiture, tre altezze e dei pezzi speciali quali l'angolo esterno a due e tre vie, l'angolo interno, i tappi e le giunzioni, rendono **PROSHELL ALL** un profilo molto ricercato e facile da applicare.

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROSHELL ALL in alluminio anodizzato e brillantato è idoneo in ambienti interni ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.



AVVERTENZE



Non utilizzare **PROSHELL ALL** in alluminio anodizzato e brillantato all'esterno, in piscina e in ambienti dove sono presenti sostanze aggressive. Pulire immediatamente dopo la posa la superficie del profilo da eventuali residui di colla o stucco; la permanenza di tali sostanze sulla superficie dello stesso può portare alla formazione di idrossido di alluminio (aloni scuri) non più removibile.

MANUTENZIONE

PROSHELL ALL non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "**PROSHELL ALL**" in funzione della finitura e dell'altezza desiderata.
2. Tagliare "**PROSHELL ALL**" alla lunghezza desiderata ed applicare il collante sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Premere l'aletta di ancoraggio di "**PROSHELL ALL**" nell'adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle con il profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

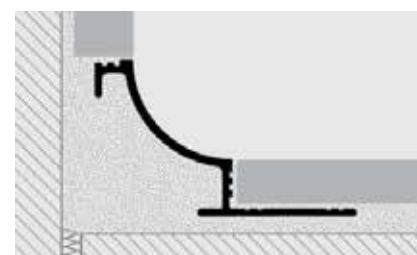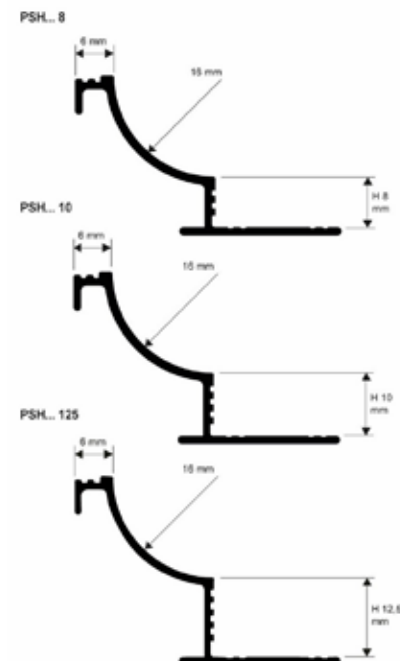

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo a forma di sguscia concava in alluminio anodizzato argento / alluminio brillantato cromo, di altezza di 8 / 10 / 12.5 mm e con un raggio di curvatura di 16 mm. Il profilo è munito di aletta di ancoraggio ed è dotato di pezzi speciali quali l'angolo esterno, l'angolo interno giunzioni e tappi di chiusura, tipo PROSHELL ALL della ditta Progress Profiles

PSH... 08/10/125: Alluminio anodizzato e brillantato.

Altezza profilo : _____ mm
 Lunghezza profilo : _____ mt
 Materiale : _____ €/mt
 Posa : _____ €/mt
 Totale : _____ €/mt