

PROSHELL R ALL



DESCRIZIONE

PROSHELL R ALL è un profilo in alluminio a forma di sguscia concava, particolarmente idoneo, visto il suo raggio di curvatura, a garantire la pulizia e quindi l'igiene. La sua disponibilità in tre diverse finiture lo rende un profilo molto ricercato.

MATERIALE

PROSHELL R ALL è un profilo a forma di sguscia concava in alluminio anodizzato argento, alluminio brillantato cromo e alluminio brillantato oro. Il profilo è disponibile nell'altezza di 4,5 mm con raggio di curvatura 7 mm ed è particolarmente idoneo a garantire la pulizia e quindi l'igiene. Il profilo è dotato di aletta traforata che garantisce un perfetto ancoraggio con l'adesivo impiegato e di dentellature sulla superficie verticale a contatto con la pavimentazione che favoriscono l'aggancio dello stucco. La sua particolare sezione e la disponibilità in tre diverse finiture rendono **PROSHELL R ALL** un profilo molto ricercato e facile da applicare.

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROSHELL R ALL in alluminio anodizzato e brillantato è idoneo in ambienti interni ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.



AVVERTENZE



Non utilizzare **PROSHELL R ALL** in alluminio anodizzato e brillantato all'esterno, in piscina e in ambienti dove sono presenti sostanze aggressive. Pulire immediatamente dopo la posa la superficie del profilo da eventuali residui di colla o stucco; la permanenza di tali sostanze sulla superficie dello stesso può portare alla formazione di idrossido di alluminio (aloni scuri) non più removibile.

MANUTENZIONE

PROSHELL R ALL non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "**PROSHELL R ALL**" in funzione della finitura desiderata.
2. Tagliare "**PROSHELL R ALL**" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Premere l'aletta di ancoraggio di "**PROSHELL R ALL**" nell'adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

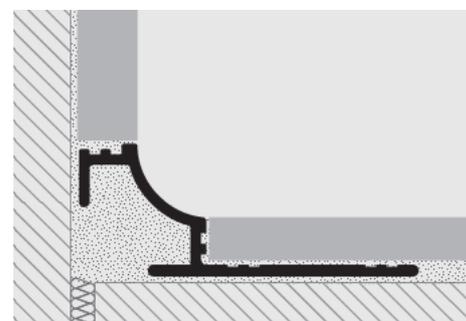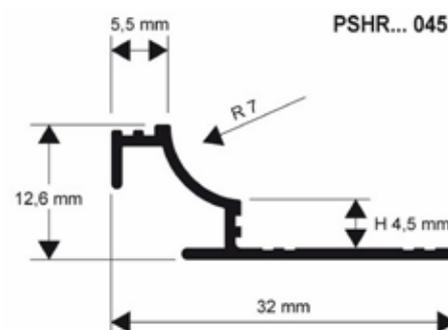

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo a forma di sguscia concava in alluminio anodizzato argento / alluminio brillantato cromo / alluminio brillantato oro. Il profilo è disponibile nell'altezza di 4,5 mm con raggio di curvatura 7 mm ed è particolarmente idoneo a garantire la pulizia e quindi l'igiene. Il profilo è dotato di aletta traforata che garantisce un perfetto ancoraggio con l'adesivo impiegato e di dentellature sulla superficie verticale a contatto con la pavimentazione che favoriscono l'aggancio dello stucco, tipo **PROSHELL R ALL** della ditta Progress Profiles.

PSHR.. 045 : Alluminio anodizzato e brillantato

Larghezza del profilo: _____ mm
 Lunghezza: _____ mt
 Materiale: _____ €/mt
 Posa: _____ €/mt
 Prezzo complessivo: _____ €/mt