

## PROTERMINAL



### DESCRIZIONE

**PROTERMINAL** è un profilo a forma di "L" da applicare agli angoli esterni dei rivestimenti, come chiusura perimetrale dei rivestimenti, come profilo di raccordo traalzata e pedata nelle scale rivestite in ceramica e pietre naturali e come profilo di separazione a pavimento. La sua particolare sezione e la molteplicità di altezze e finiture, lo rendono un profilo molto elegante ed apprezzato.

### MATERIALE

**PROTERMINAL** è un profilo a forma di "L" in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 – V2A lucido e satinato disponibile nelle altezze 3 - 4.5 - 6 - 8 - 10 - 11 - 12.5 - 15 - 17.5 - 20 - 22.5 - 25 - 27.5 e 30 mm. Il profilo è dotato di una aletta traforata che ne garantisce un perfetto ancoraggio con l'adesivo impiegato. Le due finiture, combinate alla disponibilità in diverse altezze, rendono **PROTERMINAL** un profilo molto elegante ed apprezzato.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

**PROTERMINAL** in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 – V2A è idoneo in ambienti ove è richiesta una elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche. Il profilo è idoneo per contatto con alimenti previa pulizia e rimozione di qualunque residuo superficiale.



### AVVERTENZE



Non utilizzare **PROTERMINAL** in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 – V2A in piscina e in ambienti ove siano presenti sostanze molto aggressive. Per il taglio del profilo si raccomanda l'uso di un seghetto a mano con lama in acciaio e di trattare le superfici tagliate con paste passivanti per acciaio.

### MANUTENZIONE

**PROTERMINAL** non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

### ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "**PROTERMINAL**" in funzione dello spessore della piastrella e della finitura desiderata
2. Tagliare "**PROTERMINAL**" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Premere l'aletta di ancoraggio di "**PROTERMINAL**" nell'adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

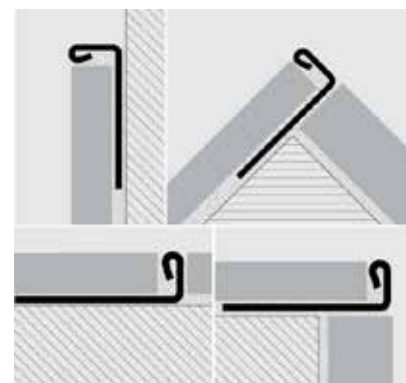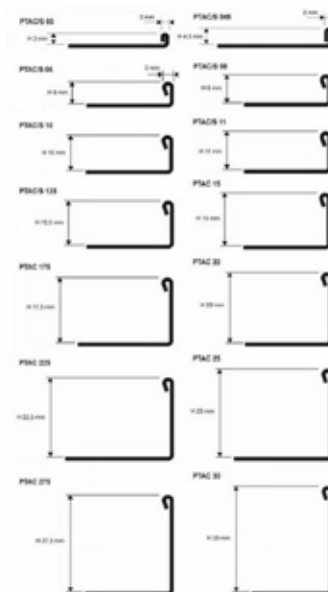

### VOCE DI CAPITOLATO

in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 – V2A in piscina e in ambienti ove siano presenti sostanze molto aggressive. Per il taglio del profilo si raccomanda l'uso di un seghetto a mano con lama in acciaio e di trattare le superfici tagliate con paste passivanti per acciaio.

**PTAC/S 03 / 045 / 06 / 08 / 10 / 11 / 125 / 15 / 175 / 20 / 225 / 25 / 275 / 30** : Acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A lucido e satinato.

Altezza del profilo : \_\_\_\_\_ mm  
 Lunghezza : \_\_\_\_\_ mt  
 Materiale : \_\_\_\_\_ €/mt  
 Posa : \_\_\_\_\_ €/mt  
 Totale : \_\_\_\_\_ €/mt