

## PROTERMINAL



### DESCRIZIONE

**PROTERMINAL** è un profilo a forma di "L" da applicare agli angoli esterni dei rivestimenti, come chiusura perimetrale dei rivestimenti, come profilo di raccordo tra alzata e pedata nelle scale rivestite in ceramica e pietre naturali e come profilo di separazione a pavimento. La sua particolare sezione e la molteplicità di altezze, lo rendono un profilo molto elegante ed apprezzato.

### MATERIALE

**PROTERMINAL** è un profilo a forma di "L" in alluminio anodizzato argento, oro, rame, titanio e nero, alluminio brillantato cromo, oro, rame, titanio e nero e alluminio spazzolato argento, rame, titanio e nero disponibile nelle altezze 3 - 4.5 - 6 - 8 - 10 - 11 - 12.5 - 15 e 20 mm. Il profilo è dotato di una aletta traforata che ne garantisce una perfetto ancoraggio con l'adesivo impiegato. La parte verticale, a contatto con la pavimentazione, presenta delle scanalature per favorire l'aggancio con lo stucco. L'elevata gamma di finiture, combinata alla disponibilità in diverse altezze, rendono **PROTERMINAL** un profilo molto elegante ed apprezzato.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

**PROTERMINAL** in alluminio anodizzato, brillantato e spazzolato è idoneo in ambienti interni ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

### AVVERTENZE



Non utilizzare **PROTERMINAL** in alluminio anodizzato, brillantato e spazzolato all'esterno, in piscina e in ambienti dove sono presenti sostanze aggressive. Pulire immediatamente dopo la posa la superficie del profilo da eventuali residui di colla o stucco; la permanenza di tali sostanze sulla superficie dello stesso può portare alla formazione di idrossido di alluminio (aloni scuri) non più removibile.

### MANUTENZIONE

**PROTERMINAL** non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

### ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "**PROTERMINAL**" in funzione dello spessore della piastrella.
2. Tagliare "**PROTERMINAL**" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Premere l'aletta di ancoraggio di "**PROTERMINAL**" nell'adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

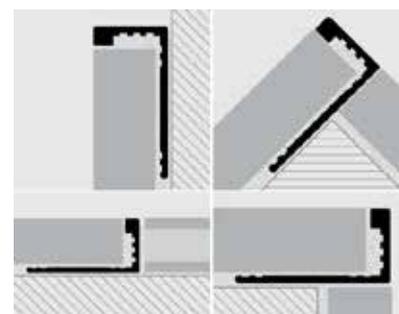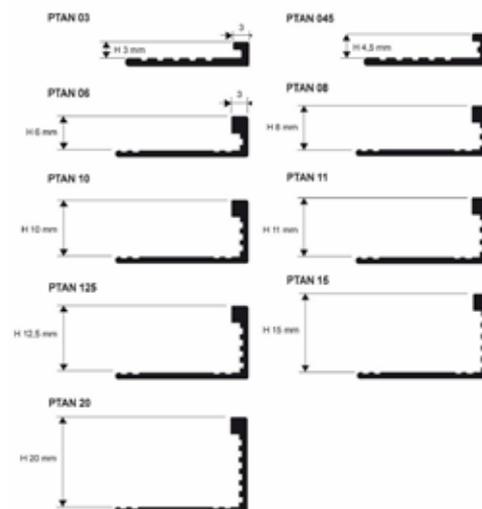

### VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo a forma di "L", in alluminio anodizzato argento - oro - rame - titanio - nero / alluminio brillantato cromo - oro - rame - titanio - nero / alluminio spazzolato argento - rame - titanio - nero, di altezza ..... mm, dotato di aletta traforata che ne garantisce una perfetta presa con l'adesivo impiegato e di una parte verticale, a contatto con la pavimentazione, che presenta delle scanalature per favorire l'aggancio con lo stucco, tipo PROTERMINAL della ditta Progress Profiles.

**PT... 03/45/06/08/10/11/125/15/20:** Alluminio anodizzato, brillantato e spazzolato.

Altezza del profilo : \_\_\_\_\_ mm  
 Lunghezza : \_\_\_\_\_ mt  
 Materiale : \_\_\_\_\_ €/mt  
 Posa : \_\_\_\_\_ €/mt  
 Totale : \_\_\_\_\_ €/mt