
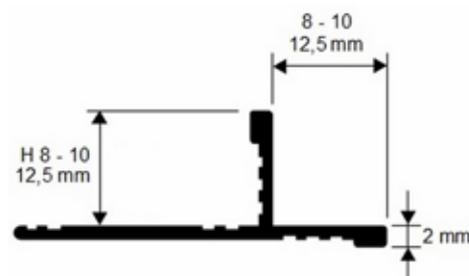


PROTERMINAL INT

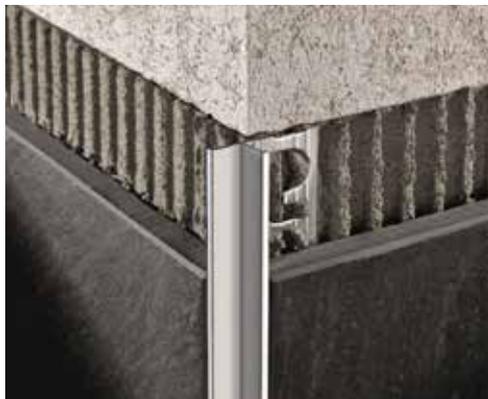

DESCRIZIONE

PROTERMINAL INT è un profilo che può essere applicato agli angoli esterni dei rivestimenti, come chiusura perimetrale dei rivestimenti e come profilo di raccordo tra alzata e pedata nelle scale rivestite in ceramica e pietre naturali. La sua particolare sezione e la molteplicità di altezze, lo rendono un profilo molto elegante ed apprezzato.

MATERIALE

PROTERMINAL INT è un profilo in alluminio anodizzato argento e titanio e alluminio brillantato cromo e titanio disponibile nelle altezze 8 - 10 e 12.5 mm. Il profilo è dotato di una aletta traforata che ne garantisce una perfetto ancoraggio con l'adesivo impiegato. Le due finiture, combinate alla disponibilità in diverse altezze, rendono **PROTERMINAL INT** un profilo molto elegante ed apprezzato.

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROTERMINAL INT in alluminio anodizzato e brillantato è idoneo in ambienti interni ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

AVVERTENZE


Non utilizzare **PROTERMINAL INT** in alluminio anodizzato e brillantato all'esterno, in piscina e in ambienti dove sono presenti sostanze aggressive. Pulire immediatamente dopo la posa la superficie del profilo da eventuali residui di colla o stucco; la permanenza di tali sostanze sulla superficie dello stesso può portare alla formazione di idrossido di alluminio (aloni scuri) non più removibile.

MANUTENZIONE

PROTERMINAL INT non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "**PROTERMINAL INT**" in funzione dello spessore della piastrella e della finitura desiderata.
2. Tagliare "**PROTERMINAL INT**" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Premere l'aletta di ancoraggio di "**PROTERMINAL INT**" nell'adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

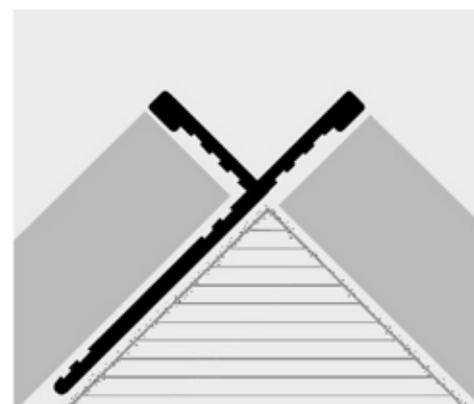

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo in alluminio anodizzato argento - titanio / alluminio brillantato cromo - titanio di altezza 8 / 10 / 12.5 mm, dotato di aletta traforata che ne garantisce una perfetta presa con l'adesivo impiegato, tipo PROTERMINAL INT della ditta Progress Profiles.

PTI... 08 / 10 / 125: Alluminio anodizzato.

Altezza del profilo : _____ mm
 Lunghezza : _____ mt
 Materiale : _____ €/mt
 Posa : _____ €/mt
 Totale : _____ €/mt