



PROTERRACE DRAIN DRIP

ALUMINIO LACADO

PFDDP ... AL...

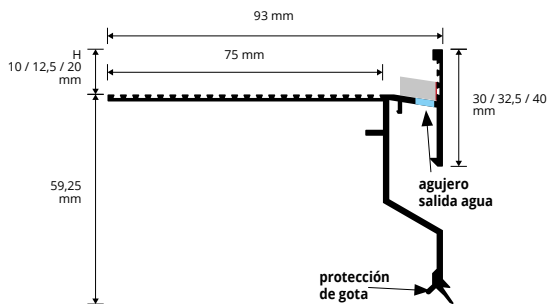

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

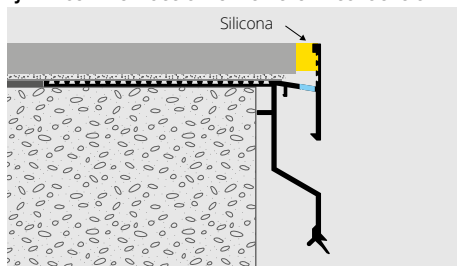

1. Elegir "PROTERRACE DRAIN DRIP" en función del espesor de la baldosa y del color requerido.
2. En primer lugar colocar los ángulos externos en su posición definitiva con una distancia al menos de 1 cm de la chapa.
3. Aplicar la cinta adhesiva en poliuretano sobre la parte vertical del perfil.
4. Cortar a medida las barras de PROTERRACE DRAIN DRIP y conectar los perfiles con las esquinas. Utilizar las conexiones. Anclar el perfil al soporte con unos clavos.
5. Aplicar el sistema de impermeabilización requerido.
6. Colocar el pavimento dejando una junta de 5 mm entre baldosa y perfil.
7. Sellar la junta entre baldos y perfil con PROBAND FIX.

PROTERRACE DRAIN DRIP es un perfil perimetral en aluminio lacado para proteger los cantos de las baldosas colocadas en terrazas y balcones. Garantiza el correcto flujo del agua. El perfil tiene un distanciador para la correcta colocación y una cinta adhesiva en poliuretano para proteger los agujeros de salida agua de la silicona.



ALUMINIO LACADO

unidades de 2,7 M de largo - paq. de 5 UDS - 13,5 M

Artículo	H mm
PFDDP 10AL...	10
PFDDP 125AL...	12,5
PFDDP 20AL...	20

Disponible en los colores: BF - GF - A (EF - C - TF bajo pedido). Añadir la inicial del color requerido al código del artículo. Por ejemplo: PFDDP 10 AL... (color Blanco) PFDDP 10 ALBF.


GAMA COLORES GOFRADOS

BF - Blanco (9010)	GF - Gris (7038)	A - Gris antracit (no RAL)
--------------------	------------------	----------------------------

* COLORES BAJO PEDIDO

GOFRADOS		
EF - Beige (1019)	C - Corten	TF - Marrón oscuro (8019)

AGUJERO SALIDA AGUA



AEPFDPP 10/125/20AL...


AIPFDPP 10/125/20AL...

GINFDDP 10/125/20AL .../1


PROTERRACE ECO DRIP

ALUMINIO LACADO

PTEDP ...

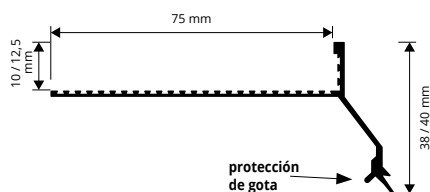

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

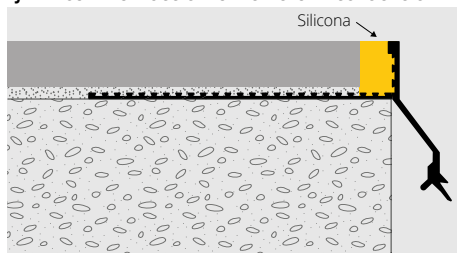

1. Elegir PROTERRACE ECO DRIP en función del espesor de la baldosa.
2. Cortar PROTERRACE ECO DRIP a la medida necesaria y fijarlo con clavos al soporte.
3. Aplicar el sistema de impermeabilización elegido y sellar bien el punto de conexión con el perfil.
4. Colocar las baldosas dejando un espacio de 5 mm entre perfil y baldosa.
5. Sellar entre perfil y baldosa con PROBAND FIX.

PROTERRACE ECO DRIP es un perfil perimetral en aluminio lacado para proteger los cantos de las baldosas colocadas en terrazas y balcones. Garantiza el correcto flujo del agua. El perfil tiene una aleta con agujeros que garantiza un perfecto anclaje al soporte. La parte frontal del perfil tiene un doble verteeaguas para alejar el agua de la pared.

ALUMINIO LACADO




unidades de 2,7 M de largo - paq. de 20 UDS - 54 M

Artículo	H mm
PTEDP 10AL...	10
PTEDP 125AL...	12,5

Disponible nei colori: GF - A. La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo. Es.: PTEDP 10AL... (colore grigio) PTEDP 10ALGF.

GAMA COLORES GOFRADOS

GF - Gris (7038)	A - Gris antracit - (no RAL)
------------------	------------------------------



AEEDP 10/125ALGF

GINEDP 10/125ALGF

AEEDP 10/125ALA

GINEDP 10/125ALA

ANGULO EXTERIOR - conf. 10 Pz

Artículo
AEEDP 10AL...
AEEDP 125AL...

CONEXIONES - paquete de 2 / 10 UDS

Artículo	Paq. 2 UDS	Paq. 10 UDS
GINEDP 10AL...		
GINEDP 125AL...		

= News 2020

= Producción a petición con cantidad mínima de 100 pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.