

PRODESO® ECO / STICK SYSTEM

Per ogni supporto la giusta posa

La membrana che risolve ogni problematica di superficie.

The right flooring for every surface

The membrane that solves any problem on every surface


PRODESO® ECO è una membrana desolidarizzante ed impermeabilizzante per sottofondi problematici e superfici orizzontali di qualsiasi dimensione senza giunti di frazionamento nel massetto prima della posa di ceramica e pietre naturali. Garantisce la posa di qualsiasi pavimentazione anche in caso di supporti fessurati e non perfettamente stagionati e quindi con possibili tensioni di vapore e in caso di sovrapposizione. È una membrana in polietilene ad elevata densità provvista di cavità quadrate sagomate a coda di rondine, termosaldata inferiormente ad un tessuto non tessuto in polipropilene che garantisce l'adesione al supporto (*).

(*): disponibile anche la versione auto-adesiva **PRODESO® ECO STICK** per supporti in legno e ceramica.

PRODESO® ECO is an uncoupling and waterproofing membrane for problematic supports and horizontal surface of any size that does not require expansion joints in the screed before laying ceramic and natural stone tiles. **PRODESO® ECO** ensures the laying of every flooring also in case of cracked and not perfectly cured substrates and therefore with possible vapor pressure and in case of old tiles. Membrane in high density polyethylene provided with a grid structure of square cavities, each cut back in a dovetail configuration. On the back side it is provided with a non-woven thermo-welded polypropylene fabric that guarantees the adhesion with the adhesive(*).


(*): available in the self-adhesive version **PRODESO® ECO STICK** for wood and ceramic substrates.

PRODESO® ECO MEMBRANE

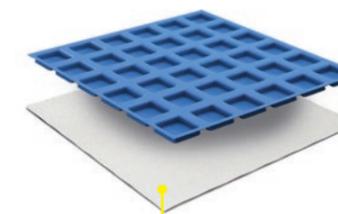

Tessuto in POLIPROPILENE (PP)
Fabric POLYPROPYLENE (PP)


PRODESO® ECO STICK MEMBRANE

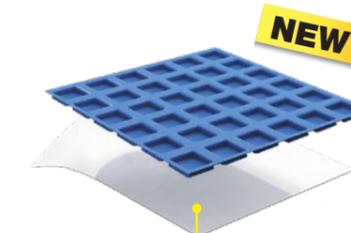


Auto-adesivo
Self-adhesive




DESOLIDARIZZAZIONE
UNCOUPLING




IMPERMEABILIZZAZIONE
WATERPROOFING



SFOGO VAPORE
VAPOR AND
MOISTURE
MANAGEMENT




DISTRIBUZIONE
DEL CALORE
FLOOR HEATING
DISTRIBUTION




DISTRIBUZIONE
DEL CARICO
LOAD DISTRIBUTION

SEZIONE DI POSA DI PRODESO® ECO SYSTEM LAYING'S SECTION OF PRODESO® ECO SYSTEM

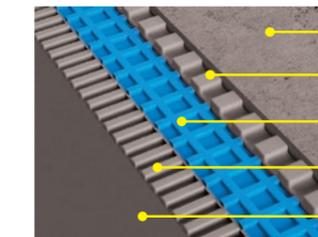

- 1 Piastrelle in gres o pietre naturali
Ceramic or porcelain tiles
- 2 Adesivo
Thin-set / Adhesive
- 3 PRODESO® ECO MEMBRANE
- 4 Adesivo
Thin-set / Adhesive
- 5 Massetto / multistrato / OSB
Screed / plywood / OSB

SEZIONE DI POSA DI PRODESO® ECO STICK SYSTEM LAYING'S SECTION OF PRODESO® ECO STICK SYSTEM

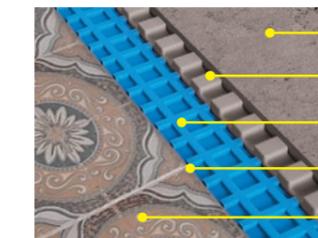

- 1 Piastrelle in gres o pietre naturali
Ceramic or porcelain tiles
- 2 Adesivo
Thin-set / Adhesive
- 3 PRODESO® ECO STICK MEMBRANE
- 4 Auto-adesivo
Self-adhesive
- 5 Vecchie piastrelle / multistrato / OSB
Old tiles / plywood / OSB