


# PROTOP

ALUMINIUM ANODISÉ ARGENT  
et BRILLANTE TITANE

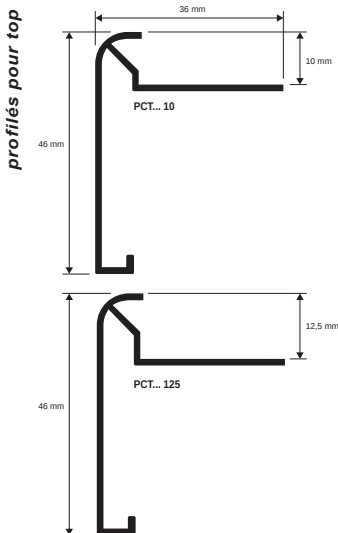

**PROTOP** est un profilé pour les plans de cuisine, les plans de travail et les marches d'escalier, créé et conçu pour protéger toute l'épaisseur du top sur une hauteur totale de 46 mm y compris le revêtement; il termine avec un profilé à "jolly" arrondi qui protège le revêtement des carreaux d'une hauteur de 10 mm ou 12,5 mm. Pour faciliter la pose, des angles externes et internes à 90° et 135° sont en phase de réalisation.

Disponible en aluminium anodisé argent et titane brillant.



## INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

1: Choisir le PROTOP de la hauteur qui correspond à l'épaisseur du revêtement. 2: Étaler la colle sur la zone d'application du profilé. 3: Poser et aligner le profilé, coupé à la longueur nécessaire, en enfonçant l'ailette perforée dans la colle. 4: Poser le carrelage en alignant de manière à ce que la partie supérieure du profilé soit au ras du revêtement. 5: Remplir complètement de colle la zone de contact entre le profilé et le carreau pour éviter l'accumulation d'eau dans les espaces vides.

## ALUMINIUM ANODISÉ ARGENT

longueur b. 2,7 ML - cond. 20 Pces - 54 ML

| Article     | H mm |  |  |
|-------------|------|--|--|
| ☑ PCTAA 10  | 10   |  |  |
| ☑ PCTAA 125 | 12,5 |  |  |

## RACCORDES ANGLES INTERNES-EXTERNES ALUMINIUM ANODISÉ ARGENT - cond. 10 Pces

| Article                     |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|
| ☑ EPCTAA 90 (externe 90°)   |  |  |  |
| ☑ IPCTAA 90 (interne 90°)   |  |  |  |
| ☑ EPCTAA 135 (externe 135°) |  |  |  |
| ☑ IPCTAA 135 (interne 135°) |  |  |  |

## ALUMINIUM BRILLANTÉ TITANE

longueur b. 2,7 ML - cond. 20 Pces - 54 ML

| Article     | H mm |  |  |
|-------------|------|--|--|
| ☑ PCTBT 10  | 10   |  |  |
| ☑ PCTBT 125 | 12,5 |  |  |

## RACCORDES ANGLES INTERNES-EXTERNES ALUMINIUM BRILLANTÉ TITANE - cond. 10 Pces

| Article                     |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|
| ☑ EPCTBT 90 (externe 90°)   |  |  |  |
| ☑ IPCTBT 90 (interne 90°)   |  |  |  |
| ☑ EPCTBT 135 (externe 135°) |  |  |  |
| ☑ IPCTBT 135 (interne 135°) |  |  |  |


## GAMME COULEURS

(pour une meilleure évaluation des couleurs et des finitions consulter la fiche technique jointe)




# PROTECT J


ALUMINIUM ANODISÉ ARGENT et  
BRILLANTE CHROME



## EXEMPLE DE POSE



**PROTECT J** est un profilé conçu pour protéger les arêtes et les angles des revêtements de faibles épaisseurs: 3 / 4,5 mm. Il empêche les ébréchures des arêtes des vanteaux, portes et top de cuisine avec un profilé à jolly arrondi.



## ALUMINIUM ANODISÉ ARGENT et BRILLANTÉ CHROMÉ

longueur b. 2,7 ML - cond. 20 Pces - 54 ML

| Article    | L mm |  |  |
|------------|------|--|--|
| ☑ PTJAA 22 | 22   |  |  |
| ☑ PTJBC 22 | 22   |  |  |
| ☑ PTJAA 91 | 91   |  |  |
| ☑ PTJBC 91 | 91   |  |  |

## INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

1: Choisir le Protect J de la couleur et de la typologie désirées. 2: Percer et fixer avec les vis sur le panneau et/ou support. 3: Appliquer la colle dans les zones de pose du revêtement. 4: Couper et poser le revêtement à l'alignement de manière à ce que la partie supérieure du profilé soit au ras du revêtement. 5: Remplir complètement de colle la zone de contact entre le profilé et le carreau, pour éviter l'accumulation d'eau dans les espaces vides.

## GAMME COULEURS

(pour une meilleure évaluation des couleurs et des finitions consulter la fiche technique jointe)



SUR DEMANDE, DISPONIBLE AUSSI DANS LES AUTRES FINITIONS ALUMINIUM  
(minimum de commande 500 ML)