


PROTOP

ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO
e BRILLANTATO TITANIO

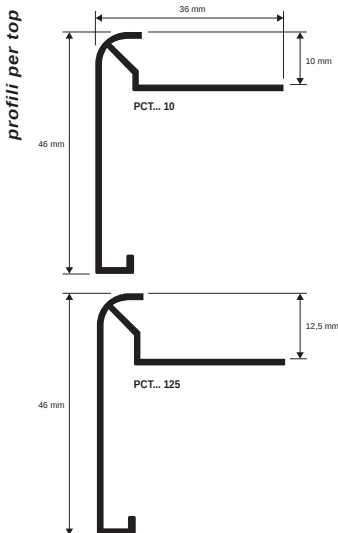

PROTOP è un profilo per ripiani cucina, piani di lavoro e gradini di scale, creato e progettato per proteggere tutto lo spessore del top cucina per una altezza totale di 46 mm compreso il rivestimento; termina con un profilo a "jolly" stondato che protegge il rivestimento di piastrelle di altezza H: 10mm o H: 12,5mm. Per facilitare la posa sono in fase di realizzo angoli esterni ed interni a 90° e 135°.

Disponibile in alluminio anodizzato argento e brillantato titanio.



ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO
lunghezza barre 2,7 ML - conf. 20 PZ - 54 ML

Articolo	H mm		
✓ PCTAA 10	10		
✓ PCTAA 125	12,5		

ANGOLI ESTERNI / INTERNI
ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO - conf. PZ 10

Articolo			
✓ EPCTAA 90 (esterno 90°)			
✓ IPCTAA 90 (interno 90°)			
✓ EPCTAA 135 (esterno 135°)			
✓ IPCTAA 135 (interno 135°)			

ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

1: Scegliere il PROTOP di altezza corrispondente allo spessore del rivestimento. 2: Applicare il collante nella zona di applicazione del profilo. 3: Appoggiare e allineare il profilo, tagliato alla lunghezza necessaria, premendo l'alletta traforata nel collante. 4: Posare le piastrelle allineandole in modo che la parte superiore del profilo chiuda a "fillo". 5: Riempire completamente di collante l'area di contatto tra profilo e piastrella per evitare l'accumulo di acqua negli spazi vuoti.

ALLUMINIO BRILLANTATO TITANIO
lunghezza barre 2,7 ML - conf. 20 PZ - 54 ML


Articolo	H mm		
✓ PCTBT 10	10		
✓ PCTBT 125	12,5		

ANGOLI ESTERNI / INTERNI
ALLUMINIO BRILLANTATO TITANIO - conf. PZ 10

Articolo			
✓ EPCTBT 90 (esterno 90°)			
✓ IPCTBT 90 (interno 90°)			
✓ EPCTBT 135 (esterno 135°)			
✓ IPCTBT 135 (interno 135°)			


GAMMA COLORI

(per una precisa valutazione dei colori e delle finiture consultare l'apposita scheda allegata)




PROTECT J


ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO e
BRILLANTATO CROMO



ESEMPI DI POSA



PROTECT J è un profilo progettato per proteggere spigoli e angoli di rivestimenti per bassi spessori di 3 / 4,5 mm. Impedisce sbuccature negli spigoli di ante, porte e top cucine con un profilo a jolly arrotondato.



ALL. ANODIZZATO ARGENTO e BRILLANTATO CROMO
lunghezza barre 2,7 ML - conf. 20 PZ - 54 ML

Articolo	L mm		
✓ PTJAA 22	22		
✓ PTJBC 22	22		
✓ PTJAA 91	91		
✓ PTJBC 91	91		

ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

1: Scegliere il Protect J di colore e tipologia desiderata. 2: Forare e fissare con viti sul pannello e/o supporto. 3: Stendere la colla nelle zone di posa del rivestimento. 4: Tagliare e posare il rivestimento allineandolo in modo che la parte superiore del profilo chiuda a "fillo". 5: Riempire completamente di collante l'area di contatto tra profilo e piastrella per evitare l'accumulo di acqua negli spazi vuoti.



GAMMA COLORI

(per una precisa valutazione dei colori e delle finiture consultare l'apposita scheda allegata)



A RICHIESTA DISPONIBILE ANCHE NELLE ALTRE FINITURE ALLUMINIO
(minimo d'ordine 500 ML)