

PROSTYLE



DESCRIZIONE

PROSTYLE è un profilo in alluminio per scale opportunamente studiato per decorare la giunzione tra alzata e pedata. La sua particolare geometria bombata lo rende un profilo elegante ed apprezzato anche nel caso di scale moderne.

MATERIALE

PROSTYLE è un profilo decorativo per scale, in alluminio anodizzato argento ed oro, dotato di una aletta traforata che ne garantisce una perfetta presa con l'adesivo impiegato. Il profilo, di forma arrotondata, ha una superficie visibile orizzontale di 24 mm, verticale di 14 ed è disponibile nelle altezze di 8 - 10 e 12.5 mm. La parte arrotondata termina a contatto con la pedata mentre quella verticale si appoggia all'alzata. La sua particolare geometria e la disponibilità di pezzi speciali quali l'angolo esterno e i tappi di chiusura, rendono **PROSTYLE** un profilo molto ricercato e facile da posare.

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROSTYLE in alluminio anodizzato è idoneo in ambienti interni ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

AVVERTENZE

Non utilizzare **PROSTYLE ALL** in alluminio anodizzato all'esterno, in piscina e in ambienti dove sono presenti sostanze




aggressive. Pulire immediatamente dopo la posa la superficie del profilo da eventuali residui di colla o stucco; la permanenza di tali sostanze sulla superficie dello stesso può portare alla formazione di idrossido di alluminio (aloni scuri) non più removibile.

MANUTENZIONE

PROSTYLE non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "**PROSTYLE**" in funzione dello spessore della pavimentazione e della finitura desiderata.
2. Posare il rivestimento sull'alzata del gradino e applicare il collante sulla pedata dove sarà posato il profilo.
3. Applicare il profilo sulla pedata avendo cura di appoggiarlo al rivestimento dell'alzata precedentemente applicata.
4. Posare il rivestimento sulla pedata avendo cura di allinearli con il profilo. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo

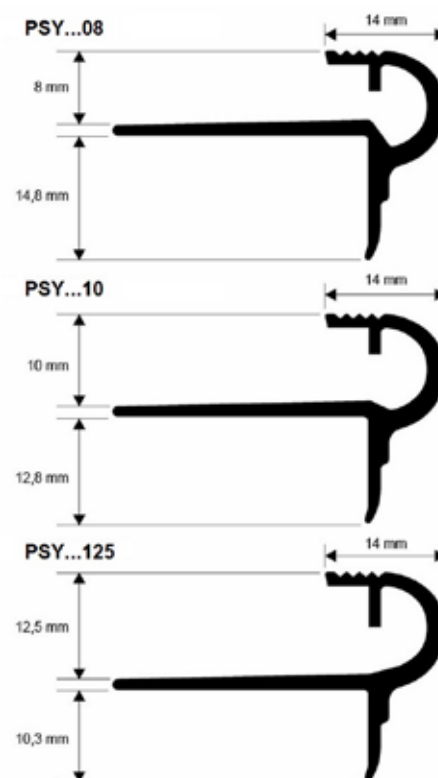

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo decorativo per scale, in alluminio anodizzato argento / oro, dotato di una aletta traforata che ne garantisce una perfetta presa con l'adesivo impiegato. Il profilo, di forma arrotondata e altezza 8 / 10 / 12.5 mm, ha una superficie visibile orizzontale di 24 mm e verticale di 14 mm. La parte arrotondata termina a contatto con la pedata mentre quella verticale si appoggia all'alzata. Il profilo è dotato di pezzi speciali quali l'angolo esterno e i tappi di chiusura, tipo **PROSTYLE** della ditta Progress Profiles.

PSY... 08/10/125 : Alluminio anodizzato argento, alluminio anodizzato oro.

Altezza profilo : _____ mm
 Lunghezza profilo : _____ mt
 Materiale : _____ €/mt
 Posa : _____ €/mt
 Totale : _____ €/mt