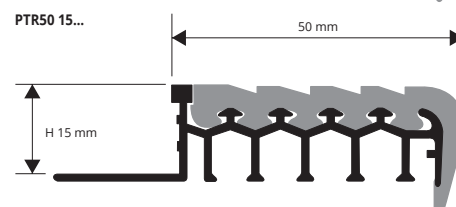
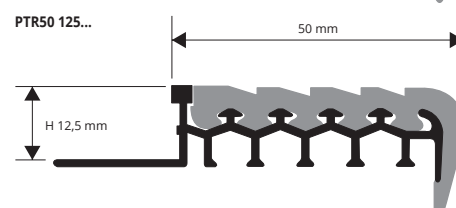
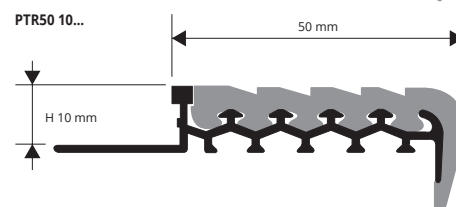
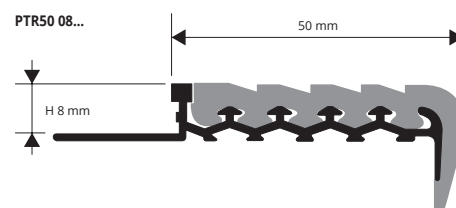


PROSTAIR 50 est un profil technique utilisé pour rendre la marche antidérapante, il protège les marches d'escaliers en céramique et évite les accidents. Il est composé d'une base rigide en ALUMINIUM avec une cannelure particulière sur la jambe verticale qui renforce l'ancrage de la colle/ carrelage. Un insert interchangeable cannelé en caoutchouc/vinylique est disponible en différents coloris. L'insert est déjà appliqué à la base en aluminium. Obligatoires dans les lieux publics à norme CEE pour la prévention des accidents.

PROSTAIR 50

ALUMINIUM NATUREL + INSERT RÉSINE VINYLIQUE/CAOUTCHOUC







ALUMINIUM NATUREL+ INSERT RÉSINE VINYLIQUE/CAOUTCHOUC
longueur b. 2,7 ML - cond. 20 PCES - 54 ML

Article	H mm	€/ml	€/Pc
PTR50 08...	8		
PTR50 10...	10		
PTR50 12,5...	12,5		
PTR50 15...	15		

Disponible dans les diverses couleurs: G - N - B - A. Le sigle de la couleur doit être ajouté au code de l'article.
Exemple: PTR50 08... (couleur choisie, Gris) PTR50 08G.


GAMME COULEURS

 G - Gris (E83)	 N - Noir (E85)	 B - Beige (E84)
 A - Ivoire (E81)		


BOUCHON DE FERMETURE EN PVC - cond. 2 Pces - (1 dte -1 gche)

Article	H mm	€/cond.
TPTR50 .../1	8-10-12,5-15	

Disponible dans les diverses couleurs: G - N - B - A. Le sigle de la couleur doit être ajouté au code de l'article.
Exemple: TPTR50... (couleur choisie, Gris) TPTR50G.



EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

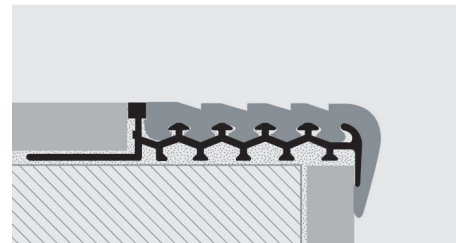

1. Choisir le PROSTAIR 50 de hauteur et couleur souhaitées sur base de l'épaisseur du carrelage.
2. Fixer d'abord la contremarche en la posant à la hauteur correcte et définitive.
3. Remplir de colle les espaces vides sous le profil avec la colle des carrelages.
4. Étendre la colle sur la tablette, placer le profil avec la base coupée entièrement dans la colle et l'aligner de façon à ce que le profil et la languette couvrent le bord du carrelage de la contremarche.
5. Placer les carrelages de la tablette en les alignant avec la partie supérieure à ras du profilé.

INSERT INTERCHANGEABLE pour Prostair 50

RÉSINE VINYLIQUE /CAOUTCHOUC

INSERT INTERCHANGEABLE RÉSINE VINYLIQUE/CAOUTCHOUC
longueur b. 2,7 ML - cond. 20 Pces - 54 ML

Article	H mm	€/ml	€/Pc
PTG50...	8-10-12,5-15		

Insertion universelle adaptée aux quatre tailles du profil.
Disponible dans les diverses couleurs: G - N - B - A. Le sigle de la couleur doit être ajouté au code de l'article.
Exemple: PTG50 ... (couleur choisie, Gris) PTG50 G.

