

PROSUPPORT SLIM SYSTEM

PROSUPPORT TUBE SLIM è un sistema di supporti modulari per la realizzazione di pavimentazioni esterne sopraelevate di altezza variabile da 10 a 40 mm, composto da due basi di altezza 10 mm, livellatori con spessore 2 mm e dischi antirumore e antiscivolamento. Grazie alla sua modularità il sistema consente di realizzare, a partire da 10 mm, tutte le altezze con intervallo di 2 mm grazie ai livellatori.



BASE CON ALETTE
PSTSB 02 - 2 mm



BASE CON ALETTE
PSTSB 04 - 4 mm

BASE con alette 2/4 mm
polipropilene - Conf. 120 Pz.

Articolo	Spessore alette (mm)	Pz./Conf.		
PSTSB 02	2	120		
PSTSB 04	4	120		



LIVELLATORE
PSTSL 02 - 2 mm

LIVELLATORE
Polistirene - Conf. 120 Pz.



Articolo	Spessore (mm)	Pz./Conf.		
PSTSL 02	2	120		



DISCO ANTI RUMORE
PSTSG

DISCO ANTI-RUMORE E ANTI-SCIVOLAMENTO
gomma - Conf. 120 Pz.

Articolo	H/Ø mm	Pz./Conf.		
PSTSG	H 1,5 - Ø 150	120		

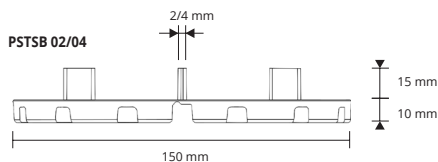

ALTEZZE OTTENIBILI CON IL SISTEMA PROSUPPORT SLIM



Altezza:
10 mm

Articoli utilizzati:
PSTB 02/04



Altezza:
12 mm

Articoli utilizzati:
PSTB 02/04
PSTSL 02



Altezza:
14 mm

Articoli utilizzati:
PSTB 02/04
2 x PSTSL 02



Altezza:
16 mm

Articoli utilizzati:
PSTB 02/04
3 x PSTSL 02



Altezza:
18 mm

Articoli utilizzati:
PSTB 02/04
4 x PSTSL 02



Altezza:
20 mm

Articoli utilizzati:
2 x PSTB 02/04



Altezza:
22 mm

Articoli utilizzati:
2 x PSTB 02/04
PSTSL 02



Altezza:
24 mm

Articoli utilizzati:
2 x PSTB 02/04
2 x PSTSL 02



Altezza:
26 mm

Articoli utilizzati:
2 x PSTB 02/04
3 x PSTSL 02



Altezza:
28 mm

Articoli utilizzati:
2 x PSTB 02/04
4 x PSTSL 02



Altezza:
30 mm

Articoli utilizzati:
3 x PSTB 02/04

PER OTTENERE ALTEZZE SUPERIORI A 30 mm UTILIZZARE IL SISTEMA PROSUPPORT TUBE CON CUI È POSSIBILE OTTENERE ALTEZZE A PARTIRE DA 29 mm FINO AD UN MASSIMO DI 1000 mm.