

PROSUPPORT TUBE SYSTEM

BASIS + SCHRAUBE + VERLAENGERUNG +
KOPF SOWOHL FIX ALS SELBSNIVELLIEREND

PROSUPPORT TUBE SYSTEM ist ein System mit modularem und einstellbarem Stelzlager für Doppelböden für den Aussenbereich von 29 bis 1000 mm. Das System besteht aus 1 Basis, 2 Schrauben, 1 Verbindungsring, 2 Köpfe und eine Reihe von Rohren um die gewünschte Höhe zu erreichen. Die zwei Köpfe, je nachdem die Schraube eingesetzt wird, können fest oder selbstnivellierend sein.

PATENTIERT

KOMPLETTES EINBAUSATZ

KOMPLETTE KIT	Stk./ve. Komplete kit	basiskit	Ausgleichsscheibe	verbindungsring	Rohr	(h mm) min/max Verlängerungstyp selbstnivellierend	(h mm) min/max Verlängerungstyp fix		
PST 3454/..	40	(PSTK 0202 + PSTH 04 / 02)				34/54	29/49		
PST 5474/..	40	(PSTK 0204 + PSTH 04 / 02)				54/74	49/69		
PST 7494/..	40	(PSTK 0202 + PSTH 04 / 02 + PSTGH 02 + PSTT 35)				74/94	69/89		
PST 94114/..	40	(PSTK 0202 + PSTH 04 / 02 + PSTGH 02 + PSTT 55)				94/114	89/109		
PST 114134/..	40	(PSTK 0202 + PSTH 04 / 02 + PSTGH 02 + PSTT 75)				114/134	109/129		
PST 134154/..	40	(PSTK 0202 + PSTH 04 / 02 + PSTGH 02 + PSTT 95)				134/154	129/149		
PST 154174/..	40	(PSTK 0202 + PSTH 04 / 02 + PSTGH 02 + PSTT 115)				154/174	149/169		
PST 174194/..	40	(PSTK 0202 + PSTH 04 / 02 + PSTGH 02 + PSTT 135)				174/194	169/189		
PST 194214/..	40	(PSTK 0202 + PSTH 04 / 02 + PSTGH 02 + PSTT 155)				194/214	189/209		

BEISPIEL: 1) KOMPLETTE KIT= BASISKIT + AUSGLEICHSSCHEIBE + VERBINDUNGSRING + ROHR (PST 7494/4= PSTK 0202 + PSTH 04 + PSTGH 02 + PSTT35)
2) KOMPLETTE KIT= BASISKIT + AUSGLEICHSSCHEIBE (PST 3454/4= PSTK 0202 + PSTH 04)



BASISKIT (Basis + Schraube ohne Kopf)
Polypropylen - VE 40 Kit (PSTK 0202) - VE 40 Kit (PSTK 0204)

Artikel	Stärke (mm)	kit / VE.		
PSTK 0202	20	40		
PSTK 0204	40	20		

Nur in ganzen verVEug erhältlich.
Mindestbestellmenge eine verVEug.

VORGEHENSWEISE FÜR DIE BESTELLUNG:

Für Höhen von 29 bis 74 mm

- 1) Den Code von dem BASISKIT (Basis + Schraube ohne Kopf) in der gewünschten Höhe wählen (z.B. PSTK 0202).
- 2) Den Code von dem gewünschten Kopf wählen (z.B. PSTH 04).
- 1B) Den Code von dem (Ex PST 3454/2).




AUSGLEICHSSCHEIBE mit Fugenabstandhaltern 2/4 mm
Polypropylen - VE 40 Stk

Artikel	Stärke Fugenab- standhalter (mm)	Stk./VE.		
PSTH 02	2	40		
PSTH 04	4	40		

Nur in ganzen verVEug erhältlich.
Mindestbestellmenge eine verVEug.

Für Höhen von 74 mm bis 155 mm

- 1) Geben Sie den Code BASISKIT PSTK 0202.
- 2) Den Code von dem Kopf wählen (z.B. PSTH 04).
- 3) Das Rohr der gewünschten Höhe wählen (z.B. PSTT 55).
- 4) Die Verbindungsschraube wählen PSTGH 02.
- 1B) Den Code von dem (Ex. PST 7494/4).

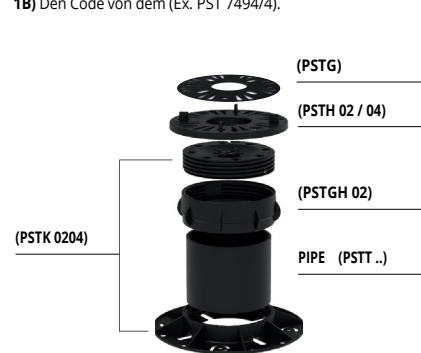

RUTSCHÄMMUNGS- UND SCHALLDÄMMUNGSSCHEIBE
Kautschuk - H 1,5 mm - Ø 150 - VE 120 Stk.

Artikel	H / Ø mm	Stk./VE.		
PSTG	H 1,5 - Ø 150	120		

Die rutschfeste Gummischeibe, die im Zusammenhang mit dem Kopf vom PROSUPPORT TUBE SYSTEM einzusetzen ist, mindert die Geräusche bis zu 25 Db.

Nur in ganzen verVEug erhältlich.
Mindestbestellmenge eine verVEug.



AUSSENDURCHMESSER ROHR Ø110 MM STAERKE 4 MM
in Polyäthylen oder Polypropylen - VE 40 Stk

Artikel	H (mm)	Stk./VE.		
PSTT 35	35	40		
PSTT 55	55	40		
PSTT 75	75	40		
PSTT 95	95	40		
PSTT 115	115	40		
PSTT 135	135	40		
PSTT 155	155	40		

Nur in ganzen verVEug erhältlich.
Mindestbestellmenge eine verVEug.




VERBINDUNGSRING 40 mm
Polypropylen - VE 40 Stk

Artikel	H (mm)	Stk./VE.		
PSTGH 02	40	40		

Der Verbindungsring besteht aus einem unteren Teil mit einem Innendurchmesser von 110 mm, wo das Verlängerungsrohr eingesteckt wird, und von einem oberen Teil mit Gewinde für die Regulierungsschraube.

Nur in ganzen verVEug erhältlich.
Mindestbestellmenge eine verVEug.

MAN KANN HÖHEN DER STELZLAGER BIS MAXIMAL 1000 MM ERREICHEN MIT RÖHREN VON 155 BIS 955 MM
Für Informationen und Anwendungsanweisungen verlangen Sie das technische Datenblatt. Lieferzeiten und Kosten zu vereinbaren.

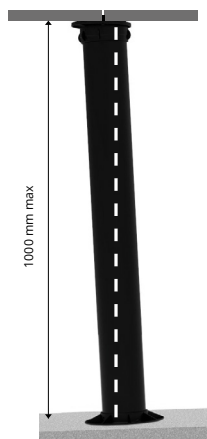

INSTALLATION SELBSTNIVELLIERUNG
Höhe 1000 mm maximal
mit maximal 5% Neigung



INSTALLATION FIXER KOPF
Ausführung
Höhe 1000 mm maximal

