

PROJOLLY TRIANGLE è un profilo triangolare in ottone a proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti e come chiusura perimetrale dei rivestimenti. La sua particolare sezione, la disponibilità in differenti finiture rendono PROJOLLY TRIANGLE un profilo molto ricercato che consente una posa molto elegante e a regola d'arte.

PROJOLLY TRIANGLE

OTTONE NATURALE, LUCIDO, CROMATO E BRUNITO




PJTR... 10
scala 1:1



PJTR... 125
scala 1:1



ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

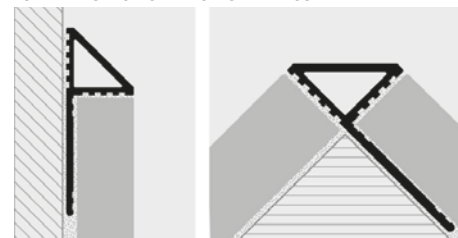

1. Scegliere "PROJOLLY TRIANGLE" in funzione dello spessore della piastrella e della finitura desiderata. 2. Tagliare "PROJOLLY TRIANGLE" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo. 3. Premere l'aletta di ancoraggio di "PROJOLLY TRIANGLE" nell'adesivo. 4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 millimetri. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo. 5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

OTTONE NATURALE thermo packed
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/Pz
PJTRON 10	10		
PJTRON 125	12,5		

OTTONE CROMATO SUPERLUCIDO thermo packed
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/Pz
PJTROC 10	10		
PJTROC 125	12,5		

MIRROR LINE

OTTONE LUCIDO VERNICIATO thermo packed
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/Pz
PJTROL 10	10		
PJTROL 125	12,5		

OTTONE BRUNITO thermo packed
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/Pz
PJTROB 10	10		
PJTROB 125	12,5		

GAMMA COLORI

