


# PROSLIDER WOOD

ROVERE NATURALE  
CON BASE IN ALLUMINIO

**PROSLIDER WOOD** è un profilo con supporto in alluminio e superficie a vista in rovere che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini una pavimentazione in sovrapposizione ad una esistente e di proteggere i bordi del pavimento, munito di aletta traforata che ne garantisce l'aggancio sotto la piastrella. **PROSLIDER WOOD** in alluminio naturale e rovere è idoneo per qualsiasi ambiente dove è richiesta eleganza e una buona resistenza meccanica.

profili terminali di raccordo

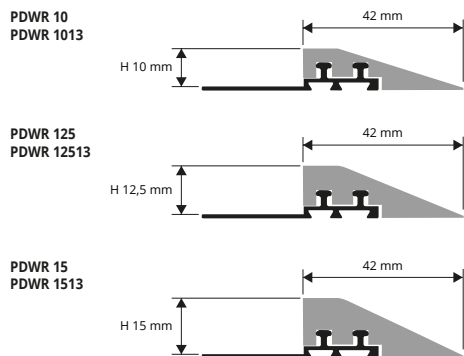


**ROVERE NATURALE con BASE IN ALLUMINIO**  
lung. barre 2,7 ml - conf. 10 PZ - 27 ml

Articolo	H mm		
PDWR 10	10		
PDWR 125	12,5		
PDWR 15	15		

**ROVERE NATURALE con BASE IN ALLUMINIO**  
lung. barre 1,35 ml - conf. 20 PZ - 27 ml

Articolo	H mm		
PDWR 1013	10		*
PDWR 12513	12,5		*
PDWR 1513	15		*

## ESEMPI DI POSA

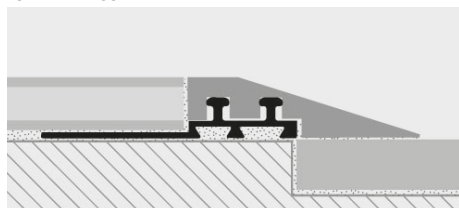

## ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

- Scegliere PROSLIDER WOOD in funzione dello spessore del pavimento.
- Tagliare PROSLIDER WOOD alla lunghezza desiderata e applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
- Riempire la cavità del profilo con adesivo e premere l'aletta di ancoraggio di PROSLIDER WOOD nell'adesivo.
- Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
- Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.

## GAMMA COLORI



Rovere naturale

